



WIGELL
výrobca systému pre podlahové vykurovanie



KATALÓG
PRODUKTOV





WIGELL

výrobca systému pre podlahové vykurovanie

Vitajte vo svete Wigell, kde sa tradícia stretáva s modernosťou!

Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť so sídlom v meste Bielsko-Biala, špecializujúca sa na výrobu mosadzného armatúrneho príslušenstva pre vykurovacie systémy. Naše dva výrobné závody, umiestnené **v Poľsku a na Ukrajine**, podporujú obchodné kancelárie **v Česku a na Slovensku**. Spolu tvoríme tím 90 zameraných profesionálov, ktorí sa usilujú o dokonalosť v každom detaile.

Naša cesta sa začala importom, exportom a distribúciou potrubných systémov pre vykurovacie inštalácie. Prelomovým bodom bol rok 2017, keď sme investovali do moderného strojového parku a spustili **vlastnú výrobu rozdeľovačov, tvaroviek a mosadzných spojok pre systémy ÚK a TÚV**. O dva roky neskôr sme spojili sily s ukrajinským partnerom, čo nám umožnilo zvýšiť výrobné kapacity a rozšíriť sortiment.

Dnes sme hrdí **na naše produktové rady: WiMo, WiRo a WiRox**, ktoré si získali uznanie na trhu. Náš profesionálny strojový park, vybavený CNC sústruhmi a frézami, nám umožňuje spracovať niekoľko stoviek ton mosadze a bronzu ročne.

Produkty značky Wigell sú dostupné v mnohých krajinách, ako sú **Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Nemecko, Slovinsko, Holandsko, Rakúsko, Chorvátsko, Cyprus, Litva, Švédsko, Ukrajina, Maďarsko, Spojené kráľovstvo, Belgicko, Írsko, India, Libanon, Jordánsko, Srbsko, Macedónia, Bulharsko**. Naša široká ponuka zahŕňa výrobky z mosadze a bronzu určené pre rôzne aplikácie sanitárne a vykurovacie inštalácie, vodovodné, chladiace, vetracie a priemyselné systémy.

Kladíme veľký dôraz na **udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia** vytvárame inovatívne a ekologické technologické riešenia. **Spokojnosť našich obchodných partnerov** je pre nás prioritou, a preto dbáme na najvyššiu kvalitu našich výrobkov a budujeme dlhodobé vzťahy založené na dôvere a spolupráci.

Pridajte sa k nám a presvedčte sa, ako môže Wigell Sp. z o.o. vylepšiť aj vaše projekty!

Mosadzné tvarovky WiMo

univerzálne a spoľahlivé

Mosadzné tvarovky

Špecializujeme sa na výrobu vysokokvalitných mosadzných tvaroviek a spojok vyrobených z mosadze typu **CW617N** a **CW614N**. Naša ponuka zahŕňa širokú škálu priemerov od **¼" až po 4"**, čo umožňuje všestranné využitie našich výrobkov.

Komponenty vznikajú v presnom procese trieskového obrábania, ktorý zaručuje najvyššiu kvalitu a opakovateľnosť výroby. Použitá mosadz **CW617N** sa vyznačuje výbornou tvárnosťou, vďaka čomu je ideálna na výrobu kovaných súčiastok zložitejších tvarov. Je to materiál, ktorý sa skvele hodí pre diely vyžadujúce vysokú mechanickú pevnosť a odolnosť voči korózii.


Na druhej strane, mosadz **CW614N** sa vyznačuje výnimočnou spracovateľnosťou, čo umožňuje dosiahnuť mimoriadnu presnosť detailov, a tým zabezpečuje vysokú kvalitu a konzistentnosť každého výrobku. Vďaka tomu naše produkty spĺňajú prísne technické a kvalitatívne požiadavky a zaručujú spoľahlivú prevádzku v akýchkoľvek podmienkach.

V našej ponuke mosadzných tvaroviek **WiMo** nájdete široký sortiment komponentov potrebných pre správne fungovanie inštalčných systémov. Vyrábame napríklad: vsuvky, spojky, kolená, T-kusy, šróbenia a polšróbenia pre vodomery. Každý výrobok prechádza viacstupňovou kontrolou kvality, čo zabezpečuje dodržiavanie najvyšších technických štandardov.

Kontaktujte nás!

Radi vám predstavíme kompletnú ponuku našich mosadzných tvaroviek.

S Wigell máte vždy istotu najvyššej kvality!

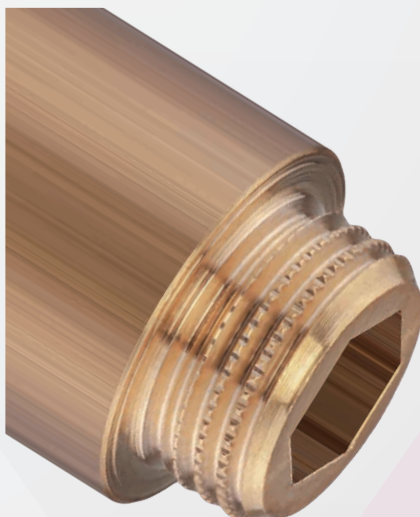

Široký sortiment spojok

Naša ponuka zahŕňa:

- priame spojky
- redukcie
- šróbenia
- rohové a odbočkové tvarovky
- zátky
- koncovky na hadice

Kvalita pre profesionálov

Rýhovanie závitov zabraňuje skĺznutiu tesnenia počas uťahovania, vďaka čomu sú naše tvarovky nenahradiateľné v plynových, vodovodných a vykurovacích inštaláciách centrálného vykurovania. Okrem toho sú vhodné aj pre inštalácie pitnej vody.




Priamo od výrobcu

Mosadzné tvarovky **WiMo** sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči korózii a mimoriadnou presnosťou spracovania. Vyrábame ich v našich závodoch v Poľsku. Každý produkt prechádza viacstupňovou kontrolou kvality, vďaka čomu si mosadzné tvarovky **WiMo** získali dôveru profesionálov.

OCEĽOVÁ KONZOLA S MOSADZNÝM PRIPOJENÍM VODOMERU




- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt

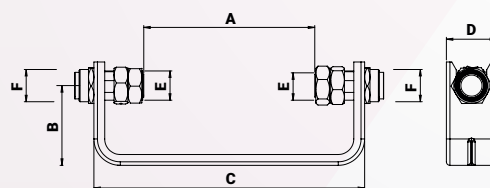


			mm										kg		mm	kg		mm	kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg		W/H/D	kg		W/H/D	kg
01.0210101	5905997501422	DN15-3/4"	110-195	121	275	51	-	-	-	-	-	-	0,788	1	310/123/55	0,848	30	400/500/600	26,340
01.0210103	5905997501439	DN20-1"	120-195	121	275	51	-	-	-	-	-	-	0,846	1	310/123/55	0,906	30	400/500/600	28,080
01.0210204	5905997510004	DN25-5/4"	115-280	122-150	337-395	65	-	-	-	-	-	-	1,996	1	380/134/70	2,076	14	400/500/600	29,964
01.0210205	5905997509992	DN32-6/4"	200-270	140	400	88	-	-	-	-	-	-	2,636	1	510/155/90	2,773	10	400/500/600	28,630
01.0210206	5905997510011	DN40-2"	230-300	140	470	88	-	-	-	-	-	-	4,681	1	510/155/90	4,818	6	400/500/600	29,808

NEREZOVÁ KONZOLA S MOSADZNÝM PRIPOJENÍM VODOMERU

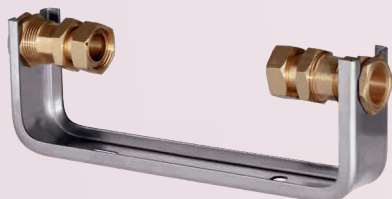

- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt

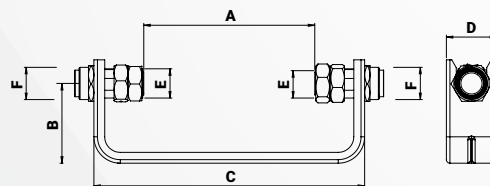


			mm										kg		mm	kg		mm	kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg		W/H/D	kg		W/H/D	kg
01.0210102	5905997510028	DN15-3/4"	110-195	121	275	51	-	-	-	-	-	-	0,766	1	310/123/55	0,826	30	400/500/600	25,680
01.0210104	5905997510035	DN20-1"	120-195	121	275	51	-	-	-	-	-	-	0,791	1	310/123/55	0,851	30	400/500/600	26,430

PREDĽŽENIE MOSADZNÉ - 3/8" - LINE 200



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt

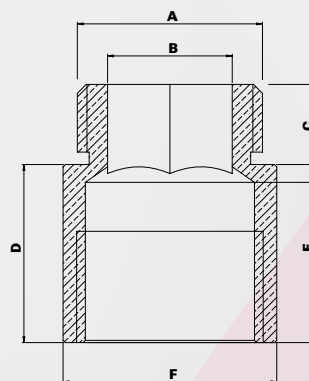


				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				W/H/D				W/H/D	
01.0210501	5905997508643	L-10	G3/8"	6K10	9	10	8	19	-	-	-	-	0,017	20	-	0,438	400	290/186/185	7,037			
01.0210502	5905997508650	L-15	G3/8"	6K10	9	15	13	19	-	-	-	-	0,020	20	-	0,556	400	290/186/185	8,237			
01.0210503	5905997508667	L-20	G3/8"	6K10	9	20	18	19	-	-	-	-	0,026	20	-	0,680	400	290/186/185	10,637			
01.0210504	5905997508674	L-25	G3/8"	6K10	9	25	23	19	-	-	-	-	0,029	20	-	0,807	240	290/186/185	7,197			
01.0210505	5905997508681	L-30	G3/8"	6K10	9	30	28	19	-	-	-	-	0,033	20	-	0,937	240	290/186/185	8,157			
01.0210506	5905997508698	L-35	G3/8"	6K10	9	35	33	19	-	-	-	-	0,038	20	-	1,077	240	290/186/185	9,357			
01.0210507	5905997508704	L-40	G3/8"	6K10	9	40	38	19	-	-	-	-	0,043	20	-	1,214	180	290/186/185	7,977			
01.0210508	5905997508711	L-45	G3/8"	6K10	9	45	43	19	-	-	-	-	0,049	20	-	1,478	180	290/186/185	9,057			
01.0210509	5905997508728	L-50	G3/8"	6K10	9	50	48	19	-	-	-	-	0,054	20	-	1,509	160	290/186/185	8,877			

PREDĽŽENIE MOSADZNÉ - 1/2" - LINE 100



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt

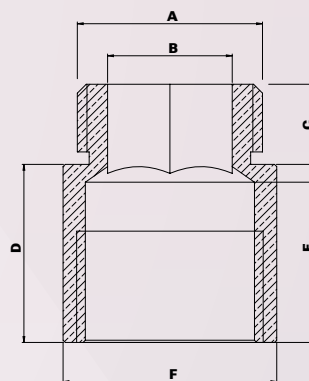


	品名		 mm											 kg	 mm			 kg	 mm			 kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			 W/H/D			 W/H/D				
01.0210701	5905997508360	L-10	G1/2"	6K14	9	10	8	24	-	-	-	-	0,022	20	-	0,438	400	290/186/185	8,997			
01.0210702	5905997508377	L-15	G1/2"	6K14	9	15	13	24	-	-	-	-	0,028	20	-	0,556	400	290/186/185	11,357			
01.0210703	5905997508384	L-20	G1/2"	6K14	9	20	18	24	-	-	-	-	0,034	20	-	0,680	400	290/186/185	13,837			
01.0210704	5905997508391	L-25	G1/2"	6K14	9	25	23	24	-	-	-	-	0,040	20	-	0,807	240	290/186/185	9,921			
01.0210705	5905997508407	L-30	G1/2"	6K14	9	30	28	24	-	-	-	-	0,047	20	-	0,937	240	290/186/185	11,481			
01.0210706	5905997508414	L-35	G1/2"	6K14	9	35	33	24	-	-	-	-	0,054	20	-	1,077	240	290/186/185	13,161			
01.0210707	5905997508421	L-40	G1/2"	6K14	9	40	38	24	-	-	-	-	0,061	20	-	1,214	180	290/186/185	11,163			
01.0210708	5905997508438	L-45	G1/2"	6K14	9	45	43	24	-	-	-	-	0,074	20	-	1,478	180	290/186/185	13,539			
01.0210709	5905997508445	L-50	G1/2"	6K14	9	50	48	24	-	-	-	-	0,075	20	-	1,509	160	290/186/185	12,309			
01.0210710	5905997508452	L-60	G1/2"	6K14	9	60	58	24	-	-	-	-	0,088	10	-	0,875	100	290/186/185	8,987			
01.0210711	5905997508469	L-70	G1/2"	6K14	9	70	68	24	-	-	-	-	0,102	10	-	1,019	100	290/186/185	10,422			
01.0210712	5905997508476	L-80	G1/2"	6K14	9	80	78	24	-	-	-	-	0,116	10	-	1,162	80	290/186/185	9,533			
01.0210713	5905997508483	L-90	G1/2"	6K14	9	90	88	24	-	-	-	-	0,139	10	-	1,388	80	290/186/185	11,341			
01.0210714	5905997508490	L-100	G1/2"	6K14	9	100	98	24	-	-	-	-	0,157	10	-	1,568	80	290/186/185	12,781			

PREDĽŽENIE MOSADZNÉ - 1/2" - LINE 200



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt

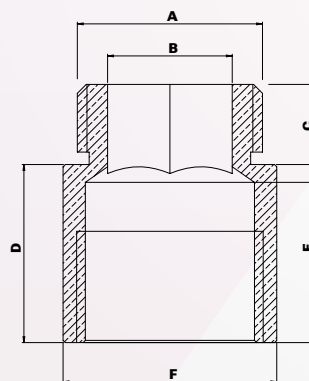


					mm										kg			mm	kg			mm	kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D			W/H/D					
01.0210801	5905997508506	L-10	G1/2"	6K13,5	9	10	8	25,5	-	-	-	-	0,027	20	-	0,540	400	290/186/185	11,037				
01.0210802	5905997508513	L-15	G1/2"	6K13,5	9	15	13	25,5	-	-	-	-	0,035	20	-	0,700	400	290/186/185	14,237				
01.0210803	5905997508520	L-20	G1/2"	6K13,5	9	20	18	25,5	-	-	-	-	0,043	20	-	0,860	400	290/186/185	17,437				
01.0210804	5905997508537	L-25	G1/2"	6K13,5	9	25	23	25,5	-	-	-	-	0,051	20	-	1,020	240	290/186/185	12,477				
01.0210805	5905997508544	L-30	G1/2"	6K13,5	9	30	28	25,5	-	-	-	-	0,059	20	-	1,180	240	290/186/185	14,397				
01.0210806	5905997508551	L-35	G1/2"	6K13,5	9	35	33	25,5	-	-	-	-	0,067	20	-	1,340	240	290/186/185	16,317				
01.0210807	5905997508568	L-40	G1/2"	6K13,5	9	40	38	25,5	-	-	-	-	0,075	20	-	1,500	180	290/186/185	13,737				
01.0210808	5905997508575	L-45	G1/2"	6K13,5	9	45	43	25,5	-	-	-	-	0,083	20	-	1,660	180	290/186/185	15,177				
01.0210809	5905997508582	L-50	G1/2"	6K13,5	9	50	48	25,5	-	-	-	-	0,091	20	-	1,820	160	290/186/185	14,797				
01.0210810	5905997508599	L-60	G1/2"	6K13,5	9	60	58	25,5	-	-	-	-	0,129	10	-	1,290	100	290/186/185	13,137				
01.0210811	5905997508605	L-70	G1/2"	6K13,5	9	70	68	25,5	-	-	-	-	0,148	10	-	1,480	100	290/186/185	15,037				
01.0210812	5905997508612	L-80	G1/2"	6K13,5	9	80	78	25,5	-	-	-	-	0,167	10	-	1,670	80	290/186/185	13,597				
01.0210813	5905997508629	L-90	G1/2"	6K13,5	9	90	88	25,5	-	-	-	-	0,186	10	-	1,860	80	290/186/185	15,117				
01.0210814	5905997508636	L-100	G1/2"	6K13,5	9	100	98	25,5	-	-	-	-	0,205	10	-	2,050	80	290/186/185	16,637				

PREDĽŽENIE MOSADZNÉ - 1/2" - LINE 300



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt

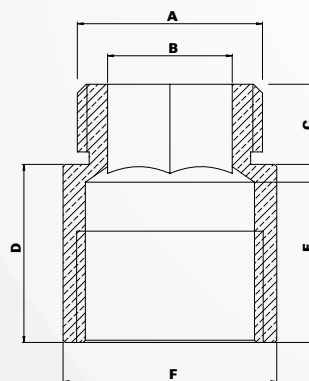


				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				W/H/D				W/H/D	
01.0210901	5905997508735	L-10	G1/2"	6K12	9	10	8	27	-	-	-	-	0,036	20	-	0,720	400	290/186/185	14,637			
01.0210902	5905997508742	L-15	G1/2"	6K12	9	15	13	27	-	-	-	-	0,047	20	-	0,936	400	290/186/185	18,957			
01.0210903	5905997508759	L-20	G1/2"	6K12	9	20	18	27	-	-	-	-	0,058	20	-	1,152	400	290/186/185	23,277			
01.0210904	5905997508766	L-25	G1/2"	6K12	9	25	23	27	-	-	-	-	0,068	20	-	1,362	240	290/186/185	16,581			
01.0210905	5905997508773	L-30	G1/2"	6K12	9	30	28	27	-	-	-	-	0,079	20	-	1,582	240	290/186/185	19,221			
01.0210906	5905997508780	L-35	G1/2"	6K12	9	35	33	27	-	-	-	-	0,090	20	-	1,800	240	290/186/185	21,837			
01.0210907	5905997508797	L-40	G1/2"	6K12	9	40	38	27	-	-	-	-	0,101	20	-	2,018	180	290/186/185	18,399			
01.0210908	5905997508803	L-45	G1/2"	6K12	9	45	43	27	-	-	-	-	0,111	20	-	2,220	180	290/186/185	20,217			
01.0210909	5905997508810	L-50	G1/2"	6K12	9	50	48	27	-	-	-	-	0,125	20	-	2,494	160	290/186/185	20,189			
01.0210910	5905997508827	L-60	G1/2"	6K12	9	60	58	27	-	-	-	-	0,150	10	-	1,496	100	290/186/185	15,197			
01.0210911	5905997508834	L-65	G1/2"	6K12	9	65	63	27	-	-	-	-	0,171	10	-	1,708	100	290/186/185	17,317			

PREDĽŽENIE MOSADZNÉ - 3/4" - LINE 200



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt

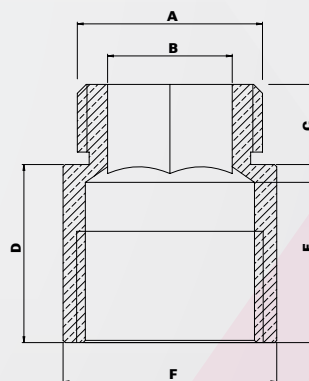


				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				W/H/D				W/H/D	
01.0211101	5905997508841	L-10	G3/4"	6K19	9	10	8	30	-	-	-	-	0,031	20	-	0,621	240	290/186/185	7,689			
01.0211102	5905997508858	L-15	G3/4"	6K19	9	15	13	30	-	-	-	-	0,039	20	-	0,778	240	290/186/185	9,573			
01.0211103	5905997508865	L-20	G3/4"	6K19	9	20	18	30	-	-	-	-	0,050	20	-	1,005	160	290/186/185	8,277			
01.0211104	5905997508872	L-25	G3/4"	6K19	9	25	23	30	-	-	-	-	0,055	20	-	1,106	160	290/186/185	9,085			
01.0211105	5905997508889	L-30	G3/4"	6K19	9	30	28	30	-	-	-	-	0,066	20	-	1,321	120	290/186/185	8,165			
01.0211106	5905997508896	L-35	G3/4"	6K19	9	35	33	30	-	-	-	-	0,083	20	-	1,668	120	290/186/185	10,245			
01.0211107	5905997508902	L-40	G3/4"	6K19	9	40	38	30	-	-	-	-	0,080	20	-	1,591	120	290/186/185	9,783			
01.0211108	5905997508919	L-45	G3/4"	6K19	9	45	43	30	-	-	-	-	0,099	20	-	1,983	120	290/186/185	12,135			
01.0211109	5905997508926	L-50	G3/4"	6K19	9	50	48	30	-	-	-	-	0,102	20	-	2,030	120	290/186/185	12,417			
01.0211110	5905997508933	L-60	G3/4"	6K19	9	60	58	30	-	-	-	-	0,120	10	-	1,198	80	290/186/185	9,821			
01.0211111	5905997508940	L-70	G3/4"	6K19	9	70	68	30	-	-	-	-	0,142	10	-	1,419	80	290/186/185	11,589			
01.0211112	5905997508957	L-80	G3/4"	6K19	9	80	78	30	-	-	-	-	0,159	10	-	1,591	60	290/186/185	9,783			
01.0211113	5905997509084	L-90	G3/4"	6K19	9	90	88	30	-	-	-	-	0,183	10	-	1,827	60	290/186/185	11,199			
01.0211114	5905997509091	L-100	G3/4"	6K19	9	100	98	30	-	-	-	-	0,195	10	-	1,954	60	290/186/185	11,961			

PREDĽŽENIE MOSADZNÉ - 1" - LINE 200



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt

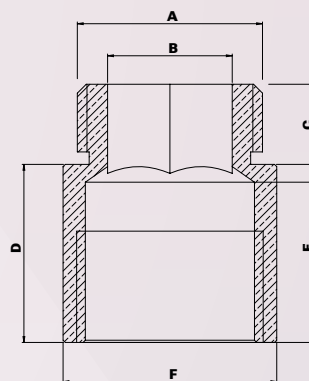


				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				W/H/D				W/H/D	
01.0211401	5905997508964	L-10	G1"	6K22	9	10	8	37	-	-	-	-	0,061	10	-	0,608	160	290/186/185	9,965			
01.0211402	5905997508971	L-15	G1"	6K22	9	15	13	37	-	-	-	-	0,071	10	-	0,705	160	290/186/185	11,517			
01.0211403	5905997508988	L-20	G1"	6K22	9	20	18	37	-	-	-	-	0,082	10	-	0,821	120	290/186/185	10,089			
01.0211404	5905997508995	L-25	G1"	6K22	9	25	23	37	-	-	-	-	0,093	10	-	0,933	120	290/186/185	11,433			
01.0211405	5905997509008	L-30	G1"	6K22	9	30	28	37	-	-	-	-	0,104	10	-	1,042	100	290/186/185	10,657			
01.0211406	5905997509244	L-35	G1"	6K22	9	35	33	37	-	-	-	-	0,121	10	-	1,210	100	290/186/185	12,337			
01.0211407	5905997509015	L-40	G1"	6K22	9	40	38	37	-	-	-	-	0,126	10	-	1,260	100	290/186/185	12,837			
01.0211408	5905997509022	L-50	G1"	6K22	9	50	48	37	-	-	-	-	0,153	10	-	1,526	80	290/186/185	12,445			
01.0211409	5905997509039	L-60	G1"	6K22	9	60	58	37	-	-	-	-	0,180	10	-	1,796	80	290/186/185	14,605			
01.0211410	5905997509046	L-70	G1"	6K22	9	70	68	37	-	-	-	-	0,211	10	-	2,110	80	290/186/185	17,117			
01.0211411	5905997509053	L-80	G1"	6K22	9	80	78	37	-	-	-	-	0,242	10	-	2,420	80	290/186/185	19,597			
01.0211412	5905997509060	L-90	G1"	6K22	9	90	88	37	-	-	-	-	0,269	10	-	2,690	80	290/186/185	21,757			
01.0211413	5905997509077	L-100	G1"	6K22	9	100	98	37	-	-	-	-	0,297	10	-	2,970	60	290/186/185	18,057			

VSUVKA MOSADZNÁ - LINE 100




- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt

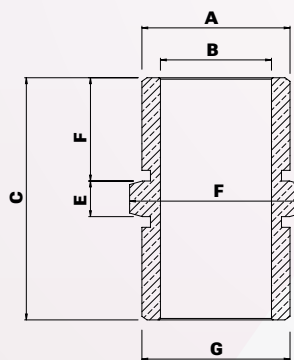


				A	B	C	D	E	mm				F	G	H	I	J	 kg		mm		 kg		mm		 kg	
01.0211903	5905997509114	1/2"		G1/2"	15	22	6K21	4	9	G1/2"	-	-	-	0,015	20	-	-	0,300	360	290/186/185	5,637						
01.0211904	5905997510707	3/4"		G3/4"	18,6	28	6K27	6	11	G3/4"	-	-	-	0,039	20	-	-	0,78	200	290/186/185	8,037						
01.0211905	5905997509121	1"		G1"	27	33	6K33	6	13,5	G1"	-	-	-	0,061	20	-	-	1,220	120	290/186/185	7,557						

VSUVKA MOSADZNÁ - LINE 200

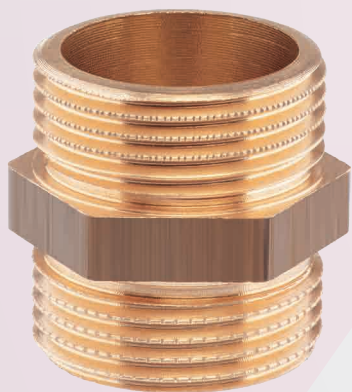

- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt

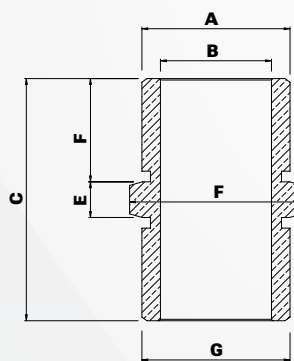


				 mm										 kg		 mm		 kg		 mm		 kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	 kg			 W/H/D	 kg			 W/H/D	 kg
01.0212001	5905997509138	1/4"	G1/4"	9	21	6K13	4	8,5	G1/4"	-	-	-	0,012	20	-	0,324	560	290/186/185	6,957			
01.0212002	5905997509145	3/8"	G3/8"	12	22,5	6K17	4	9,25	G3/8"	-	-	-	0,015	20	-	0,300	540	290/186/185	8,337			
01.0212003	5905997509152	1/2"	G1/2"	17	29	6K21	5	12	G1/2"	-	-	-	0,029	20	-	0,711	300	290/186/185	8,937			
01.0212004	5905997509169	3/4"	G3/4"	22	29,5	6K27	5,5	12	G3/4"	-	-	-	0,034	20	-	1,279	200	290/186/185	7,037			
01.0212005	5905997509176	1"	G1"	27	35	6K33	6	14,5	G1"	-	-	-	0,062	20	-	0,711	120	290/186/185	7,677			
01.0212006	5905997509183	5/4"	G5/4"	35	35	6K42	7	14	G5/4"	-	-	-	0,093	20	-	1,860	100	290/186/185	9,537			
01.0212007	5905997509190	6/4"	G6/4"	39	38	6K48	8	15	G6/4"	-	-	-	0,141	5	-	0,705	40	290/186/185	5,877			
01.0212008	5905997509206	2"	G2"	45	34	6K60	9	18	G2"	-	-	-	0,209	2	-	0,418	32	290/186/185	6,925			

VSUVKA MOSADZNÁ - LINE 300



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt

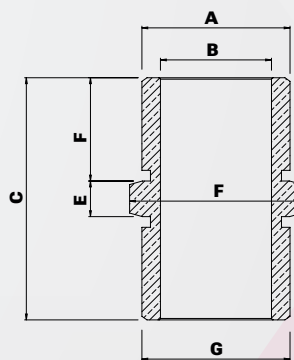


				A	B	C	D	E	mm				kg		mm		kg		mm		kg
									F	G	H	I	J			❖ W/H/D			❖ W/H/D		
01.0212103	5905997509213	1/2"		G1/2"	15	37	6K21	5	16	G1/2"	-	-	-	0,041	20	-	0,820	200	290/186/185	8,437	
01.0212104	5905997509220	3/4"		G3/4"	19	40	6K27	6	17	G3/4"	-	-	-	0,053	20	-	1,060	120	290/186/185	6,597	
01.0212105	5905997509237	1"		G1"	25	44	6K33	6	19	G1"	-	-	-	0,079	20	-	1,580	120	290/186/185	9,717	




NÁTRUBOK MOSADZNÝ - LINE 100



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt

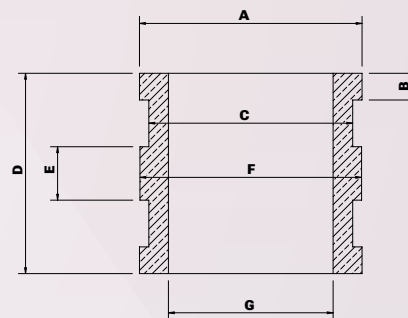


				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D		W/H/D				
01.0213703	5905997507936	1/2"	25	2,8	23,5	15	4,5	8K24	G1/2"	-	-	-	0,025	20	-	0,500	320	290/186/185	8,237			
01.0213704	5905997507943	3/4"	31	3,2	28,5	17	5	8K35	G3/4"	-	-	-	0,034	20	-	0,680	200	290/186/185	7,037			
01.0213705	5905997507950	1"	38	3,7	34,5	20	5,5	8K35	G1"	-	-	-	0,060	20	-	1,200	100	290/186/185	6,237			

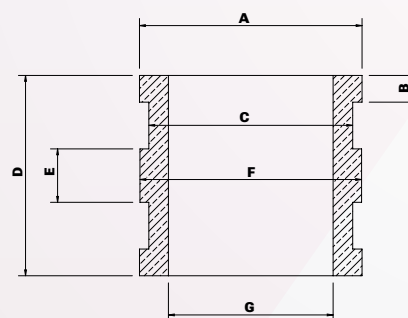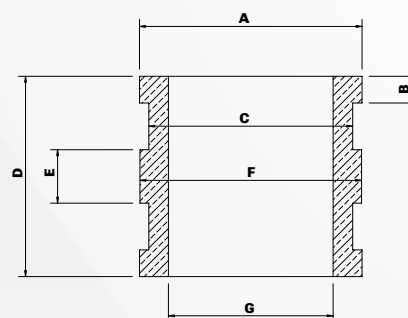[illegible][illegible]

REDUKCIA MOSADZNÁ - LINE 100



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt

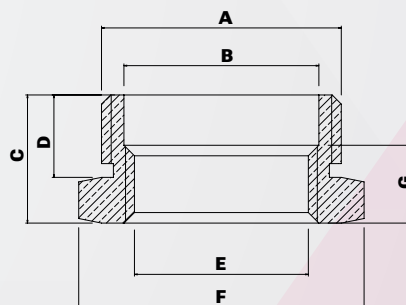


				A	B	C	D	E	mm				kg			mm	kg			mm	kg	
									F	G	H	I	J									
01.0212504	5905997508094	3/4"x1/2"		G3/4"	18,6	14	9	G1/2"	6K27	10	-	-	-	0,024	20	-	0,480	360	290/186/185	8,877		
01.0212505	5905997508100	1"x1/2"		G1"	27	18	13	G1/2"	6K33	11	-	-	-	0,054	20	-	1,080	240	290/186/185	13,19		
01.0212506	5905997508117	1"x3/4"		G1"	27	18	13	G3/4"	6K33	11	-	-	-	0,037	20	-	0,740	200	290/186/185	7,637		
																		</				




REDUKCIA MOSADZNÁ - LINE 200




- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt

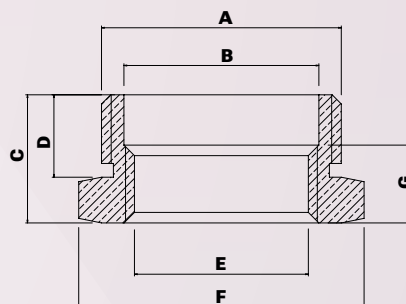


				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				W/H/D			W/H/D		
01.0212601	5905997508124	3/8"x1/4"	G3/8"	13,5	12,5	8,5	G1/4"	6K17	8	-	-	-	0,012	20	-	0,240	500	290/186/185	6,237			
01.0212602	5905997508131	1/2"x1/4"	G1/2"	16,5	14	10	G1/4"	6K21	8	-	-	-	0,018	20	-	0,360	500	290/186/185	9,237			
01.0212603	5905997508148	1/2"x3/8"	G1/2"	16,5	14	10	G3/8"	6K21	8	-	-	-	0,011	20	-	0,220	500	290/186/185	5,737			
01.0212604	5905997508155	3/4"x1/2"	G3/4"	21	14	9	G1/2"	6K27	10	-	-	-	0,030	20	-	0,600	300	290/186/185	9,237			
01.0212605	5905997508162	1"x1/2"	G1"	27	18	13	G1/2"	6K33	11	-	-	-	0,069	20	-	1,380	200	290/186/185	14,037			
01.0212606	5905997508179	1"x3/4"	G1"	27	18	13	G3/4"	6K33	11	-	-	-	0,048	20	-	0,960	180	290/186/185	8,877			
01.0212607	5905997508186	5/4"x3/4"	G5/4"	35	20	14	G3/4"	6K42	9	-	-	-	0,108	20	-	2,160	100	290/186/185	11,037			
01.0212608	5905997508209	5/4"x1"	G5/4"	35	20	14	G1"	6K42	11	-	-	-	0,079	20	-	1,580	100	290/186/185	8,137			
01.0212609	5905997508216	6/4"x1"	G6/4"	42	24	16	G5/4"	6K48	15	-	-	-	0,148	5	-	0,740	80	290/186/185	12,077			
01.0212610	5905997508223	6/4"x5/4"	G6/4"	42	24	16	G1"	6K48	15	-	-	-	0,082	5	-	0,410	80	290/186/185	6,797			
01.0212611	5905997508230	2"x 6/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

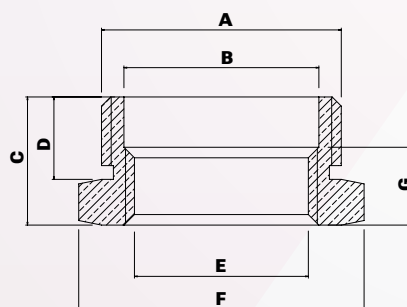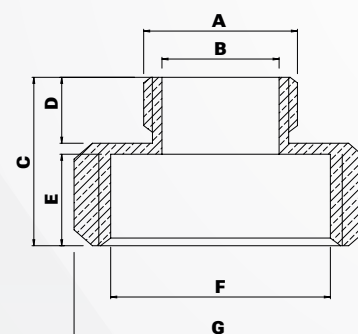[illegible][illegible]

REDUKCIA OBRÁTENÁ MF MOSADZNÁ - LINE 200




- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt

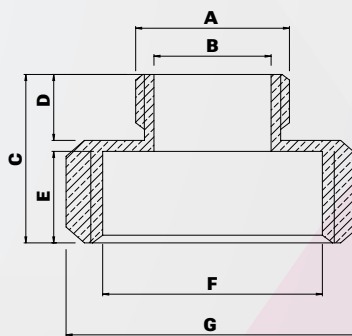


				A	B	C	D	E	mm		H	I	J	kg		mm		kg		mm		kg
									F	G						W/H/D			W/H/D			
01.0212901	5905997508315	1/2"x1/4"		G1/4"	9	20,5	8,5	10,5	G1/2"	6K26	-	-	-	0,026	20	-	0,520	480	290/186/185	12,717		
01.0212902	5905997508322	1/2"x3/8"		G3/8"	12	19,5	7,5	10,5	G1/2"	6K24	-	-	-	0,026	20	-	0,520	480	290/186/185	12,717		
01.0212903	5905997508339	3/4"x1/2"		G1/2"	15,5	21,5	9	12,5	G3/4"	6K27	-	-	-	0,033	20	-	0,660	400	290/186/185	13,437		
01.0212904	5905997508346	1"x1/2"		G1/2"	16	28	12	14,3	G1"	6K35	-	-	-	0,066	20	-	1,320	160	290/186/185	10,797		
01.0212905	5905997508353	1"x3/4"		G3/4"	26,5	28	12	14,3	G1"	6K35	-	-	-	0,061	20	-	1,220	160	290/186/185	9,997		
01.0212906	5905997511117	5/4"x1"		G1"	27	29,5	13,5	13	G5/4"	6K45	-	-	-	0,099	10	-	0,990	100	290/186/185	10,137		






VSUVKA REDUKOVANÁ MOSADZNÁ - LINE 100



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt




				A	B	C	D	E	mm			H	I	J	 kg		 mm	 kg		 mm	 kg
									F	G							W/H/D			W/H/D	
01.0213404	5905997509824	3/4"x1/2"		G1/2"	16	26	10,5	5	6K27	21	G3/4"	14	-	0,034	20	-	0,680	240	290/186/185	8,397	
01.0213405	5905997509831	1"x1/2"		G1/2"	21	24	8,5	5,5	6K33	27	G1"	13	-	0,048	20	-	0,960	200	290/186/185	9,837	
01.0213406	5905997509848	1"x3/4"		G3/4"	16	24	8,5	5,5	6K33	27	G1"	12	-	0,049	20	-	0,980	140	290/186/185	7,097	

[illegible][illegible]

NÁTRUBOK REDUKOVANÝ MOSADZNÝ - LINE 200



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt




				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				W/H/D				W/H/D	
01.0213201	5905997509930	1/2"x3/8"	20	18,5	G3/8"	23	5	8K22	G1/2"	13	22	25	0,019	20	-	0,380	400	290/186/185	7,837			
01.0213202	5905997509947	3/4"x1/2"	25	23	G1/2"	22,5	6	8K29	G3/4"	11,25	29	28	0,021	20	-	0,420	200	290/186/185	4,437			
01.0213203	5905997509954	1"x1/2"	26	24	G1/2"	29	6	8K36	G1"	15	36	39	0,067	20	-	1,340	140	290/186/185	9,617			
01.0213204	5905997509961	1"x3/4"	31	28,5	G3/4"	29	7	8K35	G1"	15,5	35	38	0,065	20	-	1,300	120	290/186/185	8,037			
01.0213205	5905997509978	5/4"x1"	39	37	G1"	31	6	8K46	G5/4"	15	46	48	0,125	5	-	0,625	50	290/186/185	6,487			
01.0213206	5905997510059	6/4"x5/4"	49	46	G5/4"	40	7	8K53	G6/4"	20	53	56	0,158	5	-	0,790	40	290/186/185	6,557			




ZÁSLEPKA MOSADZNÁ - LINE 200



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt




			 mm										 kg		 mm		 kg		 mm		 kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			 W/H/D		 W/H/D				
01.0214702	5905997509312	3/8"	G3/8"	10	6K19	8,75	-	-	-	-	-	-	0,029	20	-	0,571	1000	290/186/185	28,787		
01.0214703	5905997509329	1/2"	G1/2"	12	6K23	10,75	-	-	-	-	-	-	0,018	20	-	0,354	500	290/186/185	9,087		
01.0214704	5905997509336	3/4"	G3/4"	12,5	6K29	11	-	-	-	-	-	-	0,028	20	-	0,554	400	290/186/185	11,317		
01.0214705	5905997509343	1"	G1"	15	6K36	13,5	-	-	-	-	-	-	0,049	20	-	0,980	200	290/186/185	10,037		

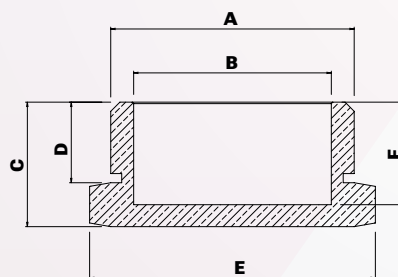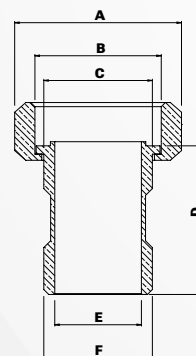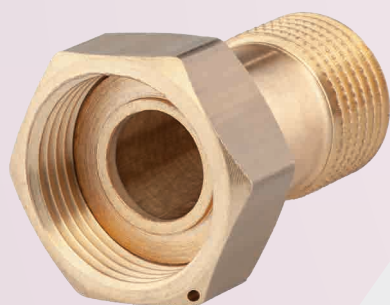[illegible][illegible]

POLŠRÓBENIE DO VODOMERU MOSADZNÉ - LINE 200




- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt

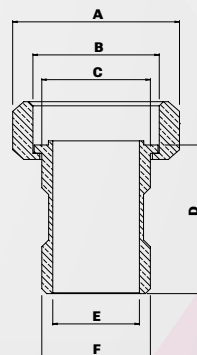


				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				W/H/D				W/H/D	
01.0215305	5905997509725	1" L45	6K42	G5/4"	6K29,5	45	26	G1"	-	-	-	-	0,157	20	-	1,487	120	290/186/185	19,077			
01.0215306	5905997509763	5/4" L50	8K52	G6/4"	8K37	50	33	G5/4"	-	-	-	-	0,117	10	-	1,167	90	290/186/185	10,740			
01.0215307	5905997509749	6/4" L-60	8K65	G2"	8K43,5	60	38	G6/4"	-	-	-	-	0,465	2	-	0,930	20	290/186/185	9,537			
01.0215308	5905997509756	2" L-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			






POLŠRÓBENIE SO SPÄTNOU KLAPKOU MOSADZNÉ - LINE 200

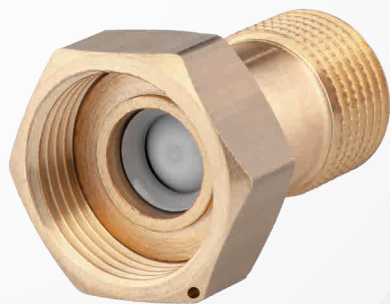


- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt




								mm						mm				mm		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg		W/H/D	kg		W/H/D	kg	
01.0215603	5905997510066	1/2" L-37	6K29	G3/4"	6K18,5	36	15	G1/2"	-	-	-	-	0,048	20	-	0,960	160	290/186/185	7,917	
01.0215604	5905997510073	3/4" L-37	6K35	G1'	6K23	36	20,5	G3/4"	-	-	-	-	0,069	20	-	1,370	120	290/186/185	8,457	

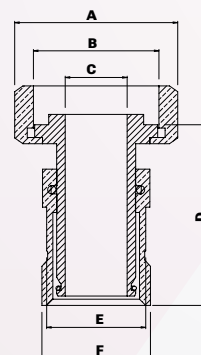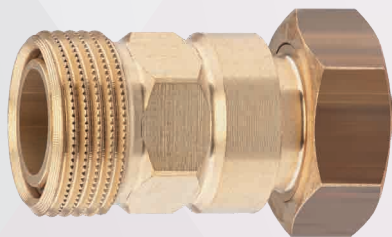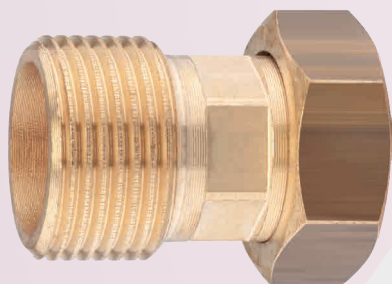[illegible][illegible]

POLOŠRÓBENÁ PRÍPOJKA PRE ČERPADLO MOSADZNÁ - 1" X 6/4" - LINE 200



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt




				mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D			W/H/D				
01.0215605	5905997510714		8K52	G6/4"	G1"	32	23	8K36	-	-	-	-	0,140	10	-	1,400	60	290/186/185	8,637			

HADICOVÁ KONCOVKA MOSADZNÁ - LINE 200




- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt




				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				❖ W/H/D				❖ W/H/D	
01.0215003	5905997510547	1/2" F - 14 mm	14	30	10	44	G1/2"	6K21	-	-	-	-	0,034	20	-	0,680	300	290/186/185	10,437			
01.0215006	5905997510554	1" F - 19 mm	19	19	10,5	35	G1"	6K33	-	-	-	-	0,055	10	-	0,548	300	290/186/185	16,677			

ŠRÓBENIE PRIAME ORING MOSADZNÉ - LINE 200




- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt




			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D				W/H/D		
01.0216201	5905997510172	3/8"	8K21	G3/8"	12	37	8K24	G3/8"	-	-	-	-	0,047	10	-	0,470	300	-	-	-	14,337
01.0216202	5905997501576	1/2"	8K24	G1/2"	14,5	41	8K30	G1/2"	-	-	-	-	0,081	10	-	0,810	160	-	-	-	13,197
01.0216203	5905997501583	3/4"	8K33	G3/4"	19	44	8K37	G3/4"	-	-	-	-	0,137	10	-	1,370	100	-	-	-	13,937
01.0216204	5905997501590	1"	8K42	G1"	24,5	49	8K47	G1"	-	-	-	-	0,222	10	-	2,220	50	-	-	-	11,337
01.0216205	5905997501606	5/4"	8K47,5	G5/4"	31	59	8K53	G5/4"	-	-	-	-	0,318	5	-	1,590	40	-	-	-	12,957
01.0216206	5905997510158	6/4"	8K59	G6/4"	37	67	8K64	G6/4"	-	-	-	-	0,547	2	-	1,094	20	-	-	-	11,177
01.0216207	5905997510165	2"	8K67	G2"	46	75	8K73	G2"	-	-	-	-	0,741	1	-	0,741	15	-	-	-	11,352

ŠRÓBENIE PRIAME PLOCHÉ TESNENIE MOSADZNÉ - LINE 200



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt




			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D				W/H/D		
01.0216210	-	3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.0216211	5905997510257	1/2"	8K24	G1/2"	14,5	41	8K30	G1/2"	-	-	-	-	0,082	10	-	0,819	160	-	-	-	13,341
01.0216212	5905997510264	3/4"	8K33	G3/4"	19	44	8K37	G3/4"	-	-	-	-	0,140	10	-	1,400	100	-	-	-	14,237
01.0216213	5905997510271	1"	8K42	G1"	24,5	49	8K47	G1"	-	-	-	-	0,241	10	-	2,410	50	-	-	-	12,287
01.0216214	5905997510288	5/4"	8K47,5	G5/4"	31	59	8K53	G5/4"	-	-	-	-	0,333	5	-	1,665	40	-	-	-	13,557
01.0216215	5905997510295	6/4"	8K59	G6/4"	37	67	8K64	G6/4"	-	-	-	-	0,540	2	-	1,080	20	-	-	-	11,037
01.0216216	5905997510301	2"	8K67	G2"	46	75	8K73	G2"	-	-	-	-	0,947	1	-	0,947	15	-	-	-	14,442

ŠRÓBENIE ROHOVÉ ORING MOSADZNÉ - LINE 200



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt




			 <i>mm</i>											<i>kg</i>		<i>mm</i>		<i>kg</i>		<i>mm</i>		<i>kg</i>
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				❖ W/H/D				❖ W/H/D		
01.0216501	-	3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01.0216502	5905997501613	1/2"	8K24	G1/2"	14,5	62	8K30	G1/2"	33	-	-	-	0,106	10	-	1,060	100	-	11,000			
01.0216503	5905997501620	3/4"	8K33	G3/4"	19	72	8K37	G3/4"	39	-	-	-	0,179	10	-	1,790	60	-	11,140			
01.0216504	5905997501637	1"	8K42	G1"	24,5	84	8K47	G1"	45	-	-	-	0,307	10	-	3,070	40	-	12,680			
01.0216505	5905997510318	5/4"	8K47,5	G5/4"	31	100	8K53	G5/4"	53	-	-	-	0,438	4	-	1,752	24	-	10,912			
01.0216506	-	6/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01.0216507	-	2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			




ŠRÓBENIE ROHOVÉ PLOCHÉ TESNENIE MOSADZNÉ - LINE 200



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt




			 mm										 kg		 mm		 kg		 mm		 kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			 W/H/D		 W/H/D				
01.0216510		3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01.0216511	5905997510325	1/2"	8K24	G1/2"	14,5	62	8K30	G1/2"	33	-	-	-	0,082	10	-	0,819	100	-	8,590		
01.0216512	5905997510332	3/4"	8K33	G3/4"	19	72	8K37	G3/4"	39	-	-	-	0,140	10	-	1,400	60	-	8,800		
01.0216513	5905997510349	1"	8K42	G1"	24,5	84	8K47	G1"	45	-	-	-	0,241	10	-	2,410	40	-	10,040		
01.0216514	5905997510356	5/4"	8K47,5	G5/4"	31	100	8K53	G5/4"	53	-	-	-	0,333	4	-	1,332	24	-	8,392		
01.0216515	-	6/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

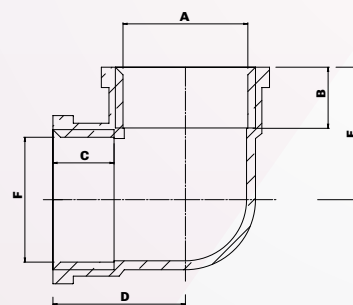[illegible][illegible]

T-KUS MOSADZNÝ - LINE 200



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt

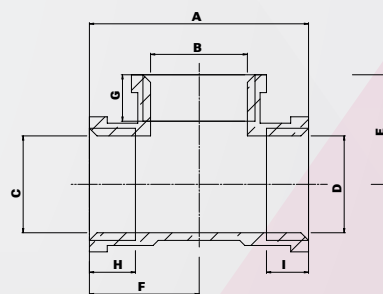


			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D				W/H/D		
01.0217402	5905997501675	1/2"	41	G1/2"	G1/2"	G1/2"	20,5	20,5	11	-	-	-	0,082	10	-	0,820	200	-	-	-	16,800
01.0217403	5905997501682	3/4"	52	G3/4"	G3/4"	G3/4"	26	26	12	-	-	-	0,118	10	-	1,180	70	-	-	-	8,660
01.0217404	5905997501699	1"	62,5	G1"	G1"	G1"	31,25	31,25	15,5	-	-	-	0,200	5	-	1,000	40	-	-	-	8,400
01.0217405	5905997510233	5/4"	77	G5/4"	G5/4"	G5/4"	38,5	38,5	16	-	-	-	0,286	2	-	0,572	24	-	-	-	7,264
01.0217406	5905997510240	6/4"	81	G6/4"	G6/4"	G6/4"	40,5	40,5	17	-	-	-	0,450	2	-	0,900	24	-	-	-	11,200




T-KUS REDUKOVANÝ MOSADZNÝ - LINE 200





- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt

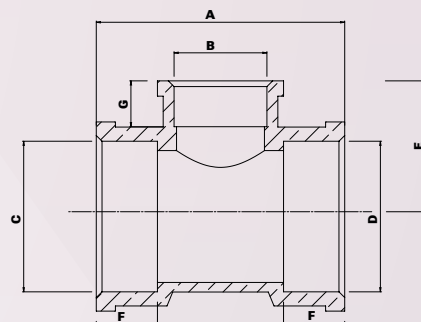


			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D				W/H/D		
01.0217702	5905997510462	3/4"x1/2"	49	G1/2"	G3/4"	G3/4"	24,35	12	11	-	-	-	0,090	10	-	0,900	80	-	-	-	7,600
01.0217703	5905997501705	1"x1/2"	50	G1/2"	G1"	G1"	26,5	14	11	-	-	-	0,110	10	-	1,100	60	-	-	-	7,000
01.0217704	5905997510486	1"x3/4"	51	G3/4"	G1"	G1"	27,25	14	8	-	-	-	0,130	10	-	1,300	60	-	-	-	8,200
01.0217705	5905997510493	5/4"x3/4"	70	G3/4"	G5/4"	G5/4"	33	19	12	-	-	-	0,289	5	-	1,445	30	-	-	-	9,070
01.0217706	5905997510509	5/4"x1"	61	G1"	G5/4"	G5/4"	35	16	14	-	-	-	0,225	5	-	1,125	30	-	-	-	7,150

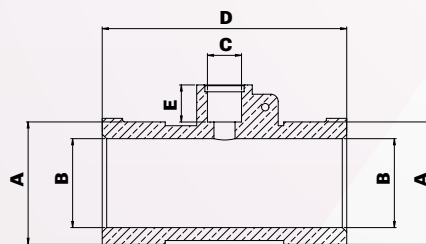


[illegible][illegible]

MOSADZNÉ TVAROVKY

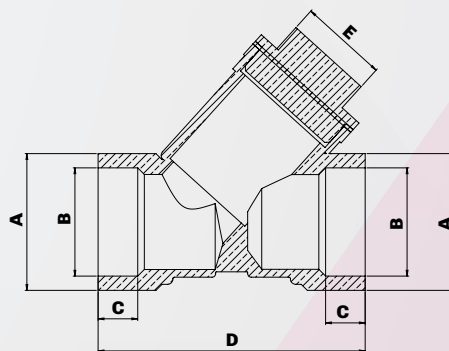

- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt

25

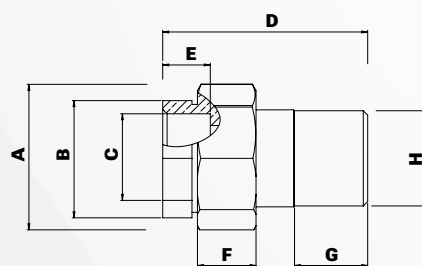[illegible][illegible]

System Wigell

komfort a efektivita

Podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie je moderné a energeticky úsporné riešenie, ktoré zabezpečuje rovnomerné rozloženie tepla v miestnosti a zvyšuje komfort užívateľov. V našej ponuke nájdete komplexné riešenia pre inštaláciu podlahového vykurovania - vrátane vysokokvalitných rozdeľovačov, ventilov, rúr a montážneho príslušenstva.


Naše rozdeľovače a ventily sú vyrobené z prvotriednej mosadze a nehrdzavejúcej ocele, čo zaručuje ich dlhú životnosť, odolnosť voči korózii a spoľahlivú prevádzku po mnoho rokov. Ponúkame aj zmiešavacie zostavy - mosadzné, poniklované aj nerezové - ktoré umožňujú presnú reguláciu teploty v systéme.

Vďaka širokému výberu komponentov, ako sú skrinky na rozdeľovače, montážne prvky a servopohony, si môžete vytvoriť systém dokonale prispôbený vašim potrebám. V ponuke máme aj izolačné fólie, adaptéry, rúry, spony, takery, odvíjače, kalibrátory a nožnice - všetko potrebné pre bezproblémovú montáž a bezchybnú prevádzku.

Kontaktujte nás!

Radi vám predstavíme kompletnú ponuku nášho systému podlahového vykurovania.

S Wigell máte vždy istotu najvyššej kvality!

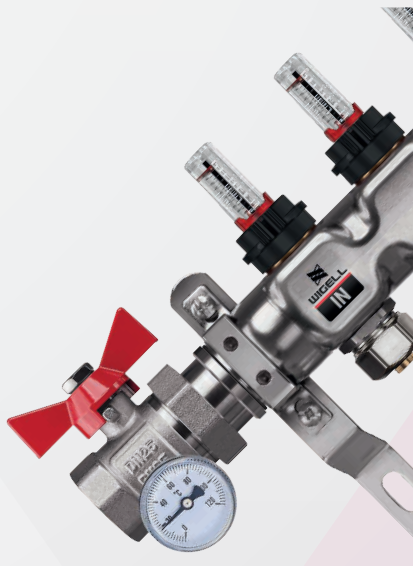

Kvalita a presnosť pre profesionálov

Naše riešenia pre podlahové vykurovanie spĺňajú najvyššie štandardy kvality a bezpečnosti. Precízne spracovanie a použitie materiálov odolných voči vysokým teplotám a tlaku zaručujú, že produkty Wigell sú uznávané medzi odborníkmi aj investormi.



Kompletná ponuka komponentov



V našom sortimente nájdete:

- **Mosadzné a nerezové rozdeľovače** WiRo, WiRox
- **Ventily k rozdeľovačom** mosadzné a poniklované
- **Zmiešavacie zostavy** mosadzné, poniklované a nerezové
- **Montážne príslušenstvo** - skrinky na rozdeľovače, servopohony, izolačné fólie, adaptéry
- **Systémy uchytenia** - spony, takery, odvíjače
- **Inštalčné komponenty** - rúry, kalibrátory, nožnice



Spoľahnite sa na overené riešenia


Systém podlahového vykurovania Wigell je zárukou efektívnej prevádzky, úspory energie a spoľahlivosti na dlhé roky. Naše komponenty vyrábame v Poľsku - s dôrazom na každý detail a prísnu kontrolu kvality.

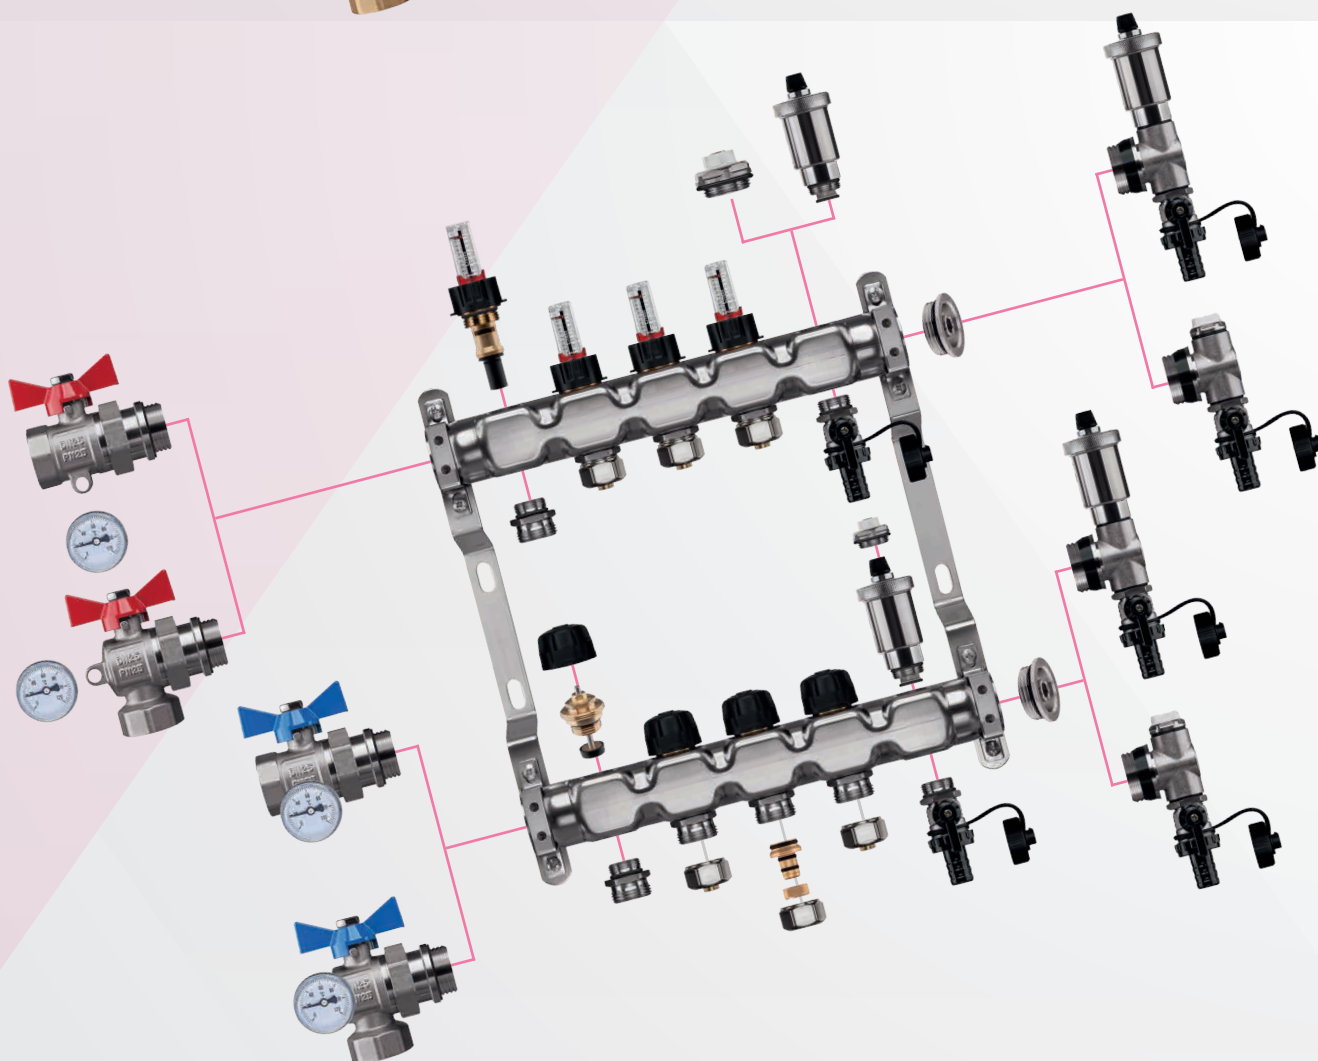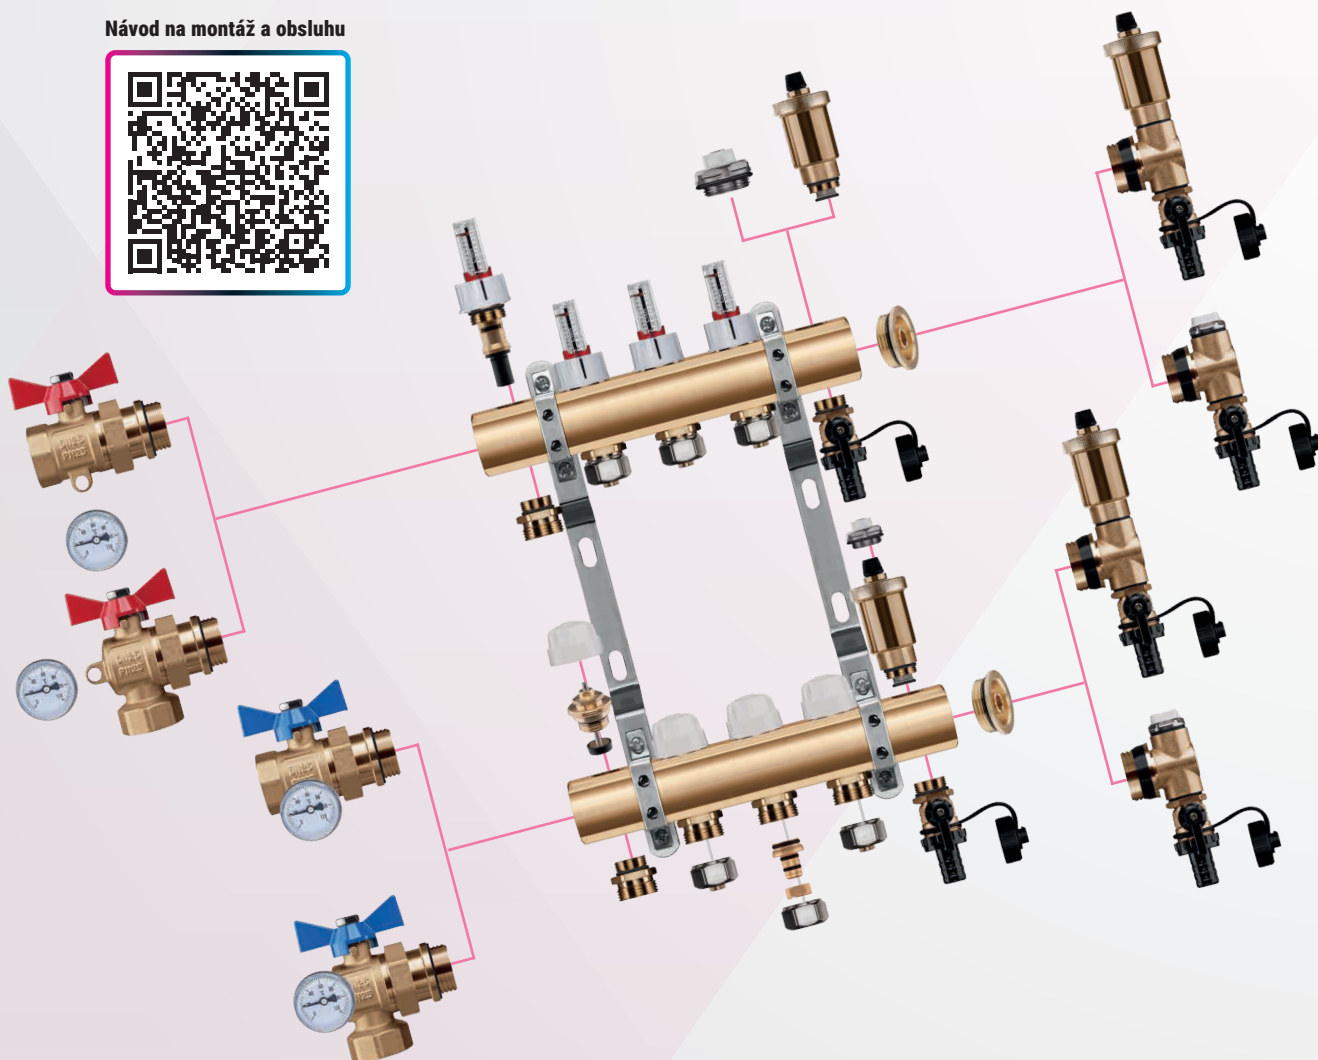

SKRINKA K ROZDEĽOVAČU NADOMIETKOVÁ (RAL 9016)



- Materiál: Oceľový plech, elektrolyticky pozinkovaný
- Povrchová úprava: Práškové lakovanie
- Farba: Biela (RAL 9016)
- Záruka: 2 roky na produkt

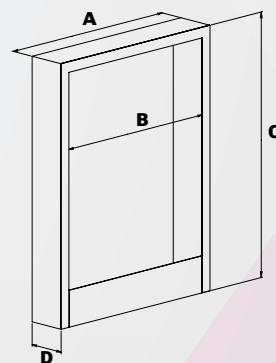


				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				W/H/D				W/H/D	
01.04101	5905997500364	SN/N01	385	355	580	120	4	-	-	-	-	-	3,8	1	400/620/135	4,6	56	1200/800/220	277,6			
01.04102	5905997500371	SN/N02	485	455	580	120	6	-	-	-	-	-	4,6	1	500/620/135	5,4	40	1200/800/220	236			
01.04103	5905997500388	SN/N03	615	585	580	120	8	4	-	-	-	-	5,4	1	630/620/135	6,3	33	1200/800/220	227,9			
01.04104	5905997500395	SN/N04	760	730	580	120	10	7	-	-	-	-	6,4	1	775/620/135	7,4	28	1200/800/220	227,2			
01.04105	5905997500401	SN/N05	845	815	580	120	12	8	-	-	-	-	7	1	1020/620/135	8	19	1200/800/220	172			
01.04106	5905997500418	SN/N06	1015	985	580	120	14	12	-	-	-	-	8	1	1035/620/135	9,5	18	1200/800/220	191			
01.04107	5905997500425	SN/N07	1125	1095	580	120	16	14	-	-	-	-	8,8	1	1140/620/135	10,4	17	1200/800/220	196,8			



SKRINKA K ROZDEĽOVAČU PODOMIETKOVÁ (RAL 9016)



- Materiál: Oceľový plech, elektrolyticky pozinkovaný
- Povrchová úprava: Práškové lakovanie
- Farba: Biela (RAL 9016)
- Záruka: 2 roky na produkt

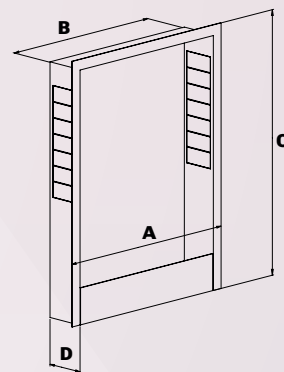


					mm								kg			mm	kg			mm	kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D			W/H/D			
01.04201	5905997500432	SP/P01	385	335	575-665	110-175	4	-	-	-	-	-	3,8	1	400/620/135	4,6	56	1200/800/220	277,6		
01.04202	5905997500449	SP/P02	485	435	575-665	110-175	6	-	-	-	-	-	4,7	1	500/620/135	5,5	40	1200/800/220	240		
01.04203	5905997500456	SP/P03	615	565	575-665	110-175	8	4	-	-	-	-	5,6	1	630/620/135	6,5	33	1200/800/220	234,5		
01.04204	5905997500463	SP/P04	765	715	575-665	110-175	10	7	-	-	-	-	6,4	1	775/620/135	7,4	28	1200/800/220	227,2		
01.04205	5905997500470	SP/P05	845	795	575-665	110-175	12	8	-	-	-	-	7	1	1020/620/135	8	19	1200/800/220	172		
01.04206	5905997500487	SP/P06	1015	965	575-665	110-175	14	12	-	-	-	-	8,2	1	1035/620/135	9,7	18	1200/800/220	194,6		
01.04207	5905997500494	SP/P07	1135	1085	575-665	110-175	16	14	-	-	-	-	8,9	1	1140/620/135	10,5	17	1200/800/220	198,5		

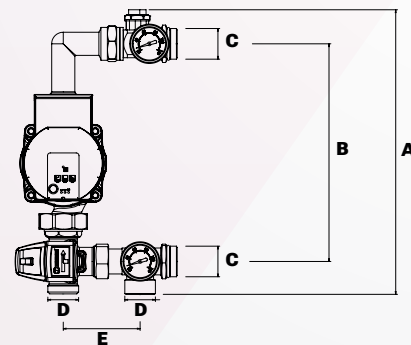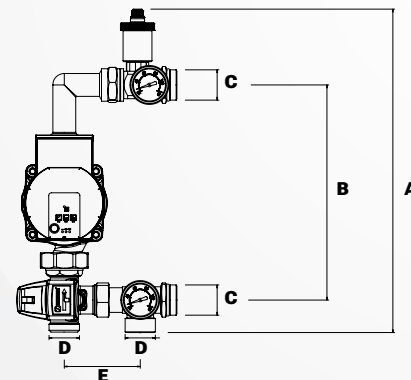[illegible][illegible]

ZMIEŠAVACIA SADA MOSADZNÁ, ČERPADLO GRUNDFOS + TROJCESTNÝ VENTIL ESBE 20-50 °C, KVS 3,4 S ODVZDUŠŇOVAČOM NA KLÚČ TYP1



- Materiál: Mosadz
- Rozsah prevádzkových teplôt: 20-50°C
- Pracovný tlak [max]: v závislosti od systému až do 6 barov
- Záruka: 2 roky na produkt

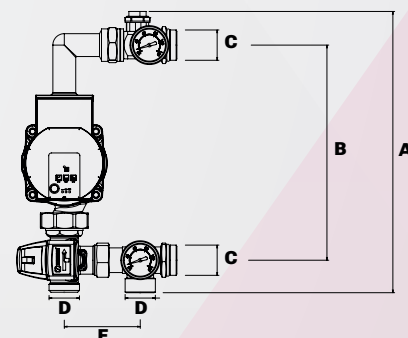


					A	B	C	D	mm						kg		mm		kg		mm		kg
									E	F	G	H	I	J			 W/H/D		 W/H/D				
01.05107	5905997510400	-		273	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,14	1	390/205/95	3,406	-	-	-	-	-	

ZMIEŠAVACIA SADA MOSADZNÁ, ČERPADLO GRUNDFOS + TROJCESTNÝ VENTIL ESBE 20-50 °C, KVS 3,4 S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVAČOM TYP1



- Materiál: Mosadz
- Rozsah prevádzkových teplôt: 20-50°C
- Pracovný tlak [max]: v závislosti od systému až do 6 barov
- Záruka: 2 roky na produkt

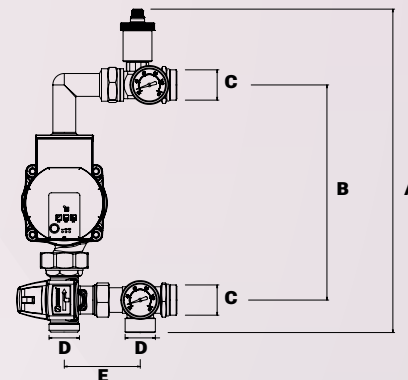


				A	B	C	D	E	mm				kg		mm		kg		mm		kg	
									F	G	H	I			J					W/H/D		
01.05112	5905997510417	-		331	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,25		1		390/205/95	3,516	-	-	-

ZMIEŠAVACIA SADA MOSADZNÁ, ČERPADLO WILO PARA + TROJCESTNÝ VENTIL WIG1 20-50 °C, KVS 3,4 S ODVZDUŠŇOVAČOM NA KLÚČ TYP1



- Materiál: Mosadz
- Rozsah prevádzkových teplôt: 20-50°C
- Pracovný tlak [max]: v závislosti od systému až do 6 barov
- Záruka: 2 roky na produkt

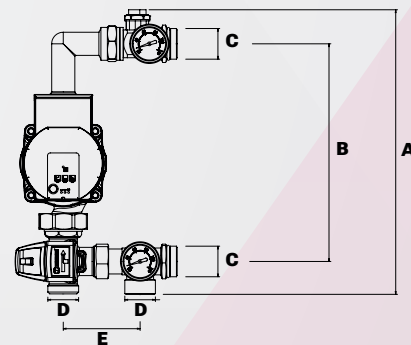


			mm										kg		mm	kg		mm	kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J							
01.05119	5905997510776	-	273	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,14	1	390/205/95	3,406	-	-	-

ZMIEŠAVACIA SADA MOSADZNÁ, ČERPADLO WILO PARA + TROJCESTNÝ VENTIL WIG1 20-50 °C, KVS 3,4 S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVAČOM TYP1



- Materiál: Mosadz
- Rozsah prevádzkových teplôt: 20-50°C
- Pracovný tlak [max]: v závislosti od systému až do 6 barov
- Záruka: 2 roky na produkt

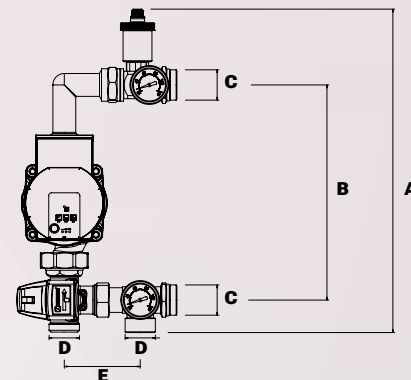


			mm										kg		mm	kg		mm	kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J							
01.05118	5905997510783	-	331	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,25	1	390/205/95	3,516	-	-	-

ZMIEŠAVACIA SADA MOSADZNÁ, ČERPADLO WITA + TROJCESTNÝ VENTIL WIG1 20-50 °C, KVS 3,4 S ODVZDUŠŇOVAČOM NA KLÚČ TYP1



- Materiál: Mosadz
- Rozsah prevádzkových teplôt: 20-50°C
- Pracovný tlak [max]: v závislosti od systému až do 6 barov
- Záruka: 2 roky na produkt

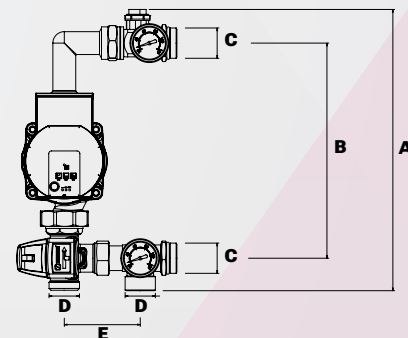


			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D	W/H/D			W/H/D	W/H/D	
01.05128	5905997510813	-	273	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,14	1	390/205/95	3,406	-	-	-	-	-

ZMIEŠAVACIA SADA MOSADZNÁ, ČERPADLO WITA + TROJCESTNÝ VENTIL WIG1 20-50 °C, KVS 3,4 S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVAČOM TYP1



- Materiál: Mosadz
- Rozsah prevádzkových teplôt: 20-50°C
- Pracovný tlak [max]: v závislosti od systému až do 6 barov
- Záruka: 2 roky na produkt

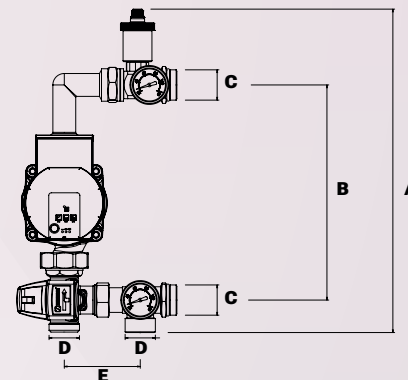


			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D	W/H/D			W/H/D	W/H/D	
01.05129	5905997510820	-	331	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,25	1	390/205/95	3,516	-	-	-	-	-

MOSADZNÝ ROZDEĽOVAČ NA RADIÁTOROVÉ KÚRENIE




- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

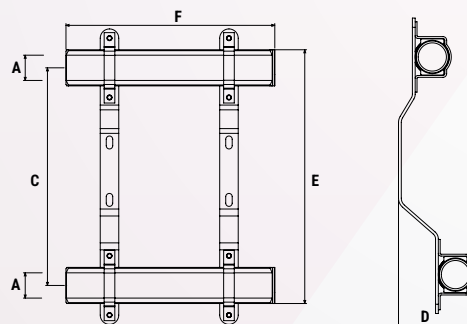


	品名	Φ	 mm									 kg	 mm			 kg	 mm			 kg	 mm			 kg
			A	B	C	D	E	F	G	I	W/H/D		W/H/D	W/H/D										
01.0310101	5905997501811	2	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	94	-	-	0,85	1	345/102/80	0,92	28	400/500/600	26,58	250	1200/800/950	249,25				
01.0310102	5905997501828	3	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	137	-	-	1,35	1	345/102/80	1,41	20	400/500/601	29,18	250	1200/800/950	373,50				
01.0310103	5905997501835	4	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	180	-	-	1,64	1	345/102/80	1,71	16	400/500/600	28,23	220	1200/800/950	395,76				
01.0310104	5905997501842	5	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	223	-	-	1,94	1	345/102/80	2,00	14	400/500/600	28,93	185	1200/800/950	390,37				
01.0310105	5905997501859	6	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	266	-	-	2,23	1	345/102/80	2,30	12	400/500/600	28,45	165	1200/800/950	398,84				
01.0310106	5905997501866	7	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	309	-	-	2,53	1	460/102/80	2,61	11	400/500/600	29,59	145	1200/800/950	398,16				
01.0310107	5905997501873	8	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	352	-	-	2,82	1	460/102/80	2,90	10	400/500/600	29,92	130	1200/800/950	397,26				
01.0310108	5905997501880	9	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	395	-	-	3,11	1	460/102/80	3,20	9	400/500/600	29,66	118	1200/800/950	397,13				
01.0310109	5905997501897	10	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	438	-	-	3,41	1	545/102/80	3,50	8	400/500/600	28,92	108	1200/800/950	398,32				
01.0310110	5905997501903	11	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	481	-	-	3,70	1	545/102/80	3,80	7	400/500/600	27,48	100	1200/800/950	399,70				
01.0310111	5905997501910	12	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	524	-	-	4,00	1	545/102/80	4,09	7	400/500/600	29,54	92	1200/800/950	396,37				
01.0310112	5905997501927	13	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	567	-	-	4,29	1	582/102/80	4,44	6	400/500/600	27,52	85	1200/800/950	397,06				
01.0310113	5905997501934	14	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	610	-	-	4,58	1	625/102/80	4,73	6	630/500/600	29,28	80	1200/800/950	398,40				
01.0310114	5905997501941	15	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	653	-	-	4,88	1	668/102/80	5,04	5	673/500/600	26,09	75	1200/800/950	397,78				
01.0310115	5905997501958	16	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	696	-	-	5,17	1	711/102/80	5,34	5	716/500/600	27,58	71	1200/800/950	398,86				
01.0310116	5905997501965	17	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	739	-	-	5,47	1	754/102/80	5,59	5	759/500/600	28,87	67	1200/800/950	394,73				
01.0310117	5905997501972	18	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	782	-	-	5,76	1	797/102/80	5,89	4	802/500/600	24,45	64	1200/800/950	396,77				

MOSADZNÝ ROZDEĽOVAČ NA RADIÁTOROVÉ KÚRENIE SO VSVUKAMI A ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM




- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť


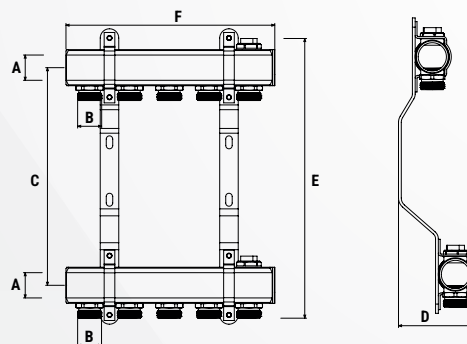


		Ø	 mm									 kg		 mm			 kg		 mm			 kg	
			A	B	C	D	E	F	G	I	kg		W/H/D	kg		W/H/D	kg		W/H/D	kg			
01.0310301	5905997500005	2	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	94	-	-	0,97	1	345/102/80	1,04	28	400/500/600	29,04	250	1200/800/950	279,25			
01.0310302	5905997500012	3	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	137	-	-	1,51	1	345/102/80	1,58	18	400/500/601	28,37	240	1200/800/950	398,24			
01.0310303	5905997500029	4	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	180	-	-	1,85	1	345/102/80	1,91	15	400/500/600	28,68	198	1200/800/950	398,58			
01.0310304	5905997500036	5	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	223	-	-	2,18	1	345/102/80	2,25	13	400/500/600	29,22	168	1200/800/950	397,66			
01.0310305	5905997500043	6	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	266	-	-	2,52	1	345/102/80	2,58	11	400/500/600	28,42	146	1200/800/950	397,26			
01.0310306	5905997500050	7	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	309	-	-	2,86	1	460/102/80	2,94	10	400/500/600	29,38	128	1200/800/950	396,06			
01.0310307	5905997500067	8	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	352	-	-	3,20	1	460/102/80	3,28	9	400/500/600	29,56	115	1200/800/950	397,66			
01.0310308	5905997500074	9	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	395	-	-	3,53	1	460/102/80	3,61	8	400/500/600	28,88	105	1200/800/950	399,05			
01.0310309	5905997500081	10	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	438	-	-	3,86	1	545/102/80	3,96	7	400/500/600	27,71	95	1200/800/950	396,11			
01.0310310	5905997500098	11	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	481	-	-	4,20	1	545/102/80	4,30	6	400/500/600	25,77	88	1200/800/950	397,96			
01.0310311	5905997500104	12	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	524	-	-	4,54	1	545/102/80	4,63	6	400/500/600	27,79	82	1200/800/950	399,74			
01.0310312	5905997500111	13	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	567	-	-	4,87	1	582/102/80	5,00	5	587/500/600	25,00	75	1200/800/950	394,93			
01.0310313	5905997500128	14	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	610	-	-	5,21	1	625/102/80	5,34	5	630/500/600	26,68	70	1200/800/950	393,45			
01.0310314	5905997500135	15	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	653	-	-	5,54	1	668/102/80	5,67	5	673/500/600	28,36	67	1200/800/950	399,96			
01.0310315	5905997500142	16	G1"	3/4"	235/210	80/60	320	696	-	-	5,88	1	711/102/80	6,01	4	716/500/600	24,03	63	1200/800/950	398,44			

MOSADZNÝ ROZDEĽOVAČ MANUÁLNY WIRO + T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM NA KLÍČ




- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť




			 mm										kg	 mm										kg	 mm										kg	 mm										kg
			A	B	C	D	E	F	G	I			W/H/D		W/H/D		W/H/D		W/H/D																											
01.0311401	5905997503389	2	G1"	3/4"	235/210	80/60	328	99	-	-	1,64	1	205/380/95	1,89	15	400/500/600	29,28	100	1200/800/1100	209,20																										
01.0311402	5905997503396	3	G1"	3/4"	235/210	80/60	328	147	-	-	2,37	1	205/380/95	2,62	11	400/500/600	29,73	100	1200/800/1100	282,10																										
01.0311403	5905997503402	4	G1"	3/4"	235/210	80/60	328	195	-	-	2,89	1	205/380/95	3,15	9	400/500/600	29,22	100	1200/800/1100	334,70																										
01.0311404	5905997503419	5	G1"	3/4"	235/210	80/60	328	243	-	-	3,42	1	305/385/95	3,77	7	400/500/600	27,27	60	1200/800/1100	246,02																										
01.0311405	5905997503426	6	G1"	3/4"	235/210	80/60	328	291	-	-	3,95	1	305/385/95	4,29	6	400/500/600	26,66	60	1200/800/1100	277,58																										
01.0311406	5905997503433	7	G1"	3/4"	235/210	80/60	328	339	-	-	4,47	1	400/390/95	4,90	5	400/500/600	25,40	60	1200/800/1100	313,94																										
01.0311407	5905997503440	8	G1"	3/4"	235/210	80/60	328	387	-	-	5,00	1	400/390/95	5,43	5	400/500/600	28,03	60	1200/800/1100	345,50																										
01.0311408	5905997503457	9	G1"	3/4"	235/210	80/60	328	435	-	-	5,52	1	485/380/95	6,04	4	400/500/600	25,04	40	1200/800/1100	261,40																										
01.0311409	5905997503464	10	G1"	3/4"	235/210	80/60	328	483	-	-	6,05	1	485/380/95	6,56	4	400/500/600	27,14	40	1200/800/1100	282,44																										
01.0311410	5905997503471	11	G1"	3/4"	235/210	80/60	328	531	-	-	6,58	1	595/380/95	7,18	3	400/500/600	22,43	40	1200/800/1100	307,04																										
01.0311411	5905997503488	12	G1"	3/4"	235/210	80/60	328	579	-	-	7,10	1	595/380/95	7,70	3	400/500/600	24,01	40	1200/800/1100	328,08																										
01.0311412	5905997505314	13	G1"	3/4"	235/210	80/60	328	627	-	-	7,63	1	770/365/105	8,31	3	770/365/315	24,93	30	1200/800/1200	269,27																										
01.0311413	5905997505321	14	G1"	3/4"	235/210	80/60	328	675	-	-	8,15	1	770/365/105	8,84	3	770/365/315	26,51	30	1200/800/1200	285,05																										
01.0311414	5905997505338	15	G1"	3/4"	235/210	80/60	328	723	-	-	8,68	1	770/365/105	9,36	3	770/365/315	28,08	30	1200/800/1200	300,83																										
01.0311415	5905997505345	16	G1"	3/4"	235/210	80/60	328	771	-	-	9,21	1	980/360/105	8,76	3	980/360/315	26,29	20	1200/800/1200	195,24																										
01.0311416	5905997505352	17	G1"	3/4"	235/210	80/60	328	819	-	-	9,73	1	980/360/105	9,29	3	980/360/315	27,86	20	1200/800/1200	205,76																										
01.0311417	5905997505369	18	G1"	3/4"	235/210	80/60	328	867	-	-	10,26	1	980/360/105	9,81	3	980/360/315	29,44	20	1200/800/1200	216,28																										

MOSADZNÝ ROZDEĽOVAČ MANUÁLNY WIRO + T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM NA KLÍČ




- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

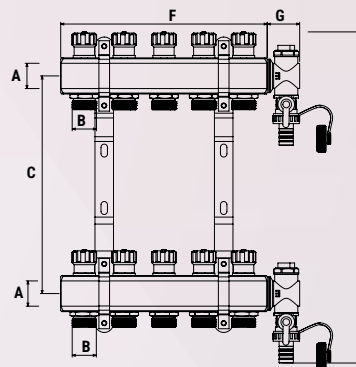


	品名	C			mm							kg		mm		kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	I	kg	W/H/D		kg	W/H/D	kg		W/H/D	kg					
01.0310501	5905997502139	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	367	99	35	-	1,64	1	205/380/95	1,89	15	400/500/600	29,28	100	1200/800/1100	209,20				
01.0310502	5905997502146	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	367	147	35	-	2,37	1	205/380/95	2,62	11	400/500/601	29,73	100	1200/800/1100	282,10				
01.0310503	5905997502153	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	367	195	35	-	2,89	1	205/380/95	3,15	9	400/500/600	29,22	100	1200/800/1100	334,70				
01.0310504	5905997502160	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	367	243	35	-	3,42	1	305/385/95	3,77	7	400/500/600	27,27	60	1200/800/1100	246,02				
01.0310505	5905997502177	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	367	291	35	-	3,95	1	305/385/95	4,29	6	400/500/600	26,66	60	1200/800/1100	277,58				
01.0310506	5905997502184	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	367	339	35	-	4,47	1	400/390/95	4,90	5	400/500/600	25,40	60	1200/800/1100	313,94				
01.0310507	5905997502191	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	367	387	35	-	5,00	1	400/390/95	5,43	5	400/500/600	28,03	60	1200/800/1100	345,50				
01.0310508	5905997502207	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	367	435	35	-	5,52	1	485/380/95	6,04	4	400/500/600	25,04	40	1200/800/1100	261,40				
01.0310509	5905997502214	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	367	483	35	-	6,05	1	485/380/95	6,56	4	400/500/600	27,14	40	1200/800/1100	282,44				
01.0310510	5905997502221	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	367	531	35	-	6,58	1	595/380/95	7,18	3	400/500/600	22,43	40	1200/800/1100	307,04				
01.0310511	5905997502238	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	367	579	35	-	7,10	1	595/380/95	7,70	3	400/500/600	24,01	40	1200/800/1100	328,08				
01.0310512	5905997502245	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	367	627	35	-	7,63	1	770/365/105	8,31	3	770/365/315	24,93	30	1200/800/1200	269,27				
01.0310513	5905997502252	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	367	675	35	-	8,15	1	770/365/105	8,84	3	770/365/315	26,51	30	1200/800/1200	285,05				
01.0310514	5905997502269	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	367	723	35	-	8,68	1	770/365/105	9,36	3	770/365/315	28,08	30	1200/800/1200	300,83				
01.0310515	5905997502276	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	367	771	35	-	9,21	1	980/360/105	10,11	2	980/360/210	20,21	20	1200/800/1200	222,12				
01.0310516	5905997505291	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	367	819	35	-	9,73	1	980/360/105	10,63	2	980/360/210	21,26	20	1200/800/1200	232,64				
01.0310517	5905997505307	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	367	867	35	-	10,26	1	980/360/105	11,16	2	980/360/210	22,32	20	1200/800/1200	243,16				

MOSADZNÝ ROZDEĽOVAČ MANUÁLNY WIRO + T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM




- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

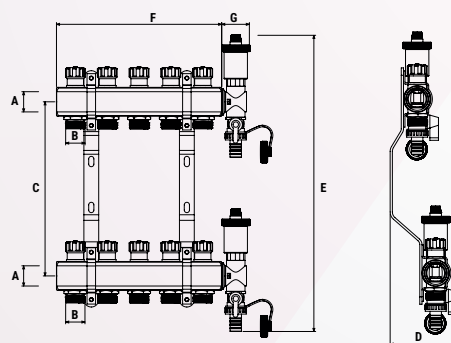


	品名				mm						kg			kg			kg			kg			kg
			A	B	C	D	E	F	G	I			W/H/D			W/H/D			W/H/D			W/H/D	
01.0310401	5905997501989	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	99	40	-	1,84	1	205/390/95	2,10	14	400/500/600	30,24	100	1200/800/1100	229,60			
01.0310402	5905997501996	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	147	40	-	2,57	1	205/390/95	2,82	10	400/500/600	29,14	100	1200/800/1100	302,40			
01.0310403	5905997502009	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	195	40	-	3,10	1	205/390/95	3,35	8	400/500/600	27,70	100	1200/800/1100	355,00			
01.0310404	5905997502016	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	243	40	-	3,62	1	305/390/95	3,97	7	400/500/600	28,69	60	1200/800/1100	258,20			
01.0310405	5905997502023	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	291	40	-	4,15	1	305/390/95	4,50	6	400/500/600	27,88	60	1200/800/1100	289,76			
01.0310406	5905997502030	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	339	40	-	4,68	1	400/390/95	5,10	5	400/500/600	26,41	60	1200/800/1100	326,12			
01.0310407	5905997502047	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	387	40	-	5,20	1	400/390/95	5,63	5	400/500/600	29,04	60	1200/800/1100	357,68			
01.0310408	5905997502054	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	435	40	-	5,73	1	490/390/95	6,24	4	400/500/600	25,85	40	1200/800/1100	269,52			
01.0310409	5905997502061	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	483	40	-	6,25	1	490/390/95	6,76	4	400/500/600	27,96	40	1200/800/1100	290,56			
01.0310410	5905997502078	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	531	40	-	6,78	1	595/390/95	7,38	3	400/500/600	23,04	40	1200/800/1100	315,16			
01.0310411	5905997502085	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	579	40	-	7,31	1	595/390/95	7,91	3	400/500/600	24,62	40	1200/800/1100	336,20			
01.0310412	5905997502092	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	627	40	-	7,83	1	780/360/105	8,51	3	770/365/315	25,54	30	1200/800/1200	275,36			
01.0310413	5905997502108	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	675	40	-	8,36	1	780/360/105	9,04	3	770/365/315	27,11	30	1200/800/1200	291,14			
01.0310414	5905997502115	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	723	40	-	8,88	1	780/360/105	9,56	3	770/365/315	28,69	30	1200/800/1200	306,92			
01.0310415	5905997502122	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	771	40	-	9,41	1	980/360/105	10,31	3	980/360/315	30,93	20	1200/800/1200	226,18			
01.0310416	5905997505277	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	819	40	-	9,94	1	980/360/105	10,84	3	980/360/315	32,51	20	1200/800/1200	236,70			
01.0310417	5905997505284	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	867	40	-	10,46	1	980/360/105	11,36	2	980/360/210	22,72	20	1200/800/1200	247,22			

MOSADZNÝ ROZDEĽOVAČ WIRO




- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

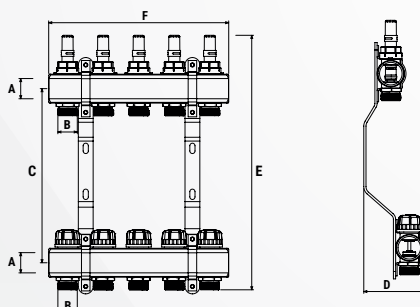


	Part Number		 mm										kg	 mm										kg	 mm										kg
			A	B	C	D	E	F	G	I	W/H/D			W/H/D	W/H/D																				
01.0311501	5905997503495	2	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	99	-	-	1,18	1	205/380/95	1,43	15	400/500/600	22,40	100	1200/800/1100	163,30															
01.0311502	5905997503501	3	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	147	-	-	1,91	1	205/380/95	2,16	13	400/500/600	29,02	100	1200/800/1100	236,30															
01.0311503	5905997503518	4	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	195	-	-	2,43	1	205/380/95	2,68	10	400/500/600	27,73	100	1200/800/1100	288,30															
01.0311504	5905997503525	5	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	243	-	-	2,95	1	305/385/95	3,30	8	400/500/600	27,28	60	1200/800/1100	217,82															
01.0311505	5905997503532	6	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	291	-	-	3,47	1	305/385/95	3,82	7	400/500/600	27,62	60	1200/800/1100	249,02															
01.0311506	5905997503549	7	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	339	-	-	3,99	1	400/390/95	4,42	6	400/500/600	27,40	60	1200/800/1100	285,02															
01.0311507	5905997503556	8	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	387	-	-	4,51	1	400/390/95	4,94	5	400/500/600	25,59	60	1200/800/1100	316,22															
01.0311508	5905997503563	9	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	435	-	-	5,03	1	485/380/95	5,54	5	400/500/600	28,61	40	1200/800/1100	241,64															
01.0311509	5905997503570	10	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	483	-	-	5,55	1	485/380/95	6,06	4	400/500/600	25,14	40	1200/800/1100	262,44															
01.0311510	5905997503587	11	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	531	-	-	6,07	1	595/380/95	6,67	4	400/500/600	27,58	40	1200/800/1100	286,80															
01.0311511	5905997503594	12	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	579	-	-	6,59	1	595/380/95	7,19	3	400/500/600	22,47	40	1200/800/1100	307,60															
01.0311512	5905997503600	13	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	627	-	-	7,11	1	770/365/105	7,79	3	770/365/315	23,37	30	1200/800/1200	253,73															
01.0311513	5905997503617	14	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	675	-	-	7,63	1	770/365/105	8,31	3	770/365/315	24,93	30	1200/800/1200	269,33															
01.0311514	5905997503624	15	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	723	-	-	8,15	1	770/365/105	8,83	3	770/365/315	26,49	30	1200/800/1200	284,93															
01.0311515	5905997503631	16	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	771	-	-	8,67	1	980/360/105	9,57	3	980/360/315	28,71	20	1200/800/1200	211,40															
01.0311516	5905997503648	17	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	819	-	-	9,19	1	980/360/105	10,09	2	980/360/210	20,18	20	1200/800/1200	221,80															
01.0311517	5905997503655	18	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	867	-	-	9,71	1	980/360/105	10,61	2	980/360/210	21,22	20	1200/800/1200	232,20															

MOSADZNÝ ROZDEĽOVAČ WIRO + T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM NA KL'ÚČ




- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

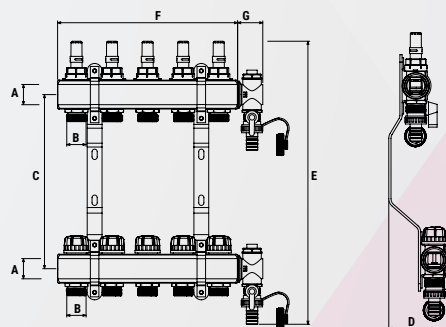


	品名		 mm								 kg	 mm								 kg	 mm								 kg
			A	B	C	D	E	F	G	I		 W/H/D	 W/H/D	 W/H/D	 W/H/D	 W/H/D	 W/H/D	 W/H/D	 W/H/D		 W/H/D								
01.0310701	5905997500159	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	99	35	-	1,62	1	205/380/95	1,87	15	400/500/600	29,00	100	1200/800/1100	207,30									
01.0310702	5905997500166	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	147	35	-	2,35	1	205/380/95	2,61	11	400/500/600	29,58	100	1200/800/1100	280,70									
01.0310703	5905997500173	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	195	35	-	2,87	1	205/380/95	3,13	9	400/500/600	29,04	100	1200/800/1100	332,70									
01.0310704	5905997500180	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	243	35	-	3,39	1	305/385/95	3,74	7	400/500/600	27,09	60	1200/800/1100	244,46									
01.0310705	5905997500197	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	291	35	-	3,91	1	305/385/95	4,26	6	400/500/600	26,47	60	1200/800/1100	275,66									
01.0310706	5905997500203	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	339	35	-	4,43	1	400/390/95	4,86	5	400/500/600	25,21	60	1200/800/1100	311,66									
01.0310707	5905997500210	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	387	35	-	4,95	1	400/390/95	5,38	5	400/500/600	27,81	60	1200/800/1100	342,86									
01.0310708	5905997500227	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	435	35	-	5,47	1	485/380/95	5,99	4	400/500/600	24,84	40	1200/800/1100	259,40									
01.0310709	5905997500234	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	483	35	-	5,99	1	485/380/95	6,51	4	400/500/600	26,92	40	1200/800/1100	280,20									
01.0310710	5905997500241	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	531	35	-	6,51	1	595/380/95	7,11	3	400/500/600	22,24	40	1200/800/1100	304,56									
01.0310711	5905997500258	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	579	35	-	7,03	1	595/380/95	7,63	3	400/500/600	23,80	40	1200/800/1100	325,36									
01.0310712	5905997500265	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	627	35	-	7,55	1	770/365/105	8,24	3	770/365/315	24,71	30	1200/800/1200	267,05									
01.0310713	5905997500272	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	675	35	-	8,07	1	770/365/105	8,76	3	770/365/315	26,27	30	1200/800/1200	282,65									
01.0310714	5905997500289	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	723	35	-	8,59	1	770/365/105	9,28	3	770/365/315	27,83	30	1200/800/1200	298,25									
01.0310715	5905997500296	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	771	35	-	9,11	1	980/360/105	10,01	2	980/360/210	20,03	20	1200/800/1200	220,28									
01.0310716	5905997500302	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	819	35	-	9,63	1	980/360/105	10,53	2	980/360/210	21,07	20	1200/800/1200	230,68									
01.0310717	5905997500319	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	867	35	-	10,15	1	980/360/105	11,05	2	980/360/210	22,11	20	1200/800/1200	241,08									

MOSADZNÝ ROZDEĽOVAČ WIRO + T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM




- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

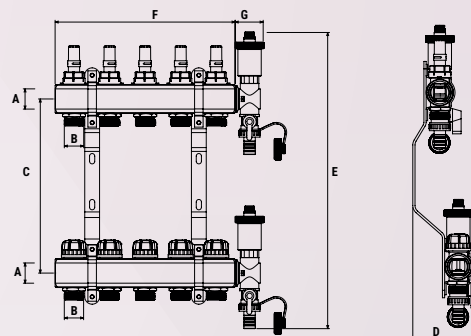


	Part Number				mm							kg		mm		kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	I				W/H/D		W/H/D			W/H/D					
01.0310601	5905997502290	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	99	40	-	1,83	1	205/380/95	2,08	13	400/500/600	27,98	100	1200/800/1100	228,30				
01.0310602	5905997502306	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	147	40	-	2,56	1	205/380/95	2,81	10	400/500/600	29,03	100	1200/800/1100	301,30				
01.0310603	5905997502313	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	195	40	-	3,08	1	205/380/95	3,33	8	400/500/600	27,56	100	1200/800/1100	353,30				
01.0310604	5905997502320	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	243	40	-	3,60	1	305/385/95	3,95	7	400/500/600	28,53	60	1200/800/1100	256,82				
01.0310605	5905997502337	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	291	40	-	4,12	1	305/385/95	4,47	6	400/500/600	27,70	60	1200/800/1100	288,02				
01.0310606	5905997502344	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	339	40	-	4,64	1	400/390/95	5,07	5	400/500/600	26,24	60	1200/800/1100	324,02				
01.0310607	5905997502351	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	387	40	-	5,16	1	400/390/95	5,59	5	400/500/600	28,84	60	1200/800/1100	355,22				
01.0310608	5905997502368	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	435	40	-	5,68	1	485/380/95	6,19	4	400/500/600	25,66	40	1200/800/1100	267,64				
01.0310609	5905997502375	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	483	40	-	6,20	1	485/380/95	6,71	4	400/500/600	27,74	40	1200/800/1100	288,44				
01.0310610	5905997502382	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	531	40	-	6,72	1	595/380/95	7,32	3	400/500/600	22,86	40	1200/800/1100	312,80				
01.0310611	5905997502399	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	579	40	-	7,24	1	595/380/95	7,84	3	400/500/600	24,42	40	1200/800/1100	333,60				
01.0310612	5905997502405	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	627	40	-	7,76	1	770/365/105	8,44	3	770/365/315	25,32	30	1200/800/1200	273,23				
01.0310613	5905997502412	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	675	40	-	8,28	1	770/365/105	8,96	3	770/365/315	26,88	30	1200/800/1200	288,83				
01.0310614	5905997502429	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	723	40	-	8,80	1	770/365/105	9,48	3	770/365/315	28,44	30	1200/800/1200	304,43				
01.0310615	5905997502436	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	771	40	-	9,32	1	980/360/105	10,22	2	980/360/210	20,44	20	1200/800/1200	224,40				
01.0310616	5905997502443	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	819	40	-	9,84	1	980/360/105	10,74	2	980/360/210	21,48	20	1200/800/1200	234,80				
01.0310617	5905997502450	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	867	40	-	10,36	1	980/360/105	11,26	2	980/360/210	22,52	20	1200/800/1200	245,20				

MOSADZNÝ ROZDEĽOVAČ WIRO

+ T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM NA KLÍČ + GUĽOVÉ VENTILY PRIAME




- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

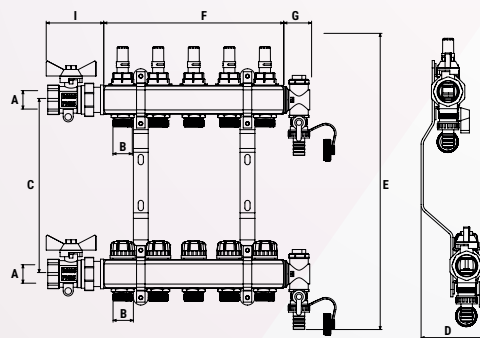


	品名	Ø	 mm								 kg	 mm								 kg	 mm								 kg
			A	B	C	D	E	F	G	I		W/H/D	W/H/D	W/H/D	W/H/D														
01.0311101	5905997502467	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	99	35	80	2,38	1	205/380/95	2,63	10	400/500/600	27,23	100	1200/800/1100	283,30									
01.0311102	5905997502474	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	147	35	80	3,11	1	205/380/95	3,36	8	400/500/600	27,80	100	1200/800/1100	356,30									
01.0311103	5905997502481	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	195	35	80	3,63	1	205/380/95	3,88	7	400/500/600	28,08	98	1200/800/1100	400,53									
01.0311104	5905997502498	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	243	35	80	4,15	1	305/385/95	4,50	6	400/500/600	27,88	60	1200/800/1100	289,82									
01.0311105	5905997502504	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	291	35	80	4,67	1	305/385/95	5,02	5	400/500/600	25,99	60	1200/800/1100	321,02									
01.0311106	5905997502511	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	339	35	80	5,19	1	400/390/95	5,62	5	400/500/600	28,99	60	1200/800/1100	357,02									
01.0311107	5905997502528	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	387	35	80	5,71	1	400/390/95	6,14	4	400/500/600	25,46	60	1200/800/1100	388,46									
01.0311108	5905997502535	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	435	35	80	6,23	1	485/380/95	6,75	4	400/500/600	27,88	40	1200/800/1100	289,80									
01.0311109	5905997502542	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	483	35	80	6,75	1	485/380/95	7,27	3	400/500/600	22,70	40	1200/800/1100	310,60									
01.0311110	5905997502559	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	531	35	80	7,27	1	595/380/95	7,87	3	400/500/600	24,52	40	1200/800/1100	334,96									
01.0311111	5905997502566	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	579	35	80	7,79	1	595/380/95	8,39	3	400/500/600	26,08	40	1200/800/1100	355,76									
01.0311112	5905997502573	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	627	35	80	8,31	1	770/365/105	9,00	3	770/365/315	26,99	30	1200/800/1200	289,85									
01.0311113	5905997502580	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	675	35	80	8,83	1	770/365/105	9,52	3	770/365/315	28,55	30	1200/800/1200	305,45									
01.0311114	5905997502597	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	723	35	80	9,35	1	770/365/105	10,04	3	770/365/315	30,11	30	1200/800/1200	321,05									
01.0311115	5905997502603	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	771	35	80	9,87	1	980/360/105	10,77	2	980/360/210	21,55	20	1200/800/1200	235,48									
01.0311116	5905997502610	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	819	35	80	10,39	1	980/360/105	11,29	2	980/360/210	22,59	20	1200/800/1200	245,88									
01.0311117	5905997502627	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	867	35	80	10,91	1	980/360/105	11,81	2	980/360/210	23,63	20	1200/800/1200	256,28									

MOSADZNÝ ROZDEĽOVAČ WIRO

+ T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM NA KLÍČ + GUĽOVÉ VENTILY ROHOVÉ




- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

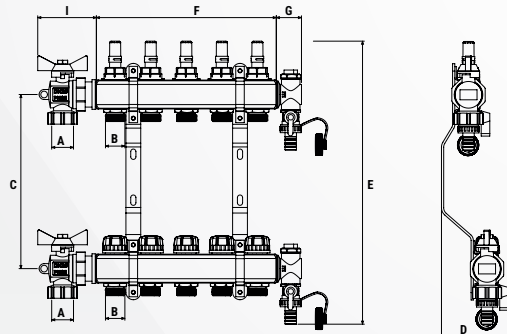


	Part No		 mm								 kg		mm		 kg		mm		 kg		mm		 kg
			A	B	C	D	E	F	G	I			W/H/D	W/H/D									
01.0311201	5905997502634	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	99	35	80	2,49	1	205/380/95	2,74	10	400/500/600	28,33	100	1200/800/1100	294,30			
01.0311202	5905997502641	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	147	35	80	3,21	1	205/380/95	3,46	8	400/500/600	28,60	100	1200/800/1100	366,30			
01.0311203	5905997502658	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	195	35	80	3,73	1	205/380/95	3,98	7	400/500/600	28,78	95	1200/800/1100	398,39			
01.0311204	5905997502665	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	243	35	80	4,25	1	305/385/95	4,60	6	400/500/600	28,48	60	1200/800/1100	295,82			
01.0311205	5905997502672	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	291	35	80	4,77	1	305/385/95	5,12	5	400/500/600	26,49	60	1200/800/1100	327,02			
01.0311206	5905997502689	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	339	35	80	5,29	1	400/390/95	5,72	5	400/500/600	29,49	60	1200/800/1100	363,02			
01.0311207	5905997502696	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	387	35	80	5,81	1	400/390/95	6,24	4	400/500/600	25,85	60	1200/800/1100	394,22			
01.0311208	5905997502702	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	435	35	80	6,33	1	485/380/95	6,84	4	400/500/600	28,26	40	1200/800/1100	293,64			
01.0311209	5905997502719	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	483	35	80	6,85	1	485/380/95	7,36	3	400/500/600	22,98	40	1200/800/1100	314,44			
01.0311210	5905997502726	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	531	35	80	7,37	1	595/380/95	7,97	3	400/500/600	24,81	40	1200/800/1100	338,80			
01.0311211	5905997502733	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	579	35	80	7,89	1	595/380/95	8,49	3	400/500/600	26,37	40	1200/800/1100	359,60			
01.0311212	5905997502740	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	627	35	80	8,41	1	770/365/105	9,09	3	770/365/315	27,27	30	1200/800/1200	292,73			
01.0311213	5905997502757	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	675	35	80	8,93	1	770/365/105	9,61	3	770/365/315	28,83	30	1200/800/1200	308,33			
01.0311214	5905997502764	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	723	35	80	9,45	1	770/365/105	10,13	3	770/365/315	30,39	30	1200/800/1200	323,93			
01.0311215	5905997502771	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	771	35	80	9,97	1	980/360/105	10,87	2	980/360/210	21,74	20	1200/800/1200	237,40			
01.0311216	5905997502788	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	819	35	80	10,49	1	980/360/105	11,39	3	980/360/210	34,17	20	1200/800/1200	247,80			
01.0311217	5905997502795	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	867	35	80	11,01	1	980/360/105	11,91	2	980/360/210	23,82	20	1200/800/1200	258,20			

MOSADZNÝ ROZDEĽOVAČ WIRO

+ T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM + GUĽOVÉ VENTILY PRIAME




- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

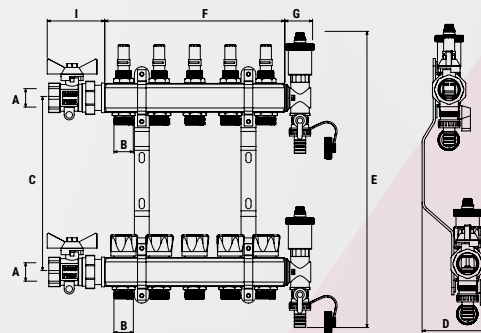


	Part Number		 mm								 kg	 mm								 kg	 mm								 kg	 mm								 kg
			A	B	C	D	E	F	G	I		W/H/D	W/H/D	W/H/D	W/H/D	W/H/D	W/H/D	W/H/D	W/H/D		W/H/D	W/H/D																
01.0310901	5905997502818	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	99	40	80	2,59	1	205/380/95	2,84	10	400/500/600	29,33	100	1200/800/1100	304,30																		
01.0310902	5905997502825	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	147	40	80	3,32	1	205/380/95	3,57	8	400/500/600	29,48	100	1200/800/1100	377,30																		
01.0310903	5905997502832	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	195	40	80	3,84	1	205/380/95	4,09	7	400/500/600	29,55	92	1200/800/1100	396,56																		
01.0310904	5905997502849	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	243	40	80	4,36	1	305/385/95	4,71	6	400/500/600	29,14	60	1200/800/1100	302,42																		
01.0310905	5905997502856	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	291	40	80	4,88	1	305/385/95	5,23	5	400/500/600	27,04	60	1200/800/1100	333,62																		
01.0310906	5905997502863	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	339	40	80	5,40	1	400/390/95	5,83	4	400/500/600	24,21	60	1200/800/1100	369,62																		
01.0310907	5905997502870	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	387	40	80	5,92	1	400/390/95	6,35	4	400/500/600	26,29	60	1200/800/1100	400,82																		
01.0310908	5905997502887	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	435	40	80	6,44	1	485/380/95	6,95	4	400/500/600	28,70	40	1200/800/1100	298,04																		
01.0310909	5905997502894	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	483	40	80	6,96	1	485/380/95	7,47	3	400/500/600	23,31	40	1200/800/1100	318,84																		
01.0310910	5905997502900	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	531	40	80	7,48	1	595/380/95	8,08	3	400/500/600	25,14	40	1200/800/1100	343,20																		
01.0310911	5905997502917	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	579	40	80	8,00	1	595/380/95	8,60	3	400/500/600	26,70	40	1200/800/1100	364,00																		
01.0310912	5905997502924	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	627	40	80	8,52	1	770/365/105	9,20	3	770/365/315	28,50	30	1200/800/1200	296,03																		
01.0310913	5905997502931	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	675	40	80	9,04	1	770/365/105	9,72	3	770/365/315	29,16	30	1200/800/1200	311,63																		
01.0310914	5905997502948	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	723	40	80	9,56	1	770/365/105	10,24	2	770/365/210	20,48	30	1200/800/1200	327,23																		
01.0310915	5905997502955	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	771	40	80	10,08	1	980/360/105	10,98	2	980/360/210	21,96	20	1200/800/1200	239,60																		
01.0310916	5905997502962	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	819	40	80	10,60	1	980/360/105	11,50	2	980/360/210	23,00	20	1200/800/1200	250,00																		
01.0310917	5905997502979	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	867	40	80	11,12	1	980/360/105	12,02	2	980/360/210	24,04	20	1200/800/1200	260,40																		

MOSADZNÝ ROZDEĽOVAČ WIRO




+ T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM + GUĽOVÉ VENTILY ROHOVÉ



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

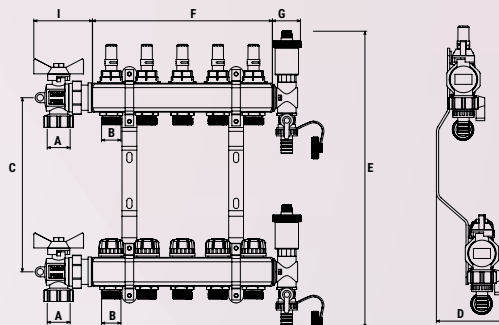


	Part Number	Ø			mm						kg		mm		kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	I			W/H/D		W/H/D			W/H/D			W/H/D		
01.0311001	5905997502986	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	99	40	80	2,69	1	205/380/95	2,94	9	400/500/600	27,39	100	1200/800/1100	314,30			
01.0311002	5905997502993	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	147	40	80	3,42	1	205/380/95	3,67	8	400/500/600	30,28	100	1200/800/1100	387,30			
01.0311003	5905997503006	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	195	40	80	3,94	1	205/380/95	4,19	6	400/500/600	26,06	90	1200/800/1100	397,37			
01.0311004	5905997503013	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	243	40	80	4,46	1	305/385/95	4,81	6	400/500/600	29,74	60	1200/800/1100	308,42			
01.0311005	5905997503020	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	291	40	80	4,98	1	305/385/95	5,33	5	400/500/600	27,54	60	1200/800/1100	339,62			
01.0311006	5905997503037	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	339	40	80	5,50	1	400/390/95	5,93	4	400/500/600	24,61	60	1200/800/1100	375,62			
01.0311007	5905997503044	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	387	40	80	6,02	1	400/390/95	6,45	4	400/500/600	26,69	58	1200/800/1100	393,93			
01.0311008	5905997503051	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	435	40	80	6,54	1	485/380/95	7,05	4	400/500/600	29,10	40	1200/800/1100	302,04			
01.0311009	5905997503068	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	483	40	80	7,06	1	485/380/95	7,57	3	400/500/600	23,61	40	1200/800/1100	322,84			
01.0311010	5905997503075	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	531	40	80	7,58	1	595/380/95	8,18	3	400/500/600	25,44	40	1200/800/1100	347,20			
01.0311011	5905997503082	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	579	40	80	8,10	1	595/380/95	8,70	3	400/500/600	27,00	40	1200/800/1100	368,00			
01.0311012	5905997503099	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	627	40	80	8,62	1	770/365/105	9,30	3	770/365/315	27,90	30	1200/800/1200	299,03			
01.0311013	5905997503105	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	675	40	80	9,14	1	770/365/105	9,82	3	770/365/315	29,46	30	1200/800/1200	314,63			
01.0311014	5905997503112	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	723	40	80	9,66	1	770/365/105	10,34	2	770/365/210	20,68	30	1200/800/1200	330,23			
01.0311015	5905997503129	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	771	40	80	10,18	1	980/360/105	11,08	2	980/360/210	22,16	20	1200/800/1200	241,60			
01.0311016	5905997503136	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	819	40	80	10,70	1	980/360/105	11,60	2	980/360/210	23,20	20	1200/800/1200	252,00			
01.0311017	5905997503143	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	867	40	80	11,22	1	980/360/105	12,12	2	980/360/210	24,24	20	1200/800/1200	262,40			

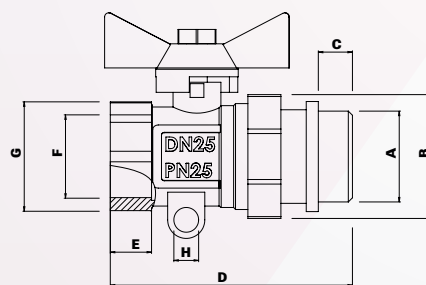[illegible][illegible]

ZMIEŠAVACIA SADA MOSADZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO WILO PARA + TROJCESTNÝ VENTIL ESBE 20-50 °C, KVS 3,4 S ODVZDUŠŇOVAČOM NA KLÚČ TYP1



- Materiál: Mosadz
- Rozsah prevádzkových teplôt: 20-50°C
- Pracovný tlak [max]: v závislosti od systému až do 6 barov
- Záruka: 2 roky na produkt

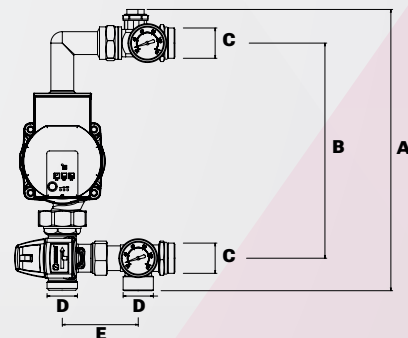


			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D	W/H/D			W/H/D	W/H/D	
01.05109	5905997510431	-	273	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,14	1	390/205/95	3,406	-	-	-	-	-

ZMIEŠAVACIA SADA MOSADZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO WILO PARA + TROJCESTNÝ VENTIL ESBE 20-50 °C, KVS 3,4 S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVAČOM TYP1



- Materiál: Mosadz
- Rozsah prevádzkových teplôt: 20-50°C
- Pracovný tlak [max]: v závislosti od systému až do 6 barov
- Záruka: 2 roky na produkt

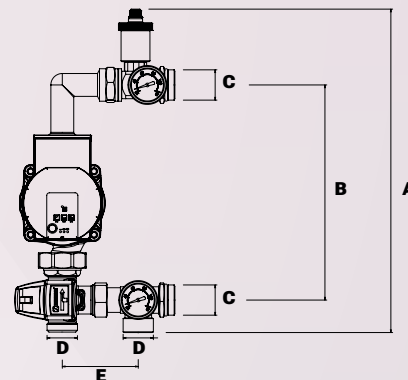


			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D	W/H/D			W/H/D	W/H/D	
01.05108	5905997510424	-	331	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,25	1	390/205/95	3,516	-	-	-	-	-

ZMIEŠAVACIA SADA MOSADZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO WITA + TROJCESTNÝ VENTIL ESBE 20-50 °C, KVS 3,4 S ODVZDUŠŇOVAČOM NA KLÚČ TYP1



- Materiál: Mosadz
- Rozsah prevádzkových teplôt: 20-50°C
- Pracovný tlak [max]: v závislosti od systému až do 6 barov
- Záruka: 2 roky na produkt

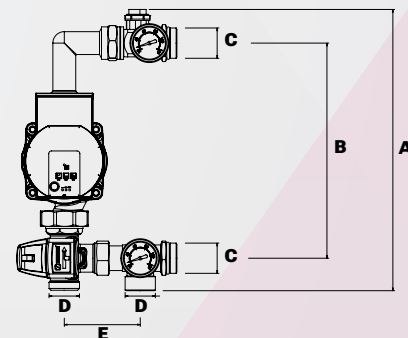


				mm										kg		mm	kg		mm	kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg		W/H/D	kg		W/H/D	kg	
01.05116	5905997510745	-	273	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,14	1	390/205/95	3,406	-	-	-	

ZMIEŠAVACIA SADA MOSADZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO WITA + TROJCESTNÝ VENTIL ESBE 20-50 °C, KVS 3,4 S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVAČOM TYP1



- Materiál: Mosadz
- Rozsah prevádzkových teplôt: 20-50°C
- Pracovný tlak [max]: v závislosti od systému až do 6 barov
- Záruka: 2 roky na produkt

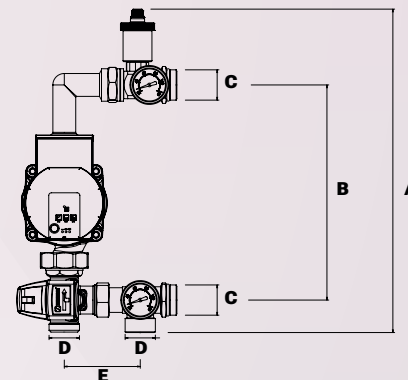


				A	B	C	D	E	mm				F	G	H	I	J	kg		mm		kg		mm		kg
01.05115	5905997510752	-		331	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25	1	390/205/95	3,516	-	-	-	-	-	-

ZMIEŠAVACIA SADA MOSADZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO WITA + TROJCESTNÝ VENTIL ESBE 20-50 °C, KVS 3,4 TYP2



- Materiál: Mosadz
- Rozsah prevádzkových teplôt: 20-50°C
- Pracovný tlak [max]: v závislosti od systému až do 6 barov
- Záruka: 2 roky na produkt

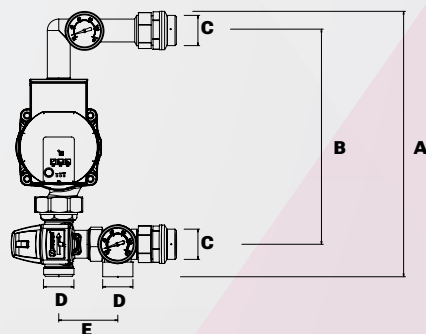


				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg		mm	kg		mm	kg
																W/H/D			W/H/D	
01.05117	5905997510769	-		291	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,5	1	390/212/127	3,816	-	-	-

ZMIEŠAVACIA SADA MOSADZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO GRUNDFOS + TROJCESTNÝ VENTIL WIG1 20-50 °C, KVS 3,4 S ODVZDUŠŇOVAČOM NA KLÚČ TYP1



- Materiál: Mosadz
- Rozsah prevádzkových teplôt: 20-50°C
- Pracovný tlak [max]: v závislosti od systému až do 6 barov
- Záruka: 2 roky na produkt

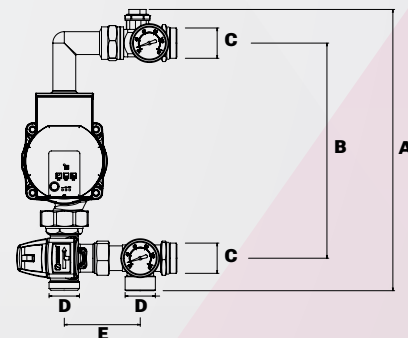


					A	B	C	D	mm						kg		mm		kg		mm		kg
									E	F	G	H	I	J			✚ W/H/D		✚ W/H/D				
01.05127	5905997510851	-		273	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,14	1	390/205/95	3,406	-	-	-	-	-	

ZMIEŠAVACIA SADA MOSADZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO GRUNDFOS + TROJCESTNÝ VENTIL WIG1 20-50 °C, KVS 3,4 S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVAČOM TYP1



- Materiál: Mosadz
- Rozsah prevádzkových teplôt: 20-50°C
- Pracovný tlak [max]: v závislosti od systému až do 6 barov
- Záruka: 2 roky na produkt

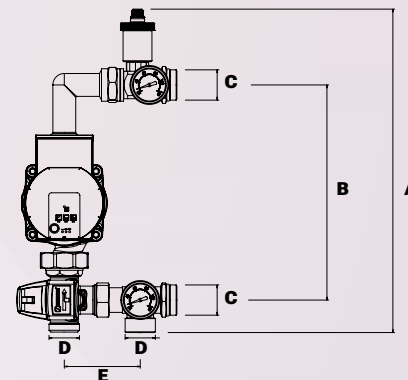


					A	B	C	D	E	mm				kg		mm		kg		mm		kg
										F	G	H	I			J				 W/H/D	 W/H/D	
01.05126	5905997510868	-		331	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	3,25	1	390/205/95	3,516	-	-	-	-	-	
																					</	

ZMIEŠAVACIA SADA MOSADZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO WILO PARA + TROJCESTNÝ VENTIL WIG1 20-50 °C KVS 3,4 TYP2



- Materiál: Mosadz
- Rozsah prevádzkových teplôt: 20-50°C
- Pracovný tlak [max]: v závislosti od systému až do 6 barov
- Záruka: 2 roky na produkt

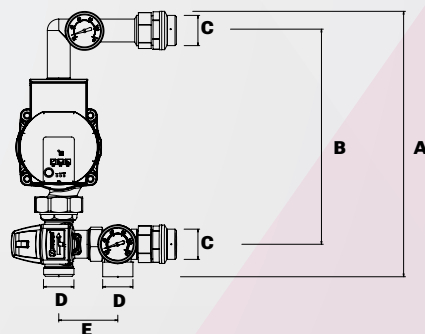


				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg		mm	kg		mm	kg
																W/H/D			W/H/D	
01.05120	5905997510899	-		291	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,5	1	390/212/127	3,816	-	-	-

ZMIEŠAVACIA SADA MOSADZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO GRUNDFOS | + TROJCESTNÝ VENTIL WIG1 20-50 °C, KVS 3,4 TYP2



- Materiál: Mosadz
- Rozsah prevádzkových teplôt: 20-50°C
- Pracovný tlak [max]: v závislosti od systému až do 6 barov
- Záruka: 2 roky na produkt

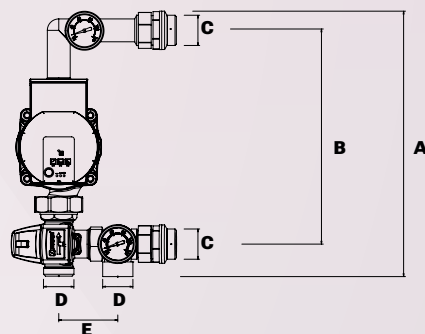


				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			 W/H/D		 W/H/D				
01.05125	5905997510905	-	291	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,5	1	390/212/127	3,816	-	-	-			

ZMIEŠAVACIA SADA MOSADZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO WITA + TROJCESTNÝ VENTIL WIG1 20-50 °C, KVS 3,4 TYP2



- Materiál: Mosadz
- Rozsah prevádzkových teplôt: 20-50°C
- Pracovný tlak [max]: v závislosti od systému až do 6 barov
- Záruka: 2 roky na produkt

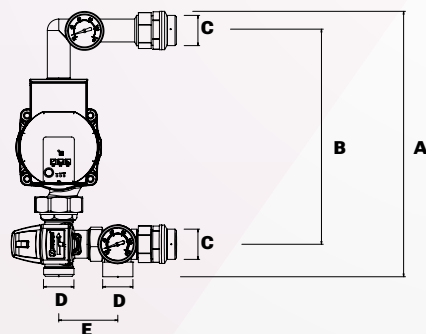


				A	B	C	D	E	mm				kg		mm	kg		mm	kg	
									F	G	H	I	J							
01.05132	5905997510912	-		291	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,5	1	390/212/127	3,816	-	-	-
								</												

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ MANUÁLNY




- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

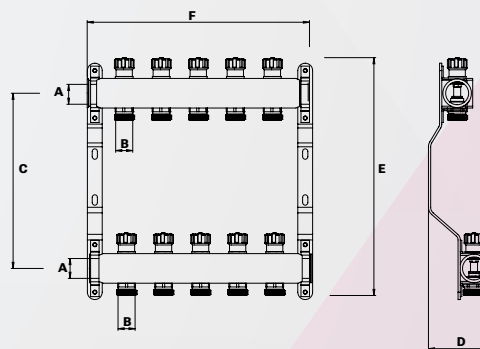


					mm					kg		mm	kg		mm	kg		mm	kg
		C	A	B	C	D	E	F	G	I		W/H/D		W/H/D		W/H/D		W/H/D	
01.0322701	5905997505376	2	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	125	-	1,26	1	205/380/95	1,52	15	400/500/600	23,66	100	1200/800/1100	171,70
01.0322702	5905997505383	3	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	175	-	1,68	1	305/385/95	2,03	14	400/500/600	29,31	60	1200/800/1100	141,74
01.0322703	5905997505390	4	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	225	-	2,04	1	305/385/95	2,38	12	400/500/600	29,50	60	1200/800/1100	162,98
01.0322704	5905997505406	5	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	275	-	2,41	1	305/385/95	2,76	10	400/500/600	28,49	60	1200/800/1100	185,54
01.0322705	5905997505413	6	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	325	-	2,82	1	400x390x95	3,24	8	400/500/600	26,85	60	1200/800/1100	214,64
01.0322706	5905997505420	7	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	375	-	3,20	1	400x390x95	3,63	8	400/500/600	29,91	60	1200/800/1100	237,56
01.0322707	5905997505437	8	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	425	-	3,66	1	485/380/95	4,19	7	400/500/600	30,24	40	1200/800/1100	187,64
01.0322708	5905997505444	9	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	475	-	3,98	1	485/380/95	4,51	6	400/500/600	27,98	40	1200/800/1100	200,52
01.0322709	5905997505451	10	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	525	-	4,37	1	595/380/95	4,97	5	400/500/600	25,74	40	1200/800/1100	218,72
01.0322710	5905997505468	11	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	575	-	4,72	1	595/380/95	5,32	5	400/500/600	27,52	40	1200/800/1100	232,96
01.0322711	5905997505475	12	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	625	-	5,14	1	770/365/105	5,82	5	770/365/525	29,09	30	1200/800/1200	194,54
01.0322712	5905997505482	13	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	675	-	5,54	1	770/365/105	6,22	4	770x365x420	24,88	30	1200/800/1200	206,60
01.0322713	5905997505499	14	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	725	-	5,92	1	770/365/105	6,60	4	770x365x420	26,40	30	1200/800/1200	218,02
01.0322714	5905997505505	15	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	775	-	6,31	1	980/360/105	7,21	3	980/360/315	21,64	20	1200/800/1200	164,28
01.0322715	5905997505512	16	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	825	-	6,66	1	980/360/105	7,56	3	980/360/315	22,67	20	1200/800/1200	171,14
01.0322716	5905997505529	17	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	875	-	7,08	1	980/360/105	7,98	3	980/360/315	23,94	20	1200/800/1200	179,60
01.0322717	5905997505536	18	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	925	-	7,50	1	980/360/105	8,40	3	980/360/315	25,20	20	1200/800/1200	188,02

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ MANUÁLNY + T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM NA KLÍČ




- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

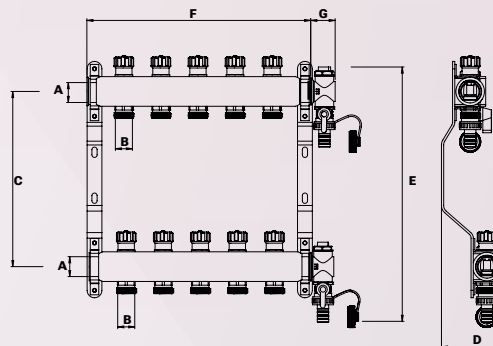


	品名	C			mm						kg			kg			kg			kg
			A	B	C	D	E	F	G	I	kg	W/H/D	kg	W/H/D	kg	W/H/D	kg			
01.0321601	5905997505543	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	125	35	-	1,70	1	205/380/95	1,96	15	400/500/600	30,26	100	1200/800/1100	215,70
01.0321602	5905997505550	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	175	35	-	2,12	1	305/385/95	2,47	12	400/500/600	30,54	60	1200/800/1100	168,20
01.0321603	5905997505567	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	225	35	-	2,48	1	305/385/95	2,82	10	400/500/600	29,14	60	1200/800/1100	189,44
01.0321604	5905997505574	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	275	35	-	2,85	1	305/385/95	3,20	9	400/500/600	29,70	60	1200/800/1100	212,00
01.0321605	5905997505581	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	325	35	-	3,26	1	400x390x95	3,69	7	400/500/600	26,70	60	1200/800/1100	241,10
01.0321606	5905997505598	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	375	35	-	3,64	1	400x390x95	4,07	7	400/500/600	29,37	60	1200/800/1100	264,02
01.0321607	5905997505604	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	425	35	-	4,10	1	485/380/95	4,63	6	400/500/600	28,69	40	1200/800/1100	205,28
01.0321608	5905997505611	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	475	35	-	4,42	1	485/380/95	4,95	5	400/500/600	25,67	40	1200/800/1100	218,16
01.0321609	5905997505628	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	525	35	-	4,81	1	595/380/95	5,41	5	400/500/600	27,95	40	1200/800/1100	236,36
01.0321610	5905997505635	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	575	35	-	5,17	1	595/380/95	5,77	5	400/500/600	29,73	40	1200/800/1100	250,60
01.0321611	5905997505642	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	625	35	-	5,58	1	770/365/105	6,26	4	770x365x420	25,04	30	1200/800/1200	207,77
01.0321612	5905997505659	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	675	35	-	5,98	1	770/365/105	6,66	4	770x365x420	26,64	30	1200/800/1200	219,83
01.0321613	5905997505666	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	725	35	-	6,36	1	770/365/105	7,04	4	770x365x420	28,17	30	1200/800/1200	231,25
01.0321614	5905997505673	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	775	35	-	6,76	1	980/360/105	7,66	3	980/360/315	22,97	20	1200/800/1200	173,10
01.0321615	5905997505680	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	825	35	-	7,10	1	980/360/105	8,00	3	980/360/315	23,99	20	1200/800/1200	179,96
01.0321616	5905997505697	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	875	35	-	7,52	1	980/360/105	8,42	3	980/360/315	25,26	20	1200/800/1200	188,42
01.0321617	5905997505703	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	925	35	-	7,94	1	980/360/105	8,84	3	980/360/315	26,53	20	1200/800/1200	196,84

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ MANUÁLNY + T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM NA KLÚČ + GUĽOVÉ VENTILY ROHOVÉ




- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

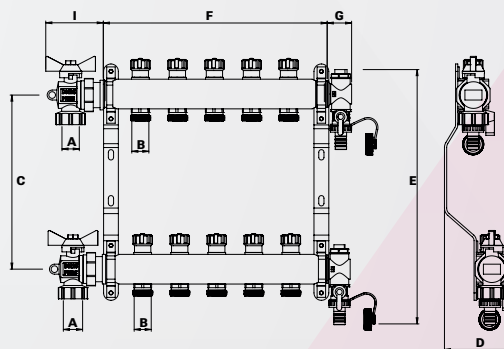


			 mm									kg	 mm			kg	 mm			kg	 mm			kg
			A	B	C	D	E	F	G	I			÷ W / H / D			÷ W / H / D			÷ W / H / D					
01.0322401	5905997506908	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	125	35	80	2,56	1	205/380/95	2,82	10	400/500/600	29,07	100	1200/800/1100	301,70				
01.0322402	5905997506915	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	175	35	80	2,98	1	305/385/95	3,33	9	400/500/600	30,87	60	1200/800/1100	219,80				
01.0322403	5905997506922	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	225	35	80	3,34	1	305/385/95	3,68	8	400/500/600	30,37	60	1200/800/1100	241,04				
01.0322404	5905997506939	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	275	35	80	3,71	1	305/385/95	4,06	7	400/500/600	29,32	60	1200/800/1100	263,60				
01.0322405	5905997506946	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	325	35	80	4,12	1	400x390x95	4,55	6	400/500/600	28,17	60	1200/800/1100	292,70				
01.0322406	5905997506953	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	375	35	80	4,50	1	400x390x95	4,93	5	400/500/600	25,54	60	1200/800/1100	315,62				
01.0322407	5905997506960	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	425	35	80	4,96	1	485/380/95	5,49	5	400/500/600	28,36	40	1200/800/1100	239,68				
01.0322408	5905997506977	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	475	35	80	5,28	1	485/380/95	5,81	5	400/500/600	29,97	40	1200/800/1100	252,56				
01.0322409	5905997506984	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	525	35	80	5,67	1	595/380/95	6,27	4	400/500/600	25,98	40	1200/800/1100	270,76				
01.0322410	5905997506991	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	575	35	80	6,03	1	595/380/95	6,63	4	400/500/600	27,40	40	1200/800/1100	285,00				
01.0322411	5905997507004	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	625	35	80	6,44	1	770/365/105	7,12	4	770x365x420	28,48	30	1200/800/1200	233,57				
01.0322412	5905997507011	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	675	35	80	6,84	1	770/365/105	7,52	4	770x365x420	30,08	30	1200/800/1200	245,63				
01.0322413	5905997507028	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	725	35	80	7,22	1	770/365/105	7,90	3	770x365x315	23,70	30	1200/800/1200	257,05				
01.0322414	5905997507035	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	775	35	80	7,62	1	980/360/105	8,52	3	980/360/315	25,55	20	1200/800/1200	190,30				
01.0322415	5905997507042	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	825	35	80	7,96	1	980/360/105	8,86	3	980/360/315	26,57	20	1200/800/1200	197,16				
01.0322416	5905997507059	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	875	35	80	8,38	1	980/360/105	9,28	3	980/360/315	27,84	20	1200/800/1200	205,62				
01.0322417	5905997507066	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	925	35	80	8,80	1	980/360/105	9,70	3	980/360/315	29,11	20	1200/800/1200	214,04				

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ MANUÁLNY + T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM + GUĽOVÉ VENTILY PRIAME




- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

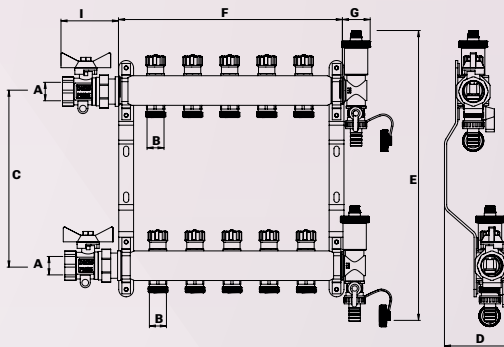


	品名				mm							kg		mm		kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	I				W/H/D				W/H/D				W/H/D		
01.0322501	5905997507073	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	125	40	80	2,66	1	205/380/95	2,92	10	400/500/600	30,07	100	1200/800/1100	311,70				
01.0322502	5905997507080	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	175	40	80	3,08	1	305/385/95	3,43	8	400/500/600	28,34	60	1200/800/1100	225,80				
01.0322503	5905997507097	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	225	40	80	3,44	1	305/385/95	3,78	7	400/500/600	27,39	60	1200/800/1100	247,04				
01.0322504	5905997507103	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	275	40	80	3,81	1	305/385/95	4,16	7	400/500/600	30,02	60	1200/800/1100	269,60				
01.0322505	5905997507110	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	325	40	80	4,22	1	400x390x95	4,65	6	400/500/600	28,77	60	1200/800/1100	298,70				
01.0322506	5905997507127	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	375	40	80	4,60	1	400x390x95	5,03	5	400/500/600	26,04	60	1200/800/1100	321,62				
01.0322507	5905997507134	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	425	40	80	5,06	1	485/380/95	5,59	5	400/500/600	28,86	40	1200/800/1100	243,68				
01.0322508	5905997507141	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	475	40	80	5,38	1	485/380/95	5,91	4	400/500/600	24,56	40	1200/800/1100	256,56				
01.0322509	5905997507158	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	525	40	80	5,77	1	595/380/95	6,37	4	400/500/600	26,38	40	1200/800/1100	274,76				
01.0322510	5905997507165	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	575	40	80	6,13	1	595/380/95	6,73	4	400/500/600	27,80	40	1200/800/1100	289,00				
01.0322511	5905997507172	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	625	40	80	6,54	1	770/365/105	7,22	4	770x365x420	28,88	30	1200/800/1200	236,57				
01.0322512	5905997507189	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	675	40	80	6,94	1	770/365/105	7,62	3	770x365x315	22,86	30	1200/800/1200	248,63				
01.0322513	5905997507196	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	725	40	80	7,32	1	770/365/105	8,00	3	770x365x315	24,00	30	1200/800/1200	260,05				
01.0322514	5905997507202	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	775	40	80	7,72	1	980/360/105	8,62	3	980/360/315	25,85	20	1200/800/1200	192,30				
01.0322515	5905997507219	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	825	40	80	8,06	1	980/360/105	8,96	3	980/360/315	26,87	20	1200/800/1200	199,16				
01.0322516	5905997507226	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	875	40	80	8,48	1	980/360/105	9,38	3	980/360/315	28,14	20	1200/800/1200	207,62				
01.0322517	5905997507233	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	925	40	80	8,90	1	980/360/105	9,80	3	980/360/315	29,41	20	1200/800/1200	216,04				

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ MANUÁLNY

+ T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM + GULOVÉ VENTILY ROHOVÉ




- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

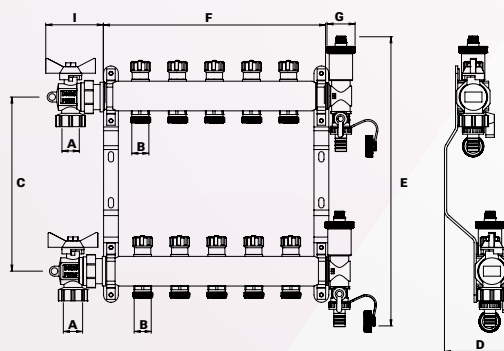


	品名		 mm								 kg	 mm			 kg	 mm			 kg	 mm			 kg
			A	B	C	D	E	F	G	I		W/H/D	W/H/D	W/H/D									
01.0322601	5905997507240	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	125	40	80	2,77	1	205/380/95	3,02	9	400/500/600	28,11	100	1200/800/1100	322,30			
01.0322602	5905997507257	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	175	40	80	3,19	1	305/385/95	3,54	8	400/500/600	29,19	60	1200/800/1100	232,16			
01.0322603	5905997507264	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	225	40	80	3,54	1	305/385/95	3,89	7	400/500/600	28,13	60	1200/800/1100	253,40			
01.0322604	5905997507271	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	275	40	80	3,92	1	305/385/95	4,27	6	400/500/600	26,50	60	1200/800/1100	275,96			
01.0322605	5905997507288	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	325	40	80	4,32	1	400x390x95	4,75	6	400/500/600	29,41	60	1200/800/1100	305,06			
01.0322606	5905997507295	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	375	40	80	4,71	1	400x390x95	5,13	5	400/500/600	26,57	60	1200/800/1100	327,98			
01.0322607	5905997507301	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	425	40	80	5,17	1	485/380/95	5,70	5	400/500/600	29,39	40	1200/800/1100	247,92			
01.0322608	5905997507318	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	475	40	80	5,49	1	485/380/95	6,02	4	400/500/600	24,98	40	1200/800/1100	260,80			
01.0322609	5905997507325	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	525	40	80	5,88	1	595/380/95	6,48	4	400/500/600	26,80	40	1200/800/1100	279,00			
01.0322610	5905997507332	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	575	40	80	6,23	1	595/380/95	6,83	4	400/500/600	28,22	40	1200/800/1100	293,24			
01.0322611	5905997507349	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	625	40	80	6,64	1	770/365/105	7,33	4	770x365x420	29,30	30	1200/800/1200	239,75			
01.0322612	5905997507356	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	675	40	80	7,05	1	770/365/105	7,73	3	770x365x315	23,18	30	1200/800/1200	251,81			
01.0322613	5905997507363	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	725	40	80	7,43	1	770/365/105	8,11	3	770x365x315	24,32	30	1200/800/1200	263,23			
01.0322614	5905997507370	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	775	40	80	7,82	1	980/360/105	8,72	3	980/360/315	26,16	20	1200/800/1200	194,42			
01.0322615	5905997507387	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	825	40	80	8,16	1	980/360/105	9,06	3	980/360/315	27,19	20	1200/800/1200	201,28			
01.0322616	5905997507394	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	875	40	80	8,59	1	980/360/105	9,49	3	980/360/315	28,46	20	1200/800/1200	209,74			
01.0322617	5905997507400	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	925	40	80	9,01	1	980/360/105	9,91	3	980/360/315	29,72	20	1200/800/1200	218,16			

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ WIRO




- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

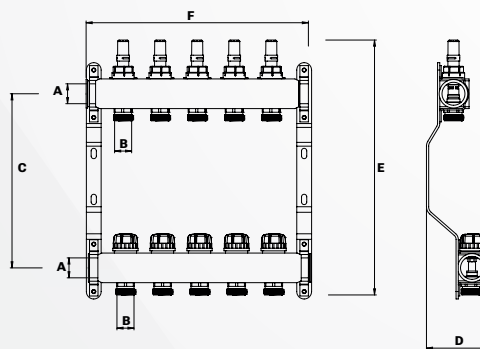


			 mm									kg	 mm			kg	 mm			kg	 mm			kg
			A	B	C	D	E	F	G	I			W/H/D			W/H/D			W/H/D					
01.0320601	5905997505109	2	G1"	3/4"	235/210	80/60		125		-	1,24	1	205/380/95	1,49	15	400/500/600	23,31	100	1200/800/1100	169,40				
01.0320602	5905997505116	3	G1"	3/4"	235/210	80/60		175		-	1,66	1	305/385/95	2,00	15	400/500/600	30,93	60	1200/800/1100	140,12				
01.0320603	5905997505123	4	G1"	3/4"	235/210	80/60		225		-	2,00	1	305/385/95	2,35	12	400/500/600	29,11	60	1200/800/1100	161,06				
01.0320604	5905997505130	5	G1"	3/4"	235/210	80/60		275		-	2,38	1	305/385/95	2,72	10	400/500/600	28,12	60	1200/800/1100	183,32				
01.0320605	5905997505147	6	G1"	3/4"	235/210	80/60		325		-	2,78	1	400x390x95	3,20	9	400/500/600	29,72	60	1200/800/1100	212,12				
01.0320606	5905997505154	7	G1"	3/4"	235/210	80/60		375		-	3,15	1	400x390x95	3,58	8	400/500/600	29,53	60	1200/800/1100	234,74				
01.0320607	5905997505161	8	G1"	3/4"	235/210	80/60		425		-	3,61	1	485/380/95	4,14	7	400/500/600	29,87	40	1200/800/1100	185,56				
01.0320608	5905997505178	9	G1"	3/4"	235/210	80/60		475		-	3,93	1	485/380/95	4,46	6	400/500/600	27,64	40	1200/800/1100	198,24				
01.0320609	5905997505185	10	G1"	3/4"	235/210	80/60		525		-	4,31	1	595/380/95	4,91	6	400/500/600	30,34	40	1200/800/1100	216,24				
01.0320610	5905997505192	11	G1"	3/4"	235/210	80/60		575		-	4,66	1	595/380/95	5,26	5	400/500/600	27,19	40	1200/800/1100	230,28				
01.0320611	5905997505208	12	G1"	3/4"	235/210	80/60		625		-	5,07	1	770/365/105	5,75	4	770x365x420	22,98	30	1200/800/1200	192,38				
01.0320612	5905997505215	13	G1"	3/4"	235/210	80/60		675		-	5,46	1	770/365/105	6,14	4	770x365x420	24,57	30	1200/800/1200	204,29				
01.0320613	5905997505222	14	G1"	3/4"	235/210	80/60		725		-	5,84	1	770/365/105	6,52	4	770x365x420	26,07	30	1200/800/1200	215,56				
01.0320614	5905997505239	15	G1"	3/4"	235/210	80/60		775		-	6,23	1	980/360/105	7,13	4	980/360/420	28,51	20	1200/800/1200	162,54				
01.0320615	5905997505246	16	G1"	3/4"	235/210	80/60		825		-	6,57	1	980/360/105	7,47	4	980/360/420	29,86	20	1200/800/1200	169,30				
01.0320616	5905997505253	17	G1"	3/4"	235/210	80/60		875		-	6,98	1	980/360/105	7,88	3	980/360/315	23,65	20	1200/800/1200	177,66				
01.0320617	5905997505260	18	G1"	3/4"	235/210	80/60		925		-	7,40	1	980/360/105	8,30	3	980/360/315	24,90	20	1200/800/1200	185,98				

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ WIRO + T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM NA KLÍČ




- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

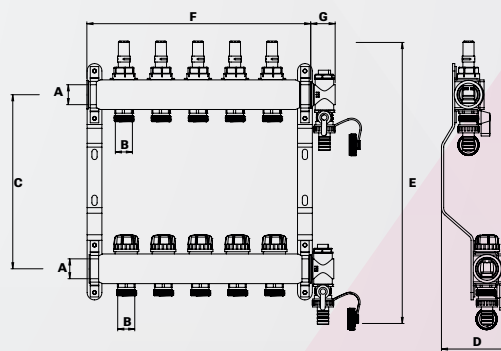


			 mm								 kg	 mm			 kg	 mm			 kg	 mm			 kg
			A	B	C	D	E	F	G	I		W/H/D	W/H/D	W/H/D									
01.0321801	5905997505888	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	125	35	-	1,68	1	205/380/95	1,94	15	400/500/600	29,96	100	1200/800/1100	213,70			
01.0321802	5905997505895	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	175	35	-	2,10	1	305/385/95	2,45	12	400/500/600	30,24	60	1200/800/1100	166,70			
01.0321803	5905997505901	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	225	35	-	2,45	1	305/385/95	2,79	10	400/500/600	28,84	60	1200/800/1100	187,64			
01.0321804	5905997505918	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	275	35	-	2,82	1	305/385/95	3,17	9	400/500/600	29,39	60	1200/800/1100	209,90			
01.0321805	5905997505925	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	325	35	-	3,22	1	400x390x95	3,65	8	400/500/600	30,06	60	1200/800/1100	238,70			
01.0321806	5905997505932	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	375	35	-	3,60	1	400x390x95	4,02	7	400/500/600	29,05	60	1200/800/1100	261,32			
01.0321807	5905997505949	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	425	35	-	4,05	1	485/380/95	4,58	6	400/500/600	28,39	40	1200/800/1100	203,28			
01.0321808	5905997505956	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	475	35	-	4,37	1	485/380/95	4,90	6	400/500/600	30,29	40	1200/800/1100	215,96			
01.0321809	5905997505963	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	525	35	-	4,75	1	595/380/95	5,35	5	400/500/600	27,65	40	1200/800/1100	233,96			
01.0321810	5905997505970	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	575	35	-	5,10	1	595/380/95	5,70	5	400/500/600	29,40	40	1200/800/1100	248,00			
01.0321811	5905997505987	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	625	35	-	5,51	1	770/365/105	6,19	4	770x365x420	25,66	30	1200/800/1200	205,67			
01.0321812	5905997505994	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	675	35	-	5,91	1	770/365/105	6,59	4	770x365x420	26,34	30	1200/800/1200	217,58			
01.0321813	5905997506007	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	725	35	-	6,28	1	770/365/105	6,96	4	770x365x420	27,85	30	1200/800/1200	228,85			
01.0321814	5905997506014	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	775	35	-	6,67	1	980/360/105	7,57	3	980/360/315	22,71	20	1200/800/1200	171,40			
01.0321815	5905997506021	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	825	35	-	7,01	1	980/360/105	7,91	3	980/360/315	23,72	20	1200/800/1200	178,16			
01.0321816	5905997506038	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	875	35	-	7,43	1	980/360/105	8,33	3	980/360/315	24,98	20	1200/800/1200	186,52			
01.0321817	5905997506045	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	925	35	-	7,84	1	980/360/105	8,74	3	980/360/315	26,23	20	1200/800/1200	194,84			

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ WIRO + T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM




- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

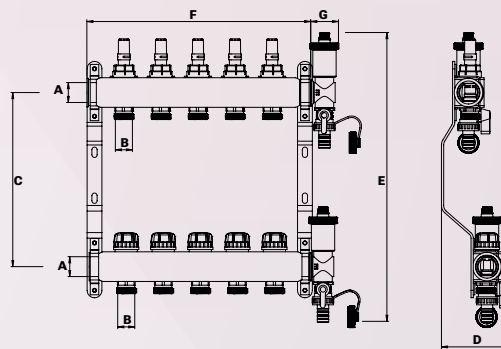


	品名		 mm									 kg	 mm									 kg	 mm									 kg	 mm									 kg
			A	B	C	D	E	F	G	I				W/H/D			W/H/D			W/H/D																						
01.0321701	5905997505710	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	125	40	-	1,89	1	205/380/95	2,14	13	400/500/600	28,71	100	1200/800/1100	233,90																						
01.0321702	5905997505727	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	175	40	-	2,30	1	305/385/95	2,65	11	400/500/600	30,02	60	1200/800/1100	178,82																						
01.0321703	5905997505734	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	225	40	-	2,65	1	305/385/95	3,00	9	400/500/600	27,86	60	1200/800/1100	199,76																						
01.0321704	5905997505741	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	275	40	-	3,02	1	305/385/95	3,37	8	400/500/600	27,84	60	1200/800/1100	222,02																						
01.0321705	5905997505758	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	325	40	-	3,42	1	400x390x95	3,85	7	400/500/600	27,83	60	1200/800/1100	250,82																						
01.0321706	5905997505765	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	375	40	-	3,80	1	400x390x95	4,22	6	400/500/600	26,24	60	1200/800/1100	273,44																						
01.0321707	5905997505772	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	425	40	-	4,25	1	485/380/95	4,78	6	400/500/600	29,60	40	1200/800/1100	211,36																						
01.0321708	5905997505789	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	475	40	-	4,57	1	485/380/95	5,10	5	400/500/600	26,41	40	1200/800/1100	224,04																						
01.0321709	5905997505796	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	525	40	-	4,95	1	595/380/95	5,55	5	400/500/600	28,66	40	1200/800/1100	242,04																						
01.0321710	5905997505802	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	575	40	-	5,30	1	595/380/95	5,90	4	400/500/600	24,51	40	1200/800/1100	256,08																						
01.0321711	5905997505819	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	625	40	-	5,71	1	770/365/105	6,39	4	770x365x420	25,56	30	1200/800/1200	211,73																						
01.0321712	5905997505826	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	675	40	-	6,11	1	770/365/105	6,79	4	770x365x420	27,15	30	1200/800/1200	223,64																						
01.0321713	5905997505833	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	725	40	-	6,48	1	770/365/105	7,16	4	770x365x420	28,65	30	1200/800/1200	234,91																						
01.0321714	5905997505840	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	775	40	-	6,87	1	980/360/105	7,77	3	980/360/315	23,32	20	1200/800/1200	175,44																						
01.0321715	5905997505857	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	825	40	-	7,21	1	980/360/105	8,11	3	980/360/315	24,33	20	1200/800/1200	182,20																						
01.0321716	5905997505864	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	875	40	-	7,63	1	980/360/105	8,53	3	980/360/315	25,58	20	1200/800/1200	190,56																						
01.0321717	5905997505871	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	925	40	-	8,04	1	980/360/105	8,94	3	980/360/315	26,83	20	1200/800/1200	198,88																						

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ WIRO

+ T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM NA KLÚČ + GUĽOVÉ VENTILY PRIAME




- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

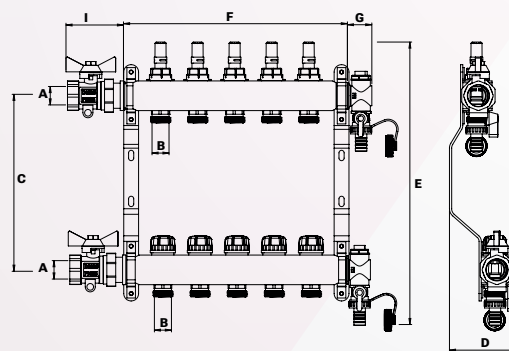


					mm					kg		mm			kg		mm			kg		mm			kg
		C	A	B	C	D	E	F	G	I		W/H/D		W/H/D		W/H/D		W/H/D		W/H/D		W/H/D		W/H/D	
01.0322101	5905997506052	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	125	35	80	2,44	1	205/380/95	2,69	10	400/500/600	27,81	100	1200/800/1100	289,10					
01.0322102	5905997506069	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	175	35	80	2,85	1	305/385/95	3,20	9	400/500/600	29,69	60	1200/800/1100	211,94					
01.0322103	5905997506076	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	225	35	80	3,20	1	305/385/95	3,55	8	400/500/600	29,28	60	1200/800/1100	232,88					
01.0322104	5905997506083	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	275	35	80	3,57	1	305/385/95	3,92	7	400/500/600	28,33	60	1200/800/1100	255,14					
01.0322105	5905997506090	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	325	35	80	3,97	1	400x390x95	4,40	6	400/500/600	27,29	60	1200/800/1100	283,94					
01.0322106	5905997506106	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	375	35	80	4,35	1	400x390x95	4,78	6	400/500/600	29,56	60	1200/800/1100	306,56					
01.0322107	5905997506113	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	425	35	80	4,81	1	485/380/95	5,34	5	400/500/600	27,58	40	1200/800/1100	233,44					
01.0322108	5905997506120	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	475	35	80	5,12	1	485/380/95	5,65	5	400/500/600	29,17	40	1200/800/1100	246,12					
01.0322109	5905997506137	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	525	35	80	5,50	1	595/380/95	6,10	4	400/500/600	25,31	40	1200/800/1100	264,12					
01.0322110	5905997506144	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	575	35	80	5,85	1	595/380/95	6,45	4	400/500/600	26,72	40	1200/800/1100	278,16					
01.0322111	5905997506151	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	625	35	80	6,26	1	770/365/105	6,94	4	770x365x420	27,77	30	1200/800/1200	228,29					
01.0322112	5905997506168	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	675	35	80	6,66	1	770/365/105	7,34	3	770x365x315	22,02	30	1200/800/1200	240,20					
01.0322113	5905997506175	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	725	35	80	7,03	1	770/365/105	7,72	3	770x365x315	23,15	30	1200/800/1200	251,47					
01.0322114	5905997506182	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	775	35	80	7,42	1	980/360/105	8,32	3	980/360/315	24,97	20	1200/800/1200	186,48					
01.0322115	5905997506199	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	825	35	80	7,76	1	980/360/105	8,66	3	980/360/315	25,99	20	1200/800/1200	193,24					
01.0322116	5905997506205	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	875	35	80	8,18	1	980/360/105	9,08	3	980/360/315	27,24	20	1200/800/1200	201,60					
01.0322117	5905997506212	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	925	35	80	8,60	1	980/360/105	9,50	3	980/360/315	28,49	20	1200/800/1200	209,92					

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ WIRO

+ T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM NA KLÚČ + GUĽOVÉ VENTILY ROHOVÉ




- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

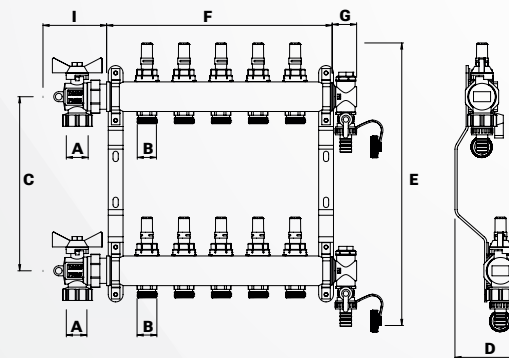


					mm					kg		mm			kg		mm			kg		mm			kg
		C	A	B	C	D	E	F	G	I		W/H/D		W/H/D		W/H/D		W/H/D		W/H/D		W/H/D		W/H/D	
01.0322201	5905997506564	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	125	35	80	2,54	1	205/380/95	2,80	10	400/500/600	28,87	100	1200/800/1100	299,70					
01.0322202	5905997506571	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	175	35	80	2,96	1	305/385/95	3,31	9	400/500/600	30,65	60	1200/800/1100	218,30					
01.0322203	5905997506588	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	225	35	80	3,31	1	305/385/95	3,65	8	400/500/600	30,13	60	1200/800/1100	239,24					
01.0322204	5905997506595	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	275	35	80	3,68	1	305/385/95	4,03	7	400/500/600	29,08	60	1200/800/1100	261,50					
01.0322205	5905997506601	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	325	35	80	4,08	1	400x390x95	4,51	6	400/500/600	27,93	60	1200/800/1100	290,30					
01.0322206	5905997506618	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	375	35	80	4,46	1	400x390x95	4,88	6	400/500/600	30,19	60	1200/800/1100	312,92					
01.0322207	5905997506625	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	425	35	80	4,91	1	485/380/95	5,44	5	400/500/600	28,11	40	1200/800/1100	237,68					
01.0322208	5905997506632	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	475	35	80	5,23	1	485/380/95	5,76	5	400/500/600	29,70	40	1200/800/1100	250,36					
01.0322209	5905997506649	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	525	35	80	5,61	1	595/380/95	6,21	4	400/500/600	25,74	40	1200/800/1100	268,36					
01.0322210	5905997506656	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	575	35	80	5,96	1	595/380/95	6,56	4	400/500/600	27,14	40	1200/800/1100	282,40					
01.0322211	5905997506663	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	625	35	80	6,37	1	770/365/105	7,05	4	770x365x420	28,20	30	1200/800/1200	231,47					
01.0322212	5905997506670	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	675	35	80	6,77	1	770/365/105	7,45	3	770x365x315	22,34	30	1200/800/1200	243,38					
01.0322213	5905997506687	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	725	35	80	7,14	1	770/365/105	7,82	3	770x365x315	23,46	30	1200/800/1200	254,65					
01.0322214	5905997506694	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	775	35	80	7,53	1	980/360/105	8,43	3	980/360/315	25,29	20	1200/800/1200	188,60					
01.0322215	5905997506700	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	825	35	80	7,87	1	980/360/105	8,77	3	980/360/315	26,30	20	1200/800/1200	195,36					
01.0322216	5905997506717	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	875	35	80	8,29	1	980/360/105	9,19	3	980/360/315	27,56	20	1200/800/1200	203,72					
01.0322217	5905997506724	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	925	35	80	8,70	1	980/360/105	9,60	3	980/360/315	28,81	20	1200/800/1200	212,04					

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ WIRO

+ T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM + GUĽOVÉ VENTILY PRIAME




- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

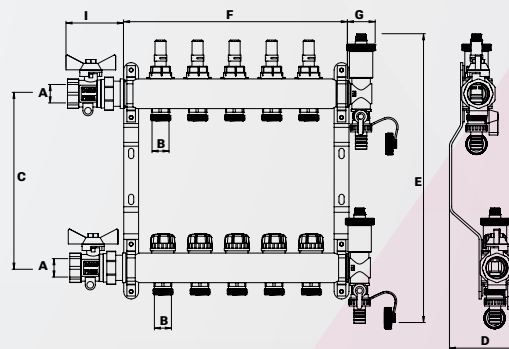


	品名	C	 mm								 kg	 mm			 kg	 mm			 kg	 mm			 kg
			A	B	C	D	E	F	G	I		W/H/D	W/H/D	W/H/D									
01.0321901	5905997506397	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	125	40	80	2,64	1	205/380/95	2,89	10	400/500/600	29,83	100	1200/800/1100	309,30			
01.0321902	5905997506403	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	175	40	80	3,05	1	305/385/95	3,40	8	400/500/600	28,11	60	1200/800/1100	224,06			
01.0321903	5905997506410	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	225	40	80	3,40	1	305/385/95	3,75	7	400/500/600	27,15	60	1200/800/1100	245,00			
01.0321904	5905997506427	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	275	40	80	3,77	1	305/385/95	4,12	7	400/500/600	29,75	60	1200/800/1100	267,26			
01.0321905	5905997506434	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	325	40	80	4,17	1	400x390x95	4,60	6	400/500/600	28,51	60	1200/800/1100	296,06			
01.0321906	5905997506441	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	375	40	80	4,55	1	400x390x95	4,98	5	400/500/600	25,79	60	1200/800/1100	318,68			
01.0321907	5905997506458	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	425	40	80	5,01	1	485/380/95	5,54	5	400/500/600	28,59	40	1200/800/1100	241,52			
01.0321908	5905997506465	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	475	40	80	5,33	1	485/380/95	5,86	5	400/500/600	30,18	40	1200/800/1100	254,20			
01.0321909	5905997506472	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	525	40	80	5,71	1	595/380/95	6,31	4	400/500/600	26,12	40	1200/800/1100	272,20			
01.0321910	5905997506489	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	575	40	80	6,06	1	595/380/95	6,66	4	400/500/600	27,52	40	1200/800/1100	286,24			
01.0321911	5905997506496	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	625	40	80	6,46	1	770/365/105	7,15	4	770x365x420	28,58	30	1200/800/1200	234,35			
01.0321912	5905997506502	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	675	40	80	6,86	1	770/365/105	7,54	3	770x365x315	22,63	30	1200/800/1200	246,26			
01.0321913	5905997506519	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	725	40	80	7,24	1	770/365/105	7,92	3	770x365x315	23,75	30	1200/800/1200	257,53			
01.0321914	5905997506526	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	775	40	80	7,63	1	980/360/105	8,53	3	980/360/315	25,58	20	1200/800/1200	190,52			
01.0321915	5905997506533	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	825	40	80	7,96	1	980/360/105	8,86	3	980/360/315	26,59	20	1200/800/1200	197,28			
01.0321916	5905997506540	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	875	40	80	8,38	1	980/360/105	9,28	3	980/360/315	27,85	20	1200/800/1200	205,64			
01.0321917	5905997506557	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	925	40	80	8,80	1	980/360/105	9,70	3	980/360/315	29,09	20	1200/800/1200	213,96			

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ WIRO

+ T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM + GUĽOVÉ VENTILY ROHOVÉ



- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

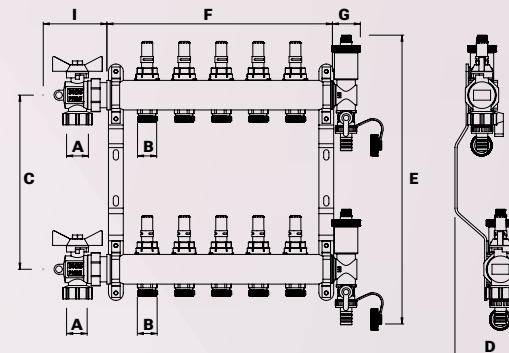


					mm							kg			mm	kg			mm	kg			mm	kg
			A	B	C	D	E	F	G	I			W/H/D			W/H/D			W/H/D			W/H/D		
01.0322001	5905997506229	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	125	40	80	2,75	1	205/380/95	3,00	9	400/500/600	27,89	100	1200/800/1100	319,90				
01.0322002	5905997506236	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	175	40	80	3,16	1	305/385/95	3,51	8	400/500/600	28,96	60	1200/800/1100	230,42				
01.0322003	5905997506243	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	225	40	80	3,51	1	305/385/95	3,86	7	400/500/600	27,89	60	1200/800/1100	251,36				
01.0322004	5905997506250	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	275	40	80	3,88	1	305/385/95	4,23	7	400/500/600	30,49	60	1200/800/1100	273,62				
01.0322005	5905997506267	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	325	40	80	4,28	1	400x390x95	4,71	6	400/500/600	29,14	60	1200/800/1100	302,42				
01.0322006	5905997506274	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	375	40	80	4,66	1	400x390x95	5,08	5	400/500/600	26,32	60	1200/800/1100	325,04				
01.0322007	5905997506281	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	425	40	80	5,11	1	485/380/95	5,64	5	400/500/600	29,12	40	1200/800/1100	245,76				
01.0322008	5905997506298	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	475	40	80	5,43	1	485/380/95	5,96	4	400/500/600	24,74	40	1200/800/1100	258,44				
01.0322009	5905997506304	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	525	40	80	5,81	1	595/380/95	6,41	4	400/500/600	26,54	40	1200/800/1100	276,44				
01.0322010	5905997506311	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	575	40	80	6,16	1	595/380/95	6,76	4	400/500/600	27,95	40	1200/800/1100	290,48				
01.0322011	5905997506328	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	625	40	80	6,57	1	770/365/105	7,25	4	770x365x420	29,00	30	1200/800/1200	237,53				
01.0322012	5905997506335	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	675	40	80	6,97	1	770/365/105	7,65	3	770x365x315	22,94	30	1200/800/1200	249,44				
01.0322013	5905997506342	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	725	40	80	7,34	1	770/365/105	8,02	3	770x365x315	24,07	30	1200/800/1200	260,71				
01.0322014	5905997506359	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	775	40	80	7,73	1	980/360/105	8,63	3	980/360/315	25,90	20	1200/800/1200	192,64				
01.0322015	5905997506366	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	825	40	80	8,07	1	980/360/105	8,97	3	980/360/315	26,91	20	1200/800/1200	199,40				
01.0322016	5905997506373	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	875	40	80	8,49	1	980/360/105	9,39	3	980/360/315	28,16	20	1200/800/1200	207,76				
01.0322017	5905997506380	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	925	40	80	8,90	1	980/360/105	9,80	3	980/360/315	29,41	20	1200/800/1200	216,08				

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ MANUÁLNY




- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

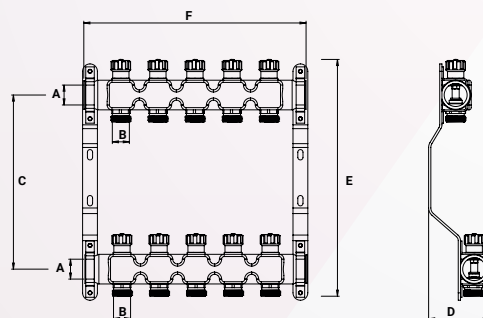


	品名				mm						kg		mm		kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	I			W/H/D		W/H/D			W/H/D					
01.0320001	5905997503662	2	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	150			0,64	1	205/380/95	0,91	15	400x500x600	14,55	100	1200/800/1100	111,00			
01.0320002	5905997503679	3	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	200			0,93	1	305/385/95	1,27	10	400x500x600	13,55	60	1200/800/1100	95,90			
01.0320003	5905997503686	4	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	250			1,22	1	305/385/95	1,56	10	400x500x600	16,46	60	1200/800/1100	113,36			
01.0320004	5905997503693	5	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	300			1,52	1	305/385/95	1,85	8	400x500x600	15,70	60	1200/800/1100	131,00			
01.0320005	5905997503709	6	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	350			1,81	1	400x390x95	2,25	8	400x500x600	18,90	60	1200/800/1100	155,03			
01.0320006	5905997503716	7	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	400			2,10	1	400x390x95	2,54	6	400x500x600	16,16	60	1200/800/1100	172,58			
01.0320007	5905997503723	8	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	450			2,40	1	485/380/95	2,93	6	400x500x600	18,45	40	1200/800/1100	137,00			
01.0320008	5905997503730	9	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	500			2,69	1	485/380/95	3,22	5	400x500x600	16,99	40	1200/800/1100	148,68			
01.0320009	5905997503747	10	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	550			2,97	1	595/380/95	3,58	5	400x500x600	18,80	40	1200/800/1100	163,18			
01.0320010	5905997503754	11	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	600			3,26	1	595/380/95	3,87	4	400x500x600	16,38	40	1200/800/1100	174,80			
01.0320011	5905997503761	12	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	650			3,55	1	770/365/105	4,22	4	770x365x420	16,89	30	1200/800/1200	146,66			

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ MANUÁLNY + T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM NA KLÚČ




- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

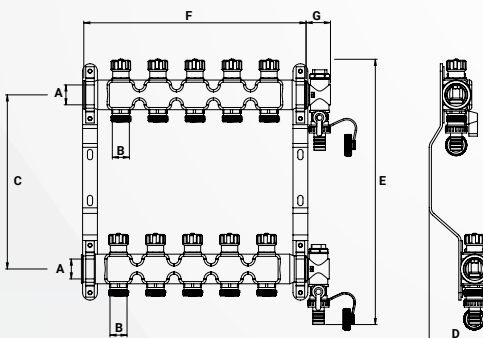


	品名	C	 mm								 kg	 mm			 kg	 mm			 kg	 mm			kg
			A	B	C	D	E	F	G	I		kg	W/H/D	kg		W/H/D	kg	W/H/D		kg			
01.0320201	5905997503778	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	150	35	-	1,09	1	205/380/95	1,35	15	400/500/600	21,21	100	1200/800/1100	155,40			
01.0320202	5905997503785	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	200	35	-	1,38	1	305/385/95	1,71	10	400/500/600	17,99	60	1200/800/1100	122,54			
01.0320203	5905997503792	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	250	35	-	1,67	1	305/385/95	2,00	10	400/500/600	20,90	60	1200/800/1100	140,00			
01.0320204	5905997503808	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	300	35	-	1,96	1	305/385/95	2,29	8	400/500/600	19,25	60	1200/800/1100	157,64			
01.0320205	5905997503815	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	350	35	-	2,25	1	400x390x95	2,69	8	400/500/600	22,46	60	1200/800/1100	181,67			
01.0320206	5905997503822	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	400	35	-	2,54	1	400x390x95	2,99	6	400/500/600	18,82	60	1200/800/1100	199,22			
01.0320207	5905997503839	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	450	35	-	2,84	1	485/380/95	3,37	6	400/500/600	21,11	40	1200/800/1100	154,76			
01.0320208	5905997503846	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	500	35	-	3,13	1	485/380/95	3,66	5	400/500/600	19,21	40	1200/800/1100	166,44			
01.0320209	5905997503853	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	550	35	-	3,41	1	595/380/95	4,02	5	400/500/600	21,02	40	1200/800/1100	180,94			
01.0320210	5905997503860	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	600	35	-	3,70	1	595/380/95	4,31	4	400/500/600	18,16	40	1200/800/1100	192,56			
01.0320211	5905997503877	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	650	35	-	3,99	1	770/365/105	4,67	4	770x365x420	18,66	30	1200/800/1200	159,98			

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ MANUÁLNY + T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM




- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

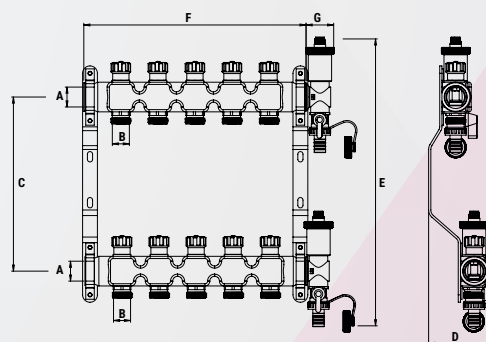


	品名	C			mm						kg		mm		kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	I	kg		W/H/D	kg	W/H/D		kg	W/H/D	kg				
01.0320101	5905997503884	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	150	40	-	1,28	1	205/380/95	1,55	15	400/500/600	24,12	100	1200/800/1100	174,80			
01.0320102	5905997503891	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	200	40	-	1,57	1	305/385/95	1,90	10	400/500/600	19,93	60	1200/800/1100	134,18			
01.0320103	5905997503907	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	250	40	-	1,86	1	305/385/95	2,19	10	400/500/600	22,84	60	1200/800/1100	151,64			
01.0320104	5905997503914	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	300	40	-	2,16	1	305/385/95	2,49	8	400/500/600	20,80	60	1200/800/1100	169,28			
01.0320105	5905997503921	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	350	40	-	2,44	1	400x390x95	2,89	8	400/500/600	24,01	60	1200/800/1100	193,31			
01.0320106	5905997503938	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	400	40	-	2,74	1	400x390x95	3,18	6	400/500/600	19,99	60	1200/800/1100	210,86			
01.0320107	5905997503945	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	450	40	-	3,03	1	485/380/95	3,56	6	400/500/600	22,28	40	1200/800/1100	162,52			
01.0320108	5905997503952	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	500	40	-	3,33	1	485/380/95	3,86	5	400/500/600	20,18	40	1200/800/1100	174,20			
01.0320109	5905997503969	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	550	40	-	3,60	1	595/380/95	4,22	5	400/500/600	21,99	40	1200/800/1100	188,70			
01.0320110	5905997503976	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	600	40	-	3,90	1	595/380/95	4,51	4	400/500/600	18,93	40	1200/800/1100	200,32			
01.0320111	5905997503983	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	650	40	-	4,19	1	770/365/105	4,86	4	770x365x420	19,44	30	1200/800/1200	165,80			

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ MANUÁLNY + T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM NA KLÚČ + GUĽOVÉ VENTILY PRIAME

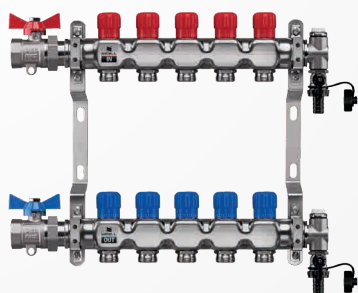


- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

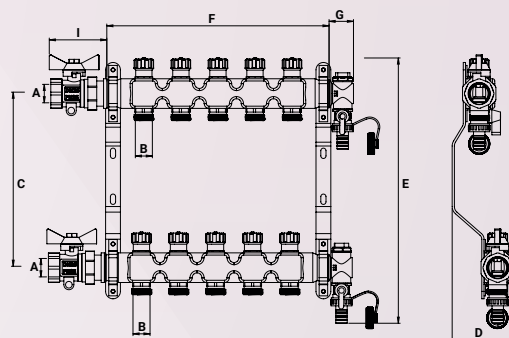


	品名	C			mm						kg		mm		kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	I			W/H/D		W/H/D			W/H/D			W/H/D		
01.0320901	5905997503990	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	150	35	80	1,83	1	205/380/95	2,10	13	400/500/600	28,17	100	1200/800/1100	229,80			
01.0320902	5905997504003	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	200	35	80	2,12	1	305/385/95	2,45	10	400/500/600	25,43	60	1200/800/1100	167,18			
01.0320903	5905997504010	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	250	35	80	2,41	1	305/385/95	2,74	10	400/500/600	28,34	60	1200/800/1100	184,64			
01.0320904	5905997504027	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	300	35	80	2,71	1	305/385/95	3,04	8	400/500/600	25,20	60	1200/800/1100	202,28			
01.0320905	5905997504034	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	350	35	80	2,99	1	400x390x95	3,44	8	400/500/600	28,41	60	1200/800/1100	226,31			
01.0320906	5905997504041	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	400	35	80	3,29	1	400x390x95	3,73	6	400/500/600	23,29	60	1200/800/1100	243,86			
01.0320907	5905997504058	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	450	35	80	3,58	1	485/380/95	4,11	6	400/500/600	25,58	40	1200/800/1100	184,52			
01.0320908	5905997504065	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	500	35	80	3,88	1	485/380/95	4,41	5	400/500/600	22,93	40	1200/800/1100	196,20			
01.0320909	5905997504089	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	550	35	80	4,15	1	595/380/95	4,77	5	400/500/600	24,74	40	1200/800/1100	210,70			
01.0320910	5905997504096	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	600	35	80	4,45	1	595/380/95	5,06	4	400/500/600	21,13	40	1200/800/1100	222,32			
01.0320911	5905997504102	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	650	35	80	4,74	1	770/365/105	5,41	4	770x365x420	21,64	30	1200/800/1200	182,30			

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ MANUÁLNY

+ T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM NA KLÚČ + GUĽOVÉ VENTILY ROHOVÉ

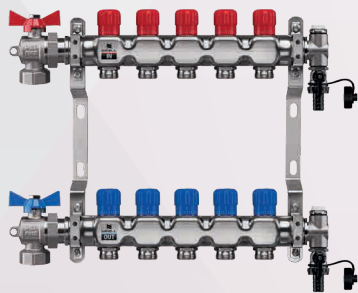


- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

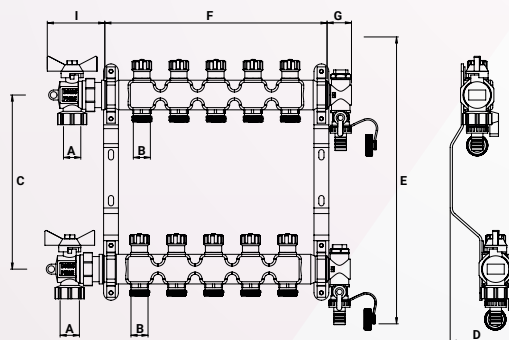


	品名	C			mm						kg		mm		kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	I	kg		W/H/D	kg	W/H/D		kg	W/H/D	kg				
01.0321001	5905997504119	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	150	35	80	1,94	1	205/380/95	2,21	13	400/500/600	29,58	100	1200/800/1100	240,60			
01.0321002	5905997504126	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	200	35	80	2,23	1	305/385/95	2,56	10	400/500/600	26,51	60	1200/800/1100	173,66			
01.0321003	5905997504133	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	250	35	80	2,52	1	305/385/95	2,85	10	400/500/600	29,42	60	1200/800/1100	191,12			
01.0321004	5905997504140	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	300	35	80	2,81	1	305/385/95	3,15	8	400/500/600	26,07	60	1200/800/1100	208,76			
01.0321005	5905997504157	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	350	35	80	3,10	1	400x390x95	3,55	8	400/500/600	29,27	60	1200/800/1100	232,79			
01.0321006	5905997504164	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	400	35	80	3,40	1	400x390x95	3,84	6	400/500/600	23,93	60	1200/800/1100	250,34			
01.0321007	5905997504171	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	450	35	80	3,69	1	485/380/95	4,22	6	400/500/600	26,23	40	1200/800/1100	188,84			
01.0321008	5905997504188	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	500	35	80	3,98	1	485/380/95	4,51	5	400/500/600	23,47	40	1200/800/1100	200,52			
01.0321009	5905997504195	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	550	35	80	4,26	1	595/380/95	4,88	5	400/500/600	25,28	40	1200/800/1100	215,02			
01.0321010	5905997504201	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	600	35	80	4,55	1	595/380/95	5,17	4	400/500/600	21,56	40	1200/800/1100	226,64			
01.0321011	5905997504218	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	650	35	80	4,85	1	770/365/105	5,52	4	770x365x420	22,07	30	1200/800/1200	185,54			

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ MANUÁLNY

+ T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM + GUĽOVÉ VENTILY PRIAME

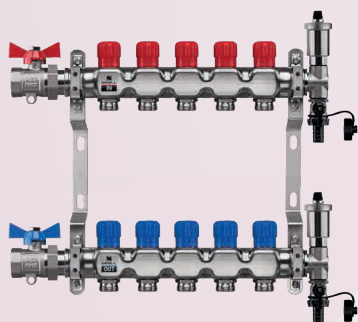


- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

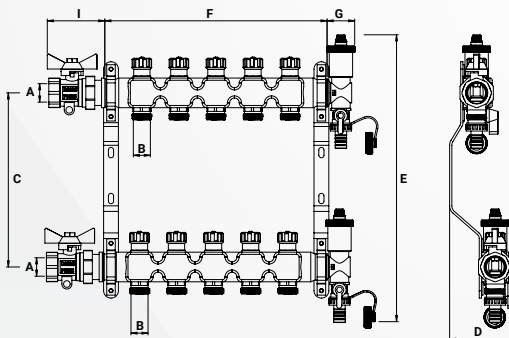


	Part Number	Ø			mm						kg		mm		kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	I				W/H/D				W/H/D				W/H/D	
01.0321301	5905997504225	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	150	40	80	2,03	1	205/380/95	2,29	12	400/500/600	28,40	100	1200/800/1100	249,20			
01.0321302	5905997504232	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	200	40	80	2,32	1	305/385/95	2,65	10	400/500/600	27,37	60	1200/800/1100	178,82			
01.0321303	5905997504249	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	250	40	80	2,61	1	305/385/95	2,94	9	400/500/600	27,34	60	1200/800/1100	196,28			
01.0321304	5905997504256	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	300	40	80	2,90	1	305/385/95	3,23	8	400/500/600	26,76	60	1200/800/1100	213,92			
01.0321305	5905997504263	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	350	40	80	3,19	1	400x390x95	3,63	8	400/500/600	29,96	60	1200/800/1100	237,95			
01.0321306	5905997504270	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	400	40	80	3,48	1	400x390x95	3,93	6	400/500/600	24,45	60	1200/800/1100	255,50			
01.0321307	5905997504287	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	450	40	80	3,78	1	485/380/95	4,31	6	400/500/600	26,74	40	1200/800/1100	192,28			
01.0321308	5905997504294	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	500	40	80	4,07	1	485/380/95	4,60	5	400/500/600	23,90	40	1200/800/1100	203,96			
01.0321309	5905997504300	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	550	40	80	4,35	1	595/380/95	4,96	5	400/500/600	25,71	40	1200/800/1100	218,46			
01.0321310	5905997504317	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	600	40	80	4,64	1	595/380/95	5,25	4	400/500/600	21,91	40	1200/800/1100	230,08			
01.0321311	5905997504324	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	650	40	80	4,93	1	770/365/105	5,60	4	770x365x420	22,42	30	1200/800/1200	188,12			


**NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ MANUÁLNY
+ T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM + GUĽOVÉ VENTILY ROHOVÉ**

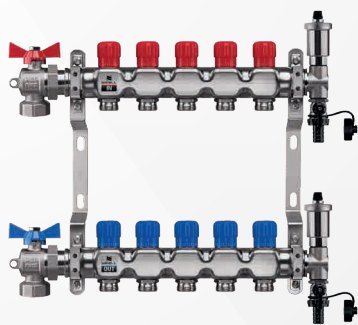


- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

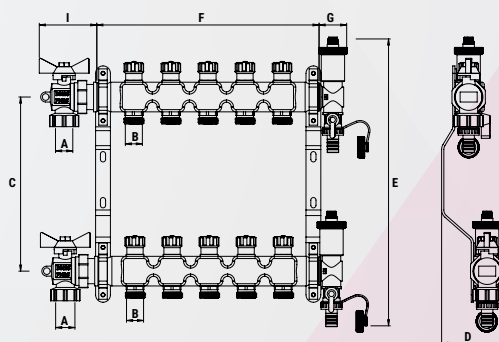[illegible]


NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ WIRO




- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

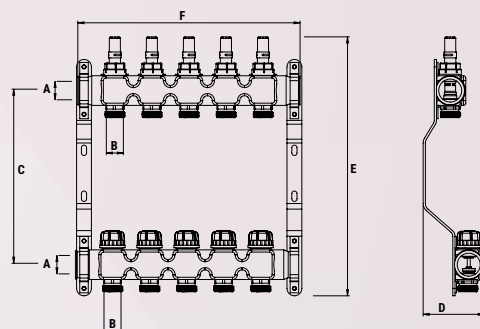[illegible]

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ WIRO + T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM NA KLÚČ




- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

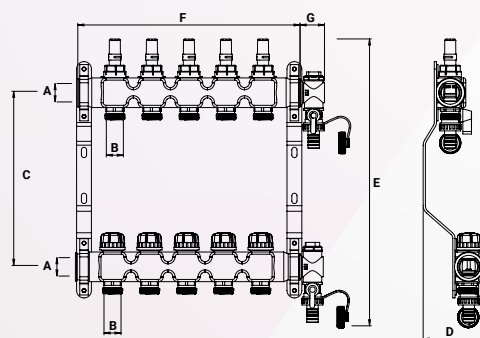


	Part Number	QTY			mm						kg			mm	kg			mm	kg			mm	kg
			A	B	C	D	E	F	G	I			W/H/D			W/H/D			W/H/D				
01.0320401	5905997500654	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	150	35	-	1,69	1	205/380/95	1,95	14	400/500/600	28,23	100	1200/800/1100	215,20			
01.0320402	5905997500661	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	200	35	-	2,04	1	305/385/95	2,37	10	400/500/600	24,60	60	1200/800/1100	162,20			
01.0320403	5905997500678	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	250	35	-	2,39	1	305/385/95	2,73	10	400/500/600	28,16	60	1200/800/1100	183,56			
01.0320404	5905997500685	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	300	35	-	2,76	1	305/385/95	3,09	8	400/500/600	25,60	60	1200/800/1100	205,28			
01.0320405	5905997500692	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	350	35	-	3,11	1	400x390x95	3,55	8	400/500/600	29,31	60	1200/800/1100	233,06			
01.0320406	5905997500708	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	400	35	-	3,45	1	400x390x95	3,89	6	400/500/600	24,23	60	1200/800/1100	253,34			
01.0320407	5905997500715	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	450	35	-	3,83	1	485/380/95	4,36	6	400/500/600	27,07	40	1200/800/1100	194,48			
01.0320408	5905997500722	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	500	35	-	4,19	1	485/380/95	4,72	5	400/500/600	24,50	40	1200/800/1100	208,80			
01.0320409	5905997500739	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	550	35	-	4,53	1	595/380/95	5,14	5	400/500/600	26,60	40	1200/800/1100	225,56			
01.0320410	5905997500746	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	600	35	-	4,88	1	595/380/95	5,49	4	400/500/600	22,86	40	1200/800/1100	239,64			
01.0320411	5905997500753	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	650	35	-	5,24	1	770/365/105	5,91	4	770x365x420	23,64	30	1200/800/1200	197,27			

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ WIRO + T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM




- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

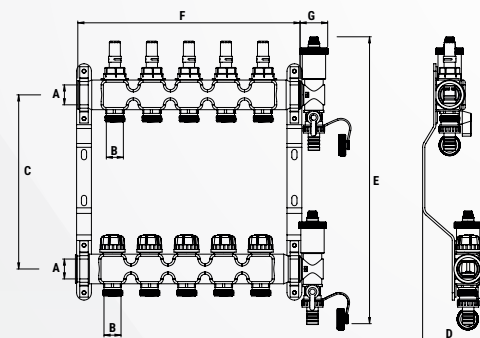


	Part Number	QTY	 mm kg									 mm kg			 mm kg			 mm kg		
			A	B	C	D	E	F	G	I			W/H/D			W/H/D			W/H/D	
01.0320301	5905997504072	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	150	40	-	1,88	1	205/380/95	2,15	13	400/500/600	28,80	100	1200/800/1100	234,60
01.0320302	5905997504447	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	200	40	-	2,23	1	305/385/95	2,56	10	400/500/600	26,54	60	1200/800/1100	173,84
01.0320303	5905997504454	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	250	40	-	2,59	1	305/385/95	2,92	10	400/500/600	30,10	60	1200/800/1100	195,20
01.0320304	5905997504461	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	300	40	-	2,95	1	305/385/95	3,28	8	400/500/600	27,16	60	1200/800/1100	216,92
01.0320305	5905997504478	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	350	40	-	3,30	1	400x390x95	3,75	7	400/500/600	27,12	60	1200/800/1100	244,70
01.0320306	5905997504485	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	400	40	-	3,64	1	400x390x95	4,08	6	400/500/600	25,40	60	1200/800/1100	264,98
01.0320307	5905997504492	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	450	40	-	4,03	1	485/380/95	4,56	6	400/500/600	28,24	40	1200/800/1100	202,24
01.0320308	5905997504508	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	500	40	-	4,38	1	485/380/95	4,91	5	400/500/600	25,47	40	1200/800/1100	216,56
01.0320309	5905997504515	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	550	40	-	4,72	1	595/380/95	5,33	5	400/500/600	27,57	40	1200/800/1100	233,32
01.0320310	5905997504522	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	600	40	-	5,07	1	595/380/95	5,69	4	400/500/600	23,64	40	1200/800/1100	247,40
01.0320311	5905997504539	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	650	40	-	5,43	1	770/365/105	6,10	4	770x365x420	24,41	30	1200/800/1200	203,09

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ WIRO

+ T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM NA KLÚČ + GUĽOVÉ VENTILY PRIAME

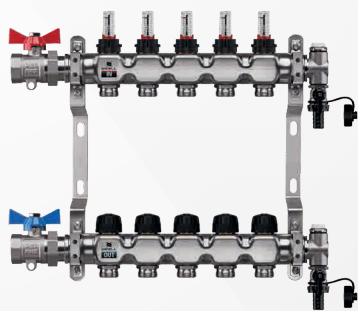


- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

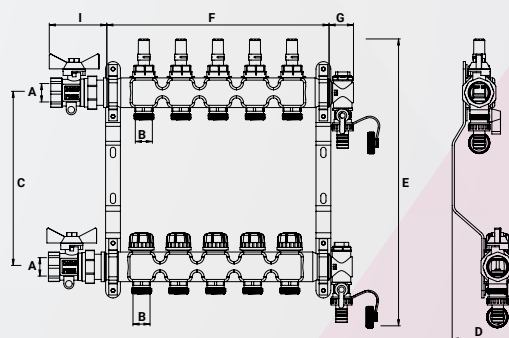


	Part Number	Ø			mm						kg		mm		kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	I			W/H/D		W/H/D			W/H/D					
01.0321101	5905997504546	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	150	35	80	2,43	1	205/380/95	2,70	10	400/500/600	27,86	100	1200/800/1100	289,60			
01.0321102	5905997504553	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	200	35	80	2,78	1	305/385/95	3,11	9	400/500/600	28,93	60	1200/800/1100	206,84			
01.0321103	5905997504560	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	250	35	80	3,14	1	305/385/95	3,47	8	400/500/600	28,66	60	1200/800/1100	228,20			
01.0321104	5905997504577	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	300	35	80	3,50	1	305/385/95	3,83	7	400/500/600	27,72	60	1200/800/1100	249,92			
01.0321105	5905997504584	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	350	35	80	3,85	1	400x390x95	4,30	6	400/500/600	26,67	60	1200/800/1100	277,70			
01.0321106	5905997504591	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	400	35	80	4,19	1	400x390x95	4,63	6	400/500/600	28,70	60	1200/800/1100	297,98			
01.0321107	5905997504607	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	450	35	80	4,58	1	485/380/95	5,11	5	400/500/600	26,43	40	1200/800/1100	224,24			
01.0321108	5905997504614	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	500	35	80	4,93	1	485/380/95	5,46	5	400/500/600	28,22	40	1200/800/1100	238,56			
01.0321109	5905997504621	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	550	35	80	5,27	1	595/380/95	5,88	4	400/500/600	24,43	40	1200/800/1100	255,32			
01.0321110	5905997504638	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	600	35	80	5,62	1	595/380/95	6,24	4	400/500/600	25,84	40	1200/800/1100	269,40			
01.0321111	5905997504645	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	650	35	80	5,98	1	770/365/105	6,65	4	770x365x420	26,61	30	1200/800/1200	219,59			

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ WIRO

+ T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM NA KLÚČ + GUĽOVÉ VENTILY ROHOVÉ

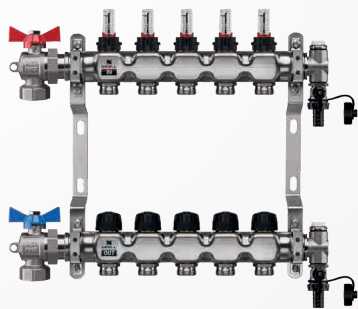


- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

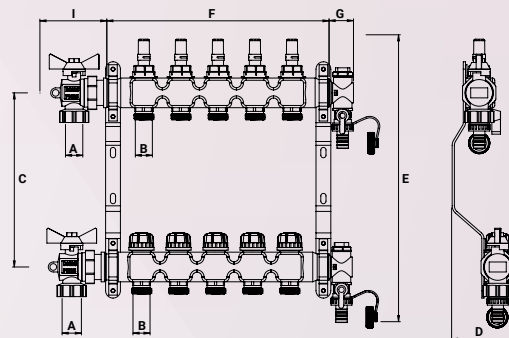


	Part Number	Ø			mm						kg		mm		kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	I			W/H/D		W/H/D			W/H/D			W/H/D		
01.0321201	5905997504775	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	150	35	80	2,54	1	205/380/95	2,80	10	400/500/600	28,94	100	1200/800/1100	300,40			
01.0321202	5905997504782	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	200	35	80	2,89	1	305/385/95	3,22	9	400/500/600	29,90	60	1200/800/1100	213,32			
01.0321203	5905997504799	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	250	35	80	3,25	1	305/385/95	3,58	8	400/500/600	29,52	60	1200/800/1100	234,68			
01.0321204	5905997504805	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	300	35	80	3,61	1	305/385/95	3,94	7	400/500/600	28,48	60	1200/800/1100	256,40			
01.0321205	5905997504812	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	350	35	80	3,96	1	400x390x95	4,40	6	400/500/600	27,32	60	1200/800/1100	284,18			
01.0321206	5905997504829	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	400	35	80	4,30	1	400x390x95	4,74	6	400/500/600	29,35	60	1200/800/1100	304,46			
01.0321207	5905997504836	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	450	35	80	4,68	1	485/380/95	5,21	5	400/500/600	26,97	40	1200/800/1100	228,56			
01.0321208	5905997504843	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	500	35	80	5,04	1	485/380/95	5,57	5	400/500/600	28,76	40	1200/800/1100	242,88			
01.0321209	5905997504850	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	550	35	80	5,38	1	595/380/95	5,99	4	400/500/600	24,86	40	1200/800/1100	259,64			
01.0321210	5905997504867	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	600	35	80	5,73	1	595/380/95	6,34	4	400/500/600	26,27	40	1200/800/1100	273,72			
01.0321211	5905997504874	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	650	35	80	6,09	1	770/365/105	6,76	4	770x365x420	27,04	30	1200/800/1200	222,83			

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ WIRO

+ T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM + GUĽOVÉ VENTILY PRIAME

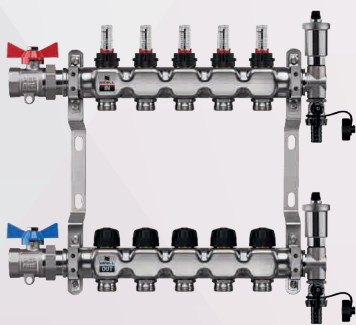


- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

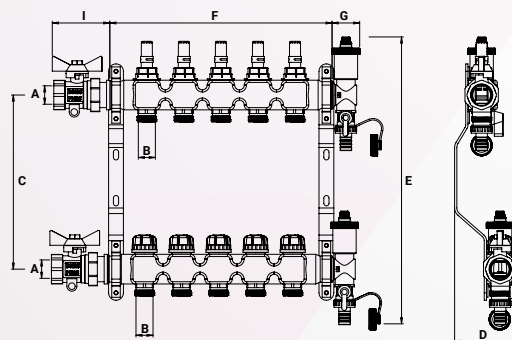


					mm							kg		mm		kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	I				W/H/D				W/H/D				W/H/D		
01.0320701	5905997504881	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	150	40	80	2,62	1	205/380/95	2,89	10	400/500/600	29,80	100	1200/800/1100	309,00				
01.0320702	5905997504898	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	200	40	80	2,98	1	305/385/95	3,31	8	400/500/600	27,36	60	1200/800/1100	218,48				
01.0320703	5905997504904	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	250	40	80	3,33	1	305/385/95	3,66	8	400/500/600	30,21	60	1200/800/1100	239,84				
01.0320704	5905997504911	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	300	40	80	3,69	1	305/385/95	4,03	7	400/500/600	29,08	60	1200/800/1100	261,56				
01.0320705	5905997504928	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	350	40	80	4,05	1	400x390x95	4,49	6	400/500/600	27,83	60	1200/800/1100	289,34				
01.0320706	5905997504935	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	400	40	80	4,38	1	400x390x95	4,83	6	400/500/600	29,86	60	1200/800/1100	309,62				
01.0320707	5905997504942	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	450	40	80	4,77	1	485/380/95	5,30	5	400/500/600	27,40	40	1200/800/1100	232,00				
01.0320708	5905997504959	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	500	40	80	5,13	1	485/380/95	5,66	5	400/500/600	29,19	40	1200/800/1100	246,32				
01.0320709	5905997504966	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	550	40	80	5,46	1	595/380/95	6,08	4	400/500/600	25,21	40	1200/800/1100	263,08				
01.0320710	5905997504973	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	600	40	80	5,82	1	595/380/95	6,43	4	400/500/600	26,62	40	1200/800/1100	277,16				
01.0320711	5905997504980	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	650	40	80	6,17	1	770/365/105	6,85	4	770x365x420	27,39	30	1200/800/1200	225,41				

NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ WIRO

+ T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM + GUĽOVÉ VENTILY ROHOVÉ

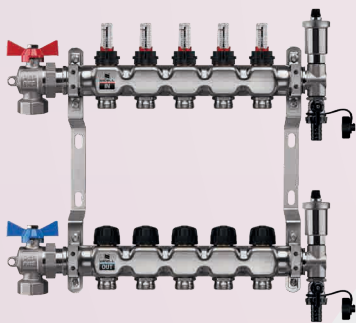

- Materiál: Nerezová oceľ
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Prietokomery: 0-5 l/min
- Držiak: s tlmiacou gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

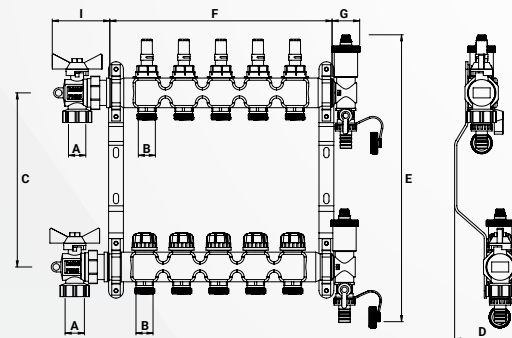


			 mm									kg		 mm			kg		 mm			kg
			A	B	C	D	E	F	G	I		 W/H/D			 W/H/D		 W/H/D					
01.0320801	5905997504997	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	150	40	80	2,73	1	205/380/95	3,00	9	400/500/600	27,88	100	1200/800/1100	319,80		
01.0320802	5905997505000	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	200	40	80	3,08	1	305/385/95	3,42	8	400/500/600	28,23	60	1200/800/1100	224,96		
01.0320803	5905997505017	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	250	40	80	3,44	1	305/385/95	3,77	7	400/500/600	27,30	60	1200/800/1100	246,32		
01.0320804	5905997505024	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	300	40	80	3,80	1	305/385/95	4,13	6	400/500/600	25,70	60	1200/800/1100	268,04		
01.0320805	5905997505031	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	350	40	80	4,15	1	400x390x95	4,60	6	400/500/600	28,48	60	1200/800/1100	295,82		
01.0320806	5905997505048	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	400	40	80	4,49	1	400x390x95	4,94	5	400/500/600	25,58	60	1200/800/1100	316,10		
01.0320807	5905997505055	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	450	40	80	4,88	1	485/380/95	5,41	5	400/500/600	27,94	40	1200/800/1100	236,32		
01.0320808	5905997505062	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	500	40	80	5,24	1	485/380/95	5,77	5	400/500/600	29,73	40	1200/800/1100	250,64		
01.0320809	5905997505079	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	550	40	80	5,57	1	595/380/95	6,19	4	400/500/600	25,64	40	1200/800/1100	267,40		
01.0320810	5905997505086	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	600	40	80	5,92	1	595/380/95	6,54	4	400/500/600	27,05	40	1200/800/1100	281,48		
01.0320811	5905997505093	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	650	40	80	6,28	1	770/365/105	6,96	4	770x365x420	27,82	30	1200/800/1200	228,65		

KULOVÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM S O-KROUŽKEM S PŘÍPRAVOU PRO TEPLoměR - MOSAZNÝ, PONIKLOVANÝ




- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Hydraulická odolnosť: 25 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na produkt


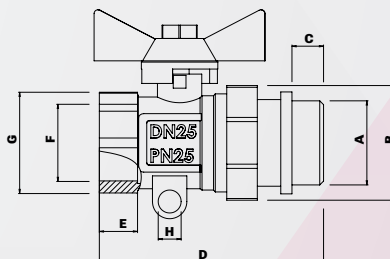
[illegible]

KULOVÝ ROHOVÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM S O-KROUŽKEM S PŘÍPRAVOU PRO TEPLOMĚR – MOSAZNÝ, PONIKLOVANÝ



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Hydraulická odolnosť: 25 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na produkt


[illegible]

[illegible][illegible]

PRIETOKOMER MOSADZNO-PLASTOVÝ MOSADZNÝ/NIKLOVANÝ MOSADZNÝ




- Materiál: Mosadz, kompozit
- Prietok: 0-5 l/min
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Záruka:
2 roky na produkt

[illegible]

VENTIL TERMOSATICKÝ MOSADZNÝ/NIKLOVANÝ MOSADZNÝ



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 60°C
- Pracovný tlak [max]: 6 bar
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt


[illegible]

[illegible][illegible]

VSUVKA DO ROZDEĽOVAČA MOSADZNÁ/NIKLOVANÁ MOSADZNÁ



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt



				mm										kg		mm	kg		mm	kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg		W/H/D	kg		W/H/D	kg
03.0120416	5905997510660	1/2"x3/4"	G1/2"	18,5	24,5	8	4,5	6K27	18	G3/4"	13	-	-	0,042	10	-	0,42	30	-	12,84



ZÁTKA DO ROZDEĽOVAČA MOSADZNÁ/NIKLOVANÁ MOSADZNÁ



- Materiál: Mosadz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Testované a certifikované
- Záruka:
2 roky na produkt



				mm										kg		mm	kg		mm	kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg		W/H/D	kg		W/H/D	kg
03.0120403	5905997510097	mosadzný	G1"	6K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	100	-	4	400	-	16,24
03.0120452	5905997510103	niklovaný	G1"	6K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	100	-	4	400	-	16,24

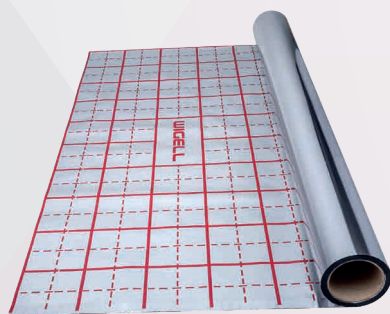[illegible]

RÚRA PEX-AL-PEX



- Materiál: zosieťovaný polyetylén s vnútornou hliníkovou vrstvou
- Použitie: v inštaláciách studenej a teplej vody, plošného a nízkoteplotného radiátorového vykurovania, ako aj vysokoteplotného radiátorového vykurovania
- Záruka: 10 rokov na produkt



Mechanické vlastnosti:

trieda 4/6 bar

Fyzikálne vlastnosti (tepelná odolnosť):

trieda 1-Tmax 80°C (Tmal = 95°C)
trieda 4- Tmax 70°C (Tmal = 100°C)
trieda 5- Tmax 90°C (Tmal = 100°C)

			mm										kg		m	kg		mm	kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg			kg		W/H/D	kg
01.01101	5905997500500	16x2,0 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,103	1	200	20,6	3400	100/110/210	370,2
01.01102	5905997501149	16x2,0 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,103	1	500	51,5	5000	100/110/210	535
01.01103	5905997501187	18x2,0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,117	1	200	23,4	3200	100/110/210	394,4
01.01104	5905997501156	20x2,0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,135	1	100	13,5	1500	100/110/210	222,5
01.01105	5905997501781	25x2,0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1	100	20	1500	100/110/210	320
01.01106	5905997501163	26x3,0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	1	100	24	1500	100/110/210	380
01.01107	5905997501170	32x3,0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31	1	50	15,5	700	100/110/210	237

RÚRA PE-RT II/ EVOH / PE-RT II 5-VRSTVOVÁ



- Materiál: polyetylén so zvýšenou tepelnou odolnosťou s vnútornou vrstvou EVOH
- Použitie: v inštaláciách studenej a teplej vody, plošného a nízkoteplotného radiátorového vykurovania, ako aj vysokoteplotného radiátorového vykurovania
- Záruka: 10 rokov na produkt



Mechanické vlastnosti:

1/8 bar trieda 4/10 bar trieda 5/6 bar

Fyzikálne vlastnosti (tepelná odolnosť):

trieda 4-Tmax 70°C (Tmal = 100°C)

			mm										kg		m	kg		mm	kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg			kg		W/H/D	kg
01.01201	5905997500517	16x2,0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,087	1	200	17,4	2800	100/110/210	263,6
01.01202	5905997500647	16x2,0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,087	1	600	52,2	4800	100/110/210	437,6
01.01203	5905997501132	18x2,0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,099	1	200	19,8	3200	100/110/210	336,8

[illegible][illegible]

NAVIJÁK NA PODLAHOVÉ POTRUBIE PD-1100



- **Materiál:** Oceľ
- **Použitie:** rýchle odvíjanie rúry pre podlahové vykurovanie s dĺžkou do 600 m, bez zamotávania a zalomenia rúry
- **Záruka:** 2 roky na produkt

[illegible]

NAVIJÁK NA PODLAHOVÉ POTRUBIE PD-500



- **Materiál:** Oceľ
- **Použitie:** rýchle odvíjanie rúry pre podlahové vykurovanie s dĺžkou do 600 m, bez zamotávania a zalomenia rúry
- **Záruka:** 2 roky na produkt

[illegible]

[illegible][illegible]

KALIBRÁTOR NA PODLAHOVÉ POTRUBIE



- Materiál: plast, oceľ
- na rúry 16–25 mm alebo 16–32 mm
- Záruka: 2 roky na produkt



			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg		W/H/D		kg		W/H/D		kg
01.11302	5905997510646	plastový	16-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,067	1	-		0,067	500	-		19,50
01.11303	5905997510653	oceľový	16-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	1	-		0,29	50	-		15,7

Vykurovacia technika Wigell spoľahlivosť a bezpečnosť

Vykurovacia technika

Efektívna a bezpečná vykurovacia inštalácia je základom moderných vykurovacích systémov – ako v obytných budovách, tak aj v priemyselných objektoch. Správne zvolené komponenty zaručujú plynulú prevádzku celého systému, minimalizujú riziko porúch a zabezpečujú komfort pre užívateľov. V ponuke vykurovacej techniky značky Wigell nájdete komplexné riešenia, ktoré zaručujú stabilnú a bezporuchovú prevádzku inštalácie po mnoho rokov.

Ponúkame široký sortiment prvkov nevyhnutných pre správne fungovanie vykurovacích systémov - od automatických odvzdušňovačov a vypúšťacích ventilov, ktoré odstraňujú vzduch z okruhu a uľahčujú údržbu, až po bezpečnostné skupiny z mosadze, nehrdzavejúcej ocele a pozinkovanej ocele, ktoré chránia systém pred nadmerným tlakom a prehriatím. Každý komponent je navrhnutý pre maximálnu účinnosť a bezproblémovú prevádzku.

Vďaka použitiu vysokokvalitných materiálov sa naše produkty vyznačujú odolnosťou voči vysokým teplotám, tlaku a korózii, čo zaručuje ich dlhú životnosť a spoľahlivosť v akýchkoľvek prevádzkových podmienkach. Presné spracovanie a prísne testy kvality zabezpečujú, že naše komponenty výborne fungujú v rôznych typoch vykurovacích systémov.

Ventily pod snímače merača tepla a precízne vyrobené bezpečnostné skupiny sú kľúčovými prvkami systému - stabilizujú tlak, účinne predchádzajú prehriatiu a umožňujú presné monitorovanie parametrov prevádzky.

Kontaktujte nás!

Radi vám predstavíme kompletnú ponuku našej vykurovacej techniky.

S Wigell máte vždy istotu najvyššej kvality!



Záruka kvality pre profesionálov

Produkty Wigell sú synonymom kvality a presnosti. Naše bezpečnostné skupiny a regulačné komponenty **prechádzajú dôkladnými testami**, aby spĺňali najvyššie technické štandardy. Dbáme na to, aby každý komponent bol plne kompatibilný s modernými vykurovacími systémami a zabezpečoval ich maximálnu účinnosť.



Kompletná ponuka komponentov

V našom sortimente nájdete:


- **Odvzdušňovače** - účinne odstraňujú vzduch z vykurovacieho systému
- **Vypúšťacie ventily** - uľahčujú vypúšťanie systému
- **Ventily pod snímač merača tepla** - pre presné monitorovanie teploty
- **Bezpečnostné skupiny** - mosadzné, oceleové a nerezové - chránia systém pred nadmerným tlakom



Priamo od výrobcu

Vďaka **vykurovacej technike Wigell** máte istotu, že vaša inštalácia bude fungovať spoľahlivo a bezpečne dlhé roky. Naše produkty spájajú odolnosť, funkčnosť a precízne spracovanie – práve preto si ich vyberajú profesionáli z inštalátorského a technického sektora.

VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ AUTOMATICKÝ MOSADZNÝ/NIKLOVANÝ MOSADZNÝ

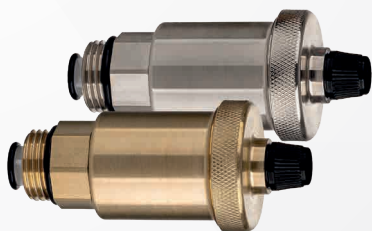

- Materiál: Mosadz, plast
- Teplota [max]: 110°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Vybavený spätným ventilom
- Verzia mosadzná / poniklovaná mosadz
- Záruka:
2 roky na produkt



				mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg		W/H/D	kg		W/H/D	kg			
03.0120201	5905997501118	mosadzný	G 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,127	1	-	0,127	100	-	13,003			
03.0120202	5905997501125	niklovaný	G 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,127	1	-	0,127	100	-	13,003			


VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ MANUÁLNY NIKLOVANÝ MOSADZNÝ



- Materiál: Mosadz, plast
- Teplota [max]: 110°C
- Pracovný tlak [max]: 10 bar
- Záruka:
2 roky na produkt



				mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg		W/H/D	kg		W/H/D	kg			
03.0120204	5905997510622	niklovaný	1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,018	50	-	0,9	500	-	9,00			
															</							

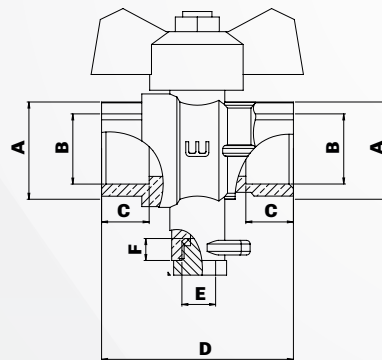[illegible][illegible]


BEZPEČNOSTNÁ SKUPINA MOSADZNÁ



- Materiál: mosadz
- Teplota [max]: 95°C
- Pracovný tlak [max]: 3/6 bar
- Manometer 6 bar
- Bezpečnostný ventil: podľa systému 3 bar alebo 6 bar
- Obsah gliholu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

[illegible]

BEZPEČNOSTNÁ SKUPINA OCEĽOVÁ

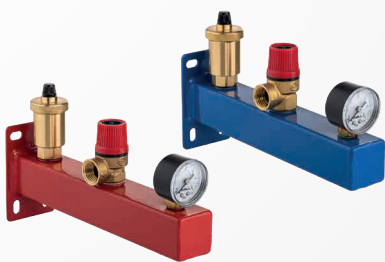

- Materiál: oceľ
- Teplota [max]: 95°C
- Pracovný tlak [max]: 3/6 bar
- Manometer 6 bar
- Bezpečnostný ventil: podľa systému 3 bar alebo 6 bar
- Obsah gliholu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť

[illegible]

BEZPEČNOSTNÁ SKUPINA NEREZOVÁ



- Materiál: nerezová oceľ
- Teplota [max]: 95°C
- Pracovný tlak [max]: 3/6 bar
- Manometer 6 bar
- Bezpečnostný ventil: podľa systému 3 bar alebo 6 bar
- Obsah glikolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na produkt
5 rokov na tesnosť



			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg		W/H/D		kg		W/H/D		kg
01.06301	5905997501491	3 bary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,972	1	250/165/65		1,049	35	400/500/600		37,615
01.06302	5905997501507	6 barov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,755	1	250/165/65		0,832	35	400/500/600		30,020



WIGELL

výrobca systému pre podlahové vykurovanie



www.wigell-group.com



ul. Michałowicza 12
43-300 Bielsko-Biała

Výrobný závod:
ul. Pawłowicka 19
43-246 Strumień, Poland



wigell-group@wigell-group.com





www.wigell-group.com

.PL

Wigell Sp.z o.o.
ul. Michałowicza 12
43-300 Bielsko-Biała

Poland
PL5272747017

.CZ

Wigell s.r.o.
Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno

Czech Republic
CZ14317150

.SK

Wigell s.r.o.
Partizánska 78/42
962 12 Detva

Slovakia
SK2121093194